



ET-2050

安全上のご注意	
△警告	1. 避難口誘導灯専用表示板です。適合する避難口誘導灯器具以外には使用できません。
	2. 適合光源の種類、本数により、適合する器具と表示板との組み合わせが異なります。間違えた組み合わせは正確な避難誘導が行えない原因となります。
	3. 直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。変形、変色の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

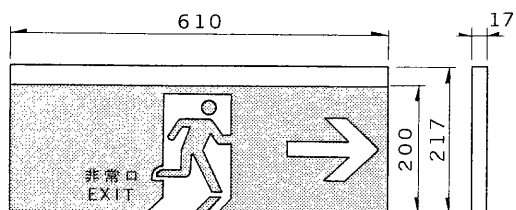


ET-2051

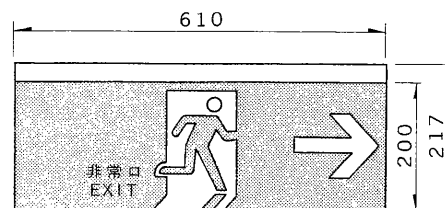


ET-2061


オモテ

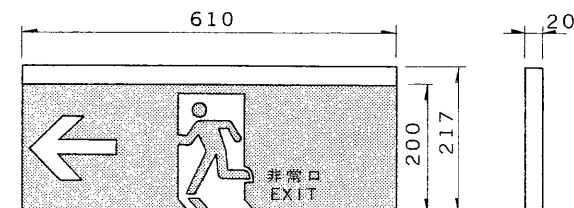

ウラ

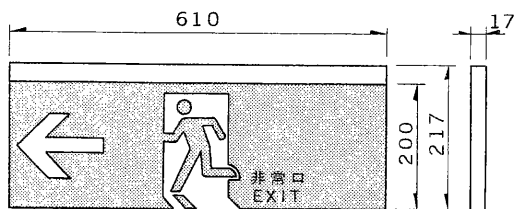


ET-2052

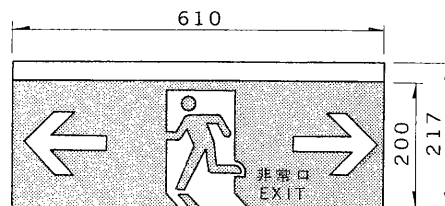


ET-2063

オモテ

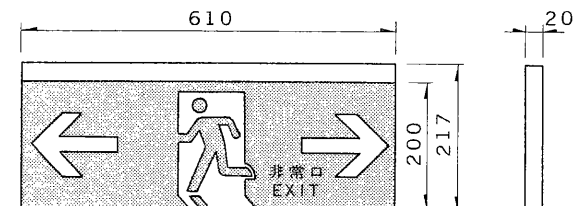

ウラ

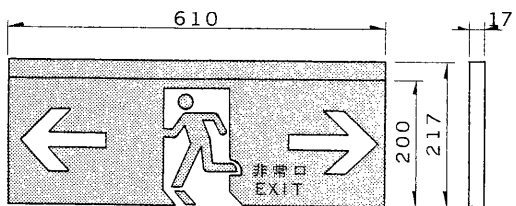

ET-2053

有効表示面：200×610
 材 質：塩ビ（乳白）
 板 厚：t1.5
 地 色：緑
 シンボル：緑
 文 字：白
 矢 印：白



誘導灯認定委員会合格品
 型式認定番号 PP1AM-01

生産完了

電圧	適合器具	質量	形名	ET-2050~2053	ET-2061, 2063
		片面用 2.7kg	品名	東芝避難口誘導灯表示板	
		両面用 3.4kg	品名	東芝避難口誘導灯表示板	
設計	担当	検図	承認	図番	F9671/D
松本	松本	山本	山本	発行	
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		