


器具の取付け方


断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法




A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

埋込穴寸法 95x1015

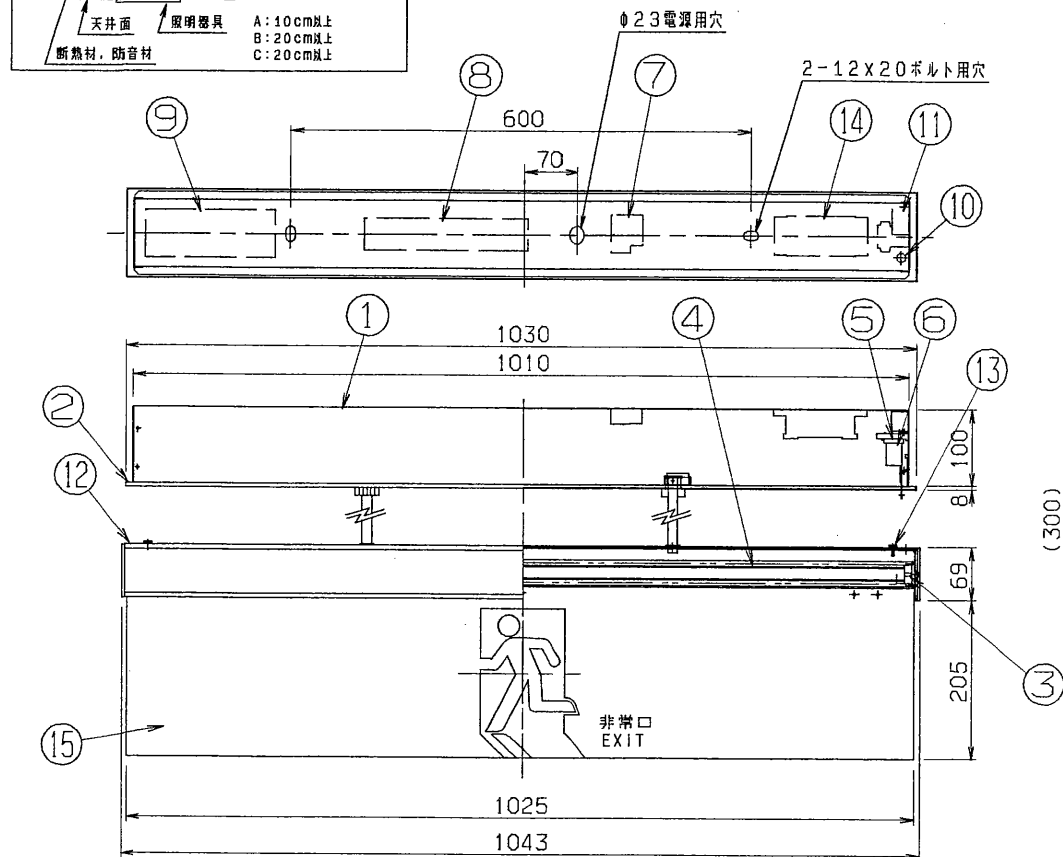

結 線 図

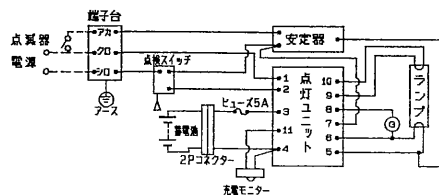


注) 蓄電池の2Pコネクターは、通電後接続してください。

吊下専用器具ですので、別売の吊装置をお買い求めください。
(PW-510、PW-310)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SGC t0.8	
2	化粧枠	1	SPC t0.8	アクリル焼付塗装・白色
3	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3244
4	ランプ	1		FL35SS・EX-N-H
5	点灯管ソケット	1		DFS-3803
6	点灯管	1		FG-4P
7	端子台	1	ユリア	DFC-3610(電源用)
8	点灯ユニット	1		35FU-121-5KGM
9	蓄電池	1		3・2NR-CH-LE(6.0V2300mAh)
10	充電モニター	1		LED(緑)
11	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
12	ランプホルダー	1	アルミ	アクリル焼付塗装・白色
13	化粧ねじ	2	B5BM	
14	安定器	1		FBC-3510
15	表示板	1	アクリル	(別売)
16	パイプ	2	STKφ13	(別売)

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。指定温度以外で使用するとう火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（クックル等）には取り付けないでください。指定以外の器具を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外での施工を行うと火災の原因となります。

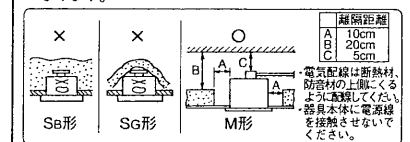

注) 姿図は避難口誘導灯の場合

屋内用 充電モーター（LED：緑）付 片面灯

生產完了

電圧	点灯式	質量 (kg)	形名	FBK-3119	
100	GL	12.0 (表示値を含む)	品名	東芝避難口誘導灯 (電池内蔵) 東芝室内通路誘導灯 平常時: FL35X1, 非常時: FL35X1	
設計	担当	検図	承認	図番 F6938/C	
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号1AL113-1076

東芝ライテック株式会社