
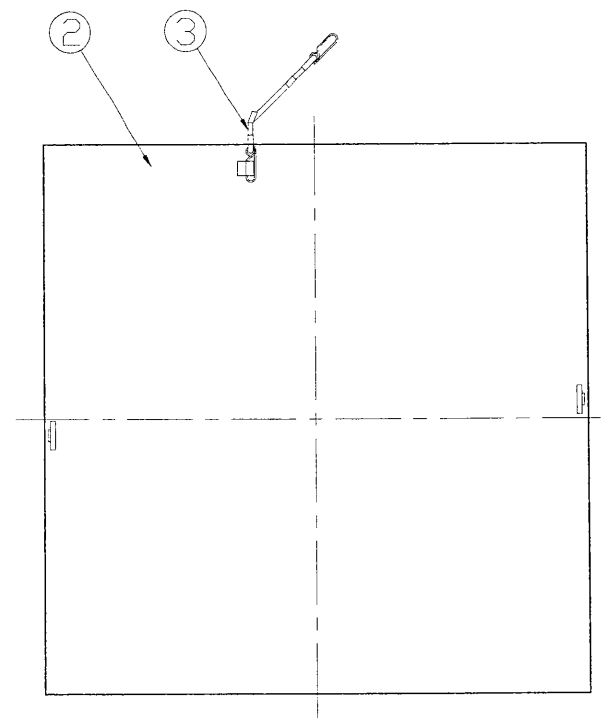
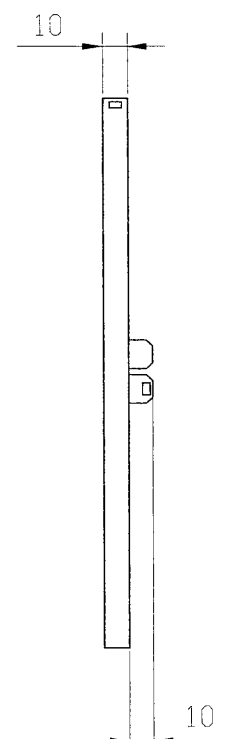


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表 示 部	1		
2	ケ ー ス 部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	1	ナイロン	L=100mm

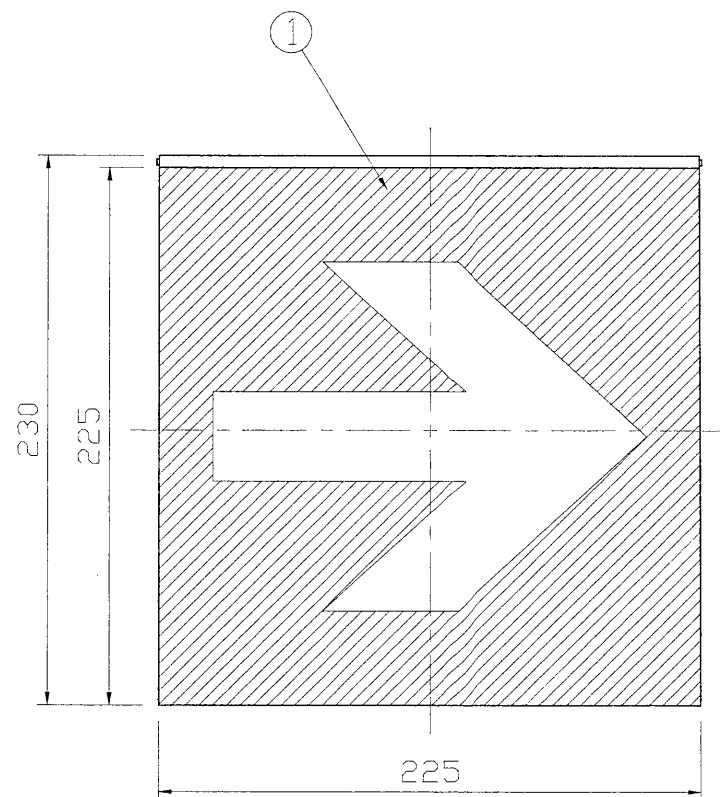

⚠ 安全に関するご注意

- B級・BL形避難口誘導灯専用表示板です。適合するB級・BL形避難口誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用(20A形用)とB級・BL形用(20B形用)は仕様異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高温になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は落下防止ひもを取付けた後、取付つめを奥まで確実にはめ込んでください。不完全な取付は落下の原因となります。

有効表示面：221×221

地 色：緑

矢 印：白

B級・BL形用(20B形用)



生産完了

誘導灯認定委員会合格品

型式認定番号 PP1HM-111

型式認定番号 PP1HM-111

電圧(V)	適合器具	質量(g)	形名	品名	図番
	FBK-20301 FBK-20302	550	ET-20306	東芝避難口誘導灯表示板	
設計	担当	検図	承認	図	番
松野	松野	山本	山本	発行	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			