


TOSHIBA (' 99, 05, 333) 2008, 10, 333

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表 示 部	1		
2	ケ ー ス 部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	1	ナイロン	L=100mm

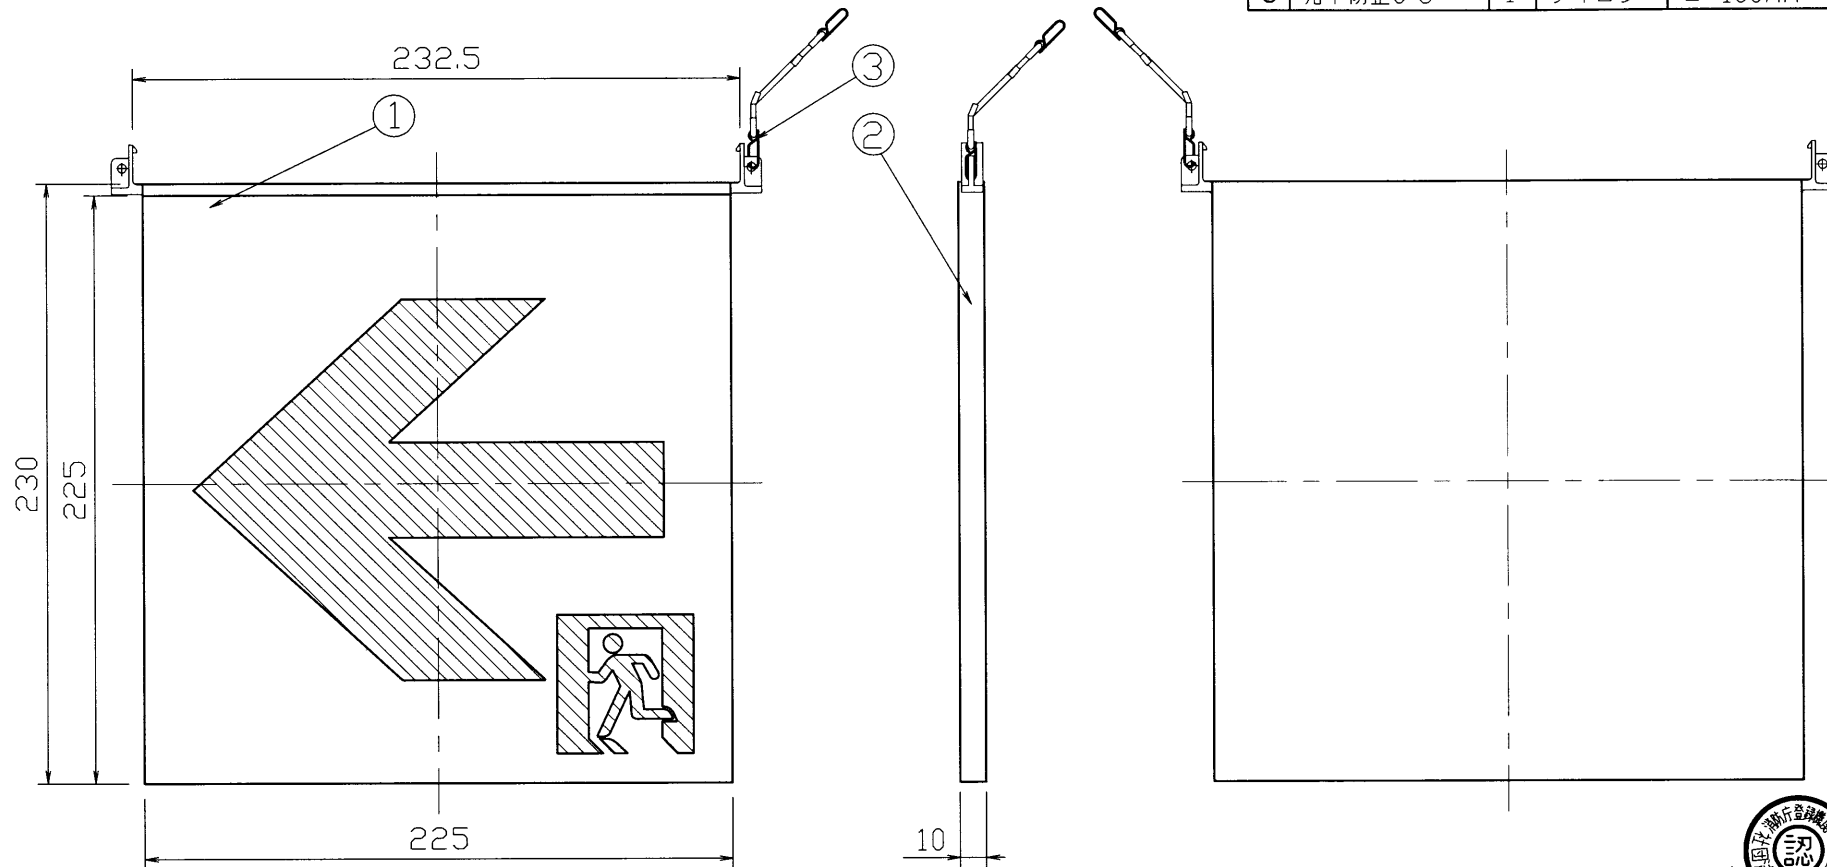

⚠ 安全に関するご注意

- B級・BL形通路誘導灯専用表示板です。適合するB級・BL形通路誘導灯器具以外には使用できません。
- B級・BH形用(20A形用)とB級・BL形用(20B形用)は仕様異なります。不適合な、間違えた組合せは正確な避難誘導が行えない原因となります。
- 直射日光の当たる場所、高温・高温になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付は表示板を化粧枠に通した後、落下防止ひもを取付け、化粧枠ごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

有効表示面：225×225

地 色：白

シンボル 色：緑

矢 印 色：緑

B級・BL形(20B形)・片面用



型式認定番号 PP1HM-111

電圧 (V)	適合器具	質量 (g)	形名	ET-20315	
	FBK-20309	550	品名	東芝通路誘導灯表示板	
承認	担当	図番	AA2008-02559-01		
清水	井上	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				