



直付連結使用例

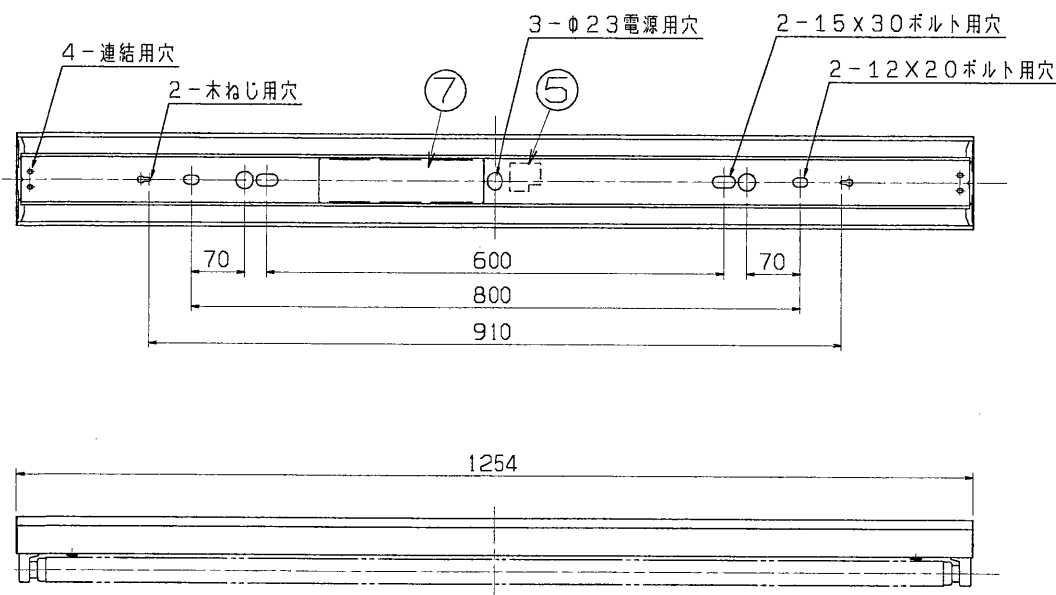

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ソケット取付金具	2	SGC	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-6224
5	端子台	1	PA	DFC-3621
6	プッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
7	安定器	1		FRH-40128(100V用)
7	安定器	1		FRH-40228(200V用)
8	ランプ	1		FLR40フット

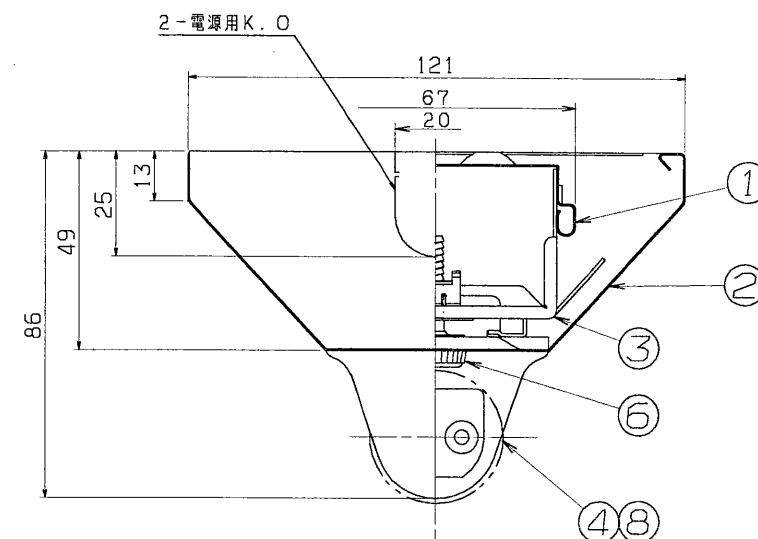


『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン
購入法対象適合の基準をクリアします。』

公共施設用 FSS4-401に適合
連結ガイド付

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当てる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

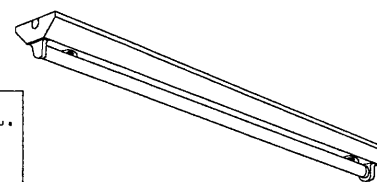

電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FT-41306-RS ラピッドスタート方式	
100	RS		3.5	品名	東芝蛍光灯器具 FLR40X1	
200						
設計	担当	検図	承認	図番	F54343/D	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		