



外観図

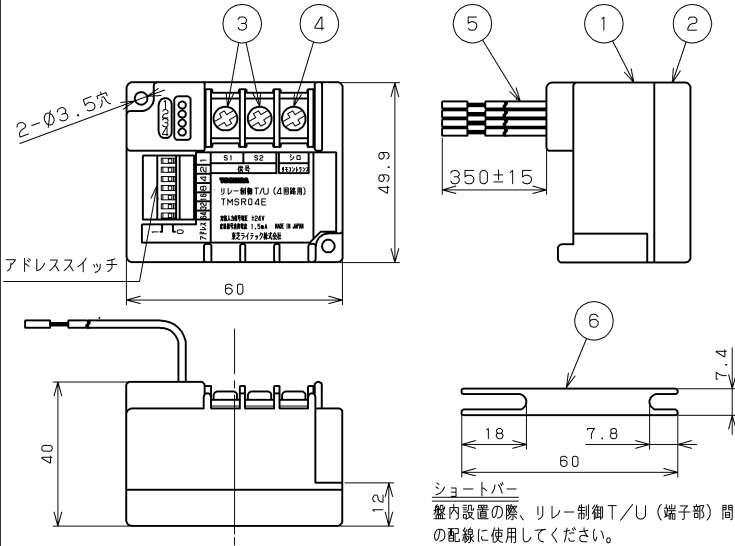

回路接続図

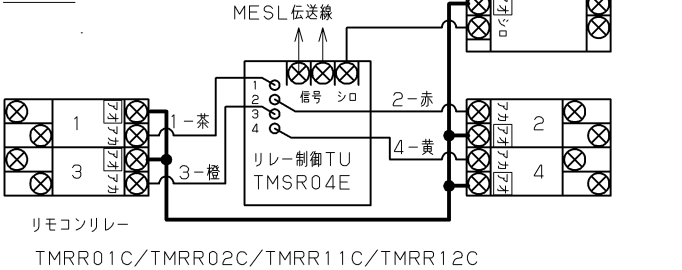

配線距離


配線距離は以下までとしてください。

使用電線	0.5mm ² または φ0.65mm	0.75mm ² または φ0.9mm	0.9mm ² または φ1.0mm	1.25mm ² または φ1.2mm
配線距離	60m	80m	100m	140m

リモコントランス（シロ）→リレー制御T/U（シロ）

リモコントランス（アオ）→リモコンリレー（アオ）、リモコンリレー（アカ）→リレー制御T/U
それぞれの配線距離の総和になります。


取り付け穴ピッチ寸法

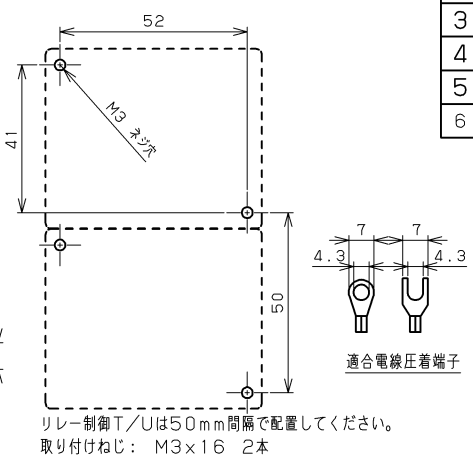

リレー制御T/Uは50mm間隔で配置してください。
取り付けねじ：M3×16 2本

アドレススイッチの設定方法

アドレススイッチを－1（ON）側に設定した数字の総和がアドレス番号になります。



例 上図では8+2=10でアドレスは10番です。

アドレス番号は0～127の範囲です。ご使用になるシステムにより
アドレススイッチの設定範囲が異なります。下表をご参照願います。

システム	アドレス	アドレススイッチ
MESLリモコン	*1	0～127
MESL-S II	*2	0～63
MESL-S III	TMFCD91A	0～127
Selfie II		
Selfie III		
MESL-S	128アドレス	1～127
		128
	64アドレス	1～63
		64

*1 TMUD90NA、TMUD91NA、TMUD91NB
*2 TMUD10A、TMUD20A、TMUD10NA、
TMUD20NA

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	ABS樹脂	黒
2	ベース	1	ABS樹脂	黒
3	信号端子台	2	黄銅 ニッケルメッキ	角ワッシャ付 M4ネジ
4	リモコントランス端子台	1	黄銅 ニッケルメッキ	角ワッシャ付 M4ネジ
5	リモコンリレー接続線	4	より線	0.5mm ² (AWG20)
6	ショートバー	3	黄銅	t1.0 ニッケルメッキ

仕様

接続可能システム	MESLリモコンシステム、MESL-Sシステム
機能	1. 4台（各回路に1台）のリモコンリレーを制御できます。 2. アドレス番号同じにすると2台まで同時駆動ができます。 （リモコンリレー最大8台） ただしリモコントランスの追加が必要です。
適合リモコンリレー	TMRR01C/TMRR02C TMRR11C/TMRR12C
適合リモコントランス	TMRT10B（100V用）/TMRT20B（200V用） TMRT24B（240V用）
使用場所	屋内（分電盤）用
制御回路数	4回路（1～4）
アドレス	128（番号 0～127）
方式	2線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
定格入力信号電圧	±24V
定格信号消費電流	1.5mA
使用周囲温度	－10℃～40℃
使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）

ご注意

- 1) 屋外及び水のかかる場所、腐食性ガスがある場所には設置しないでください。
- 2) 端子ねじは0.5Nm～1.0Nmのトルクで締め付けてください。
- 3) アドレス番号を同じ番号にして2台同時駆動した場合、リモコンリレーのレバーを手で操作することはできません。
- 4) 他社製合め仕様に記載のリモコンリレー、リモコントランス以外は使用できません。
- 5) 停復電があった場合、復電時のリモコンリレー回路は原則停電前の状態になりますが、まれに復電時に停電前の状態から変化する場合があります。
そのため停復電後は状態の確認と必要に応じた点灯消灯の操作をおこなってください。

電圧 (V)	制御方式	質量 (g)	形名	品名
リモコントランス AC24	MESL伝送	70	70	リレー制御T/U（4回路用）
承認	担当	図番	AA2025-52677-01	
石田	蒲谷			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)