


2026.04. 238

**警告**

- 合計1,500ワット以下でお使いください。容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- ケーブルはたばねたままで使用しないでください。焼損の恐れがあり、発熱や火災の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因となります。

定格電流	15A (コンセント部)
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法 JWD-T19 [(一社)日本配線システム工業会 技術資料]

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ABS樹脂	黒
2	カバー	1	ABS樹脂	黒
3	コンセントカバー	6	UF (ユリア樹脂)	黒
4	磁石	2	-	30×20
5	ケーブル (3m)	1	-	黒 ソフトVCT2mm <sup>2</sup>
6	ハーネスプラグ	1	-	黒
7	ケーブルブッシュ	1	PA (ポリアミド樹脂)	黒
8	ケーブルストッパー	1	POM (ポリオセタル樹脂)	白
9	電源表示灯	1	-	緑 (LED)

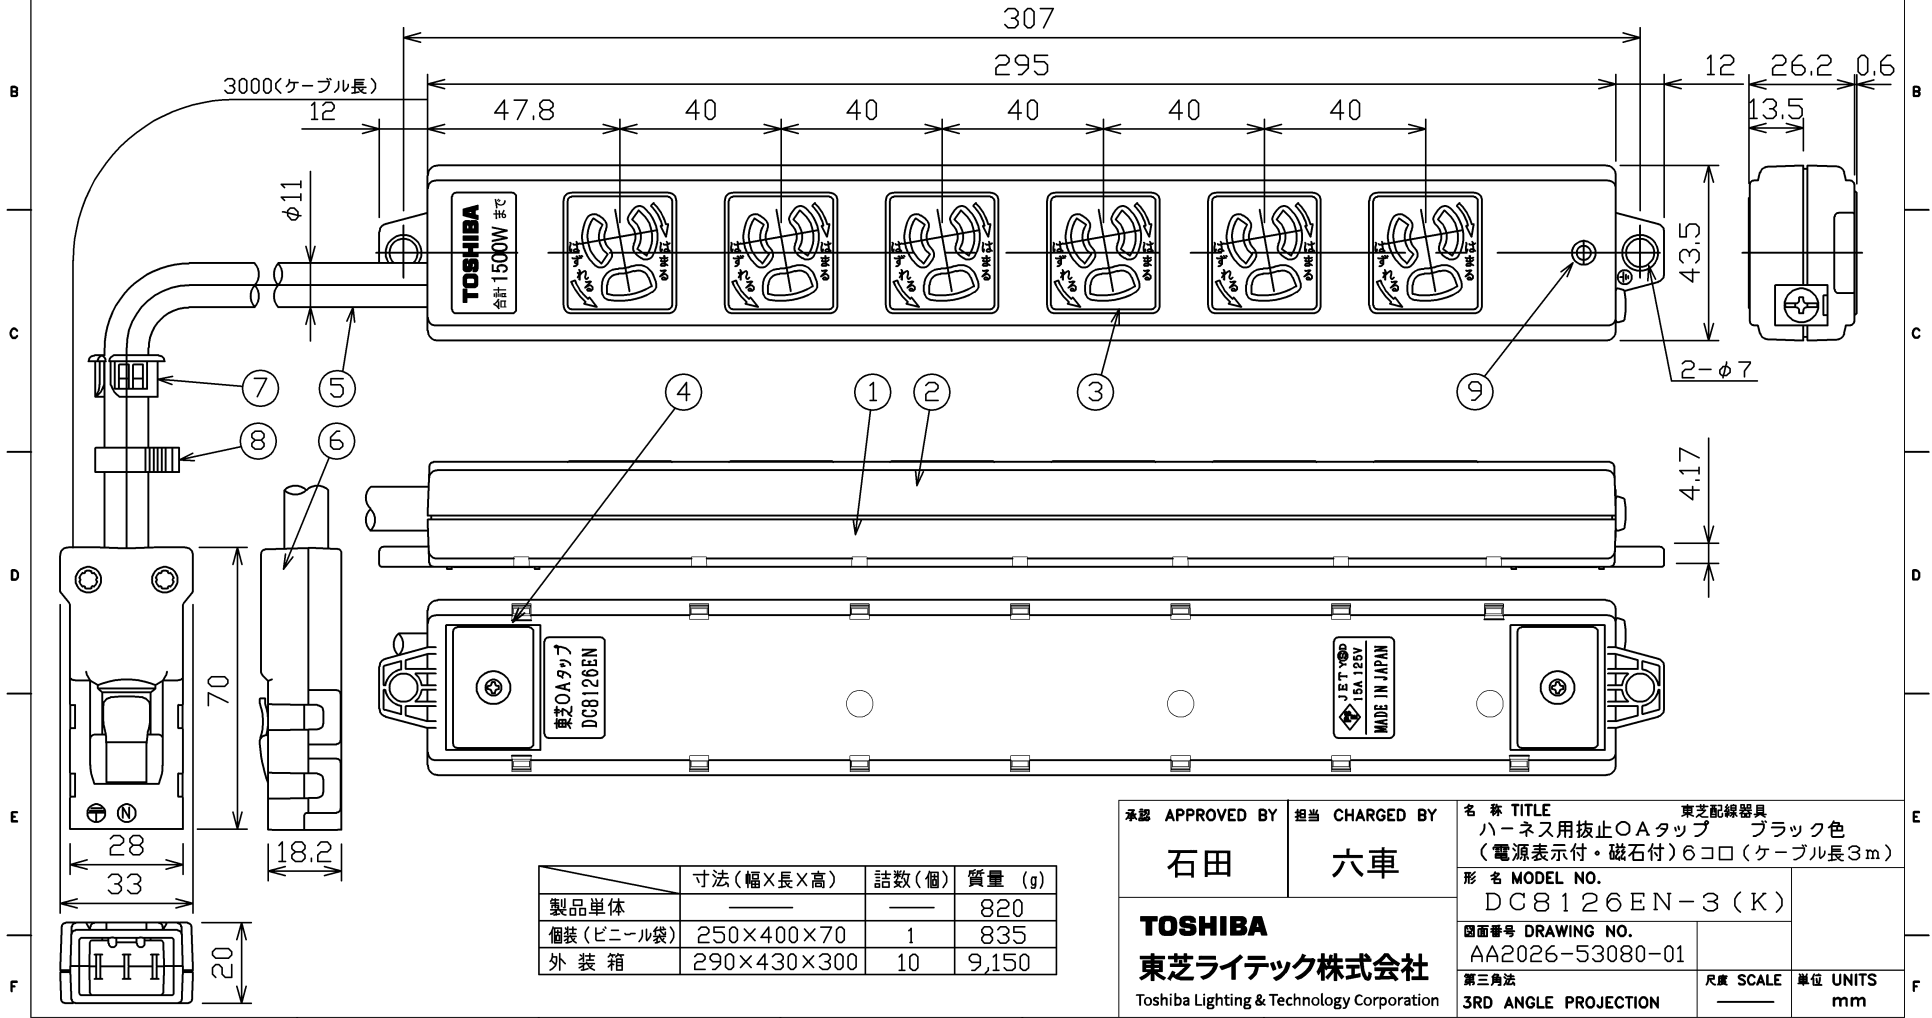

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体			820
個装 (ビニール袋)	250×400×70	1	835
外装箱	290×430×300	10	9,150

承認 APPROVED BY <b>石田</b>	担当 CHARGED BY <b>六車</b>	名称 TITLE 東芝配線器具 ハーネス用抜きOAタップ ブラック色 (電源表示付・磁石付)6コソ (ケーブル長3m)
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. DC8126EN-3 (K)
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図面番号 DRAWING NO. AA2026-53080-01
		尺度 SCALE mm

日本国内専用 (Use only in Japan)