

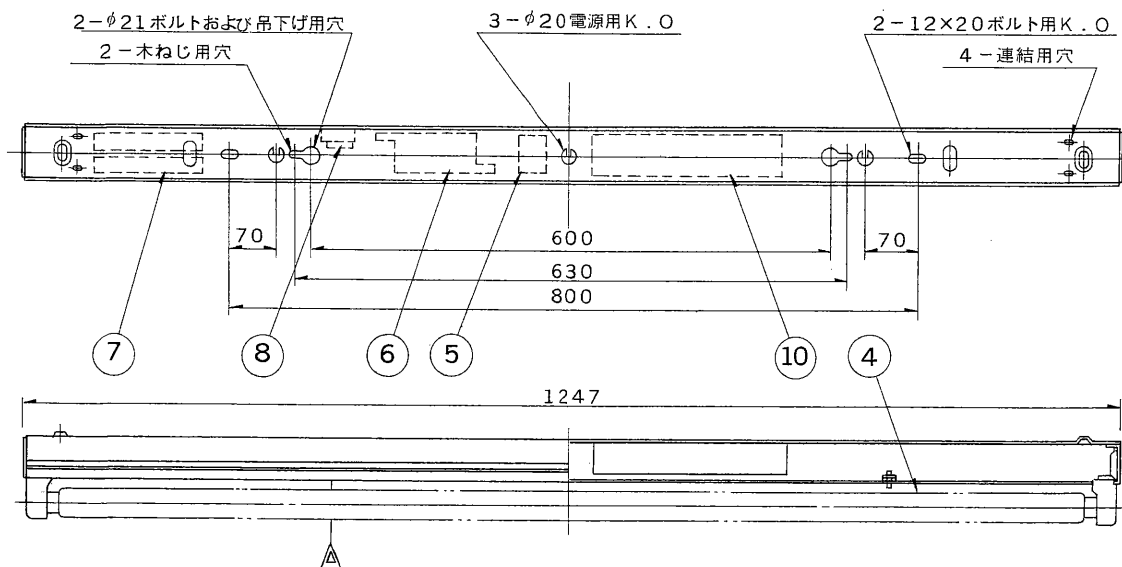
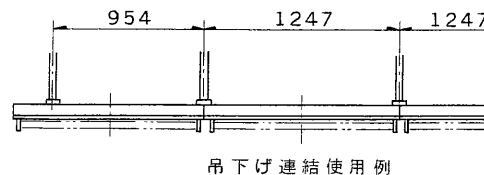


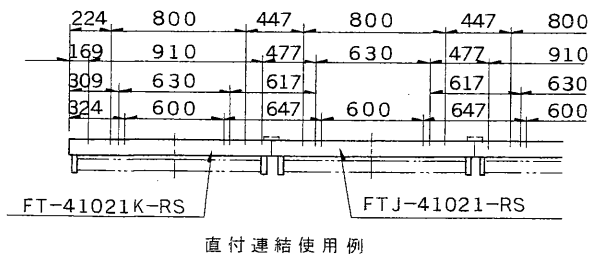

結線図

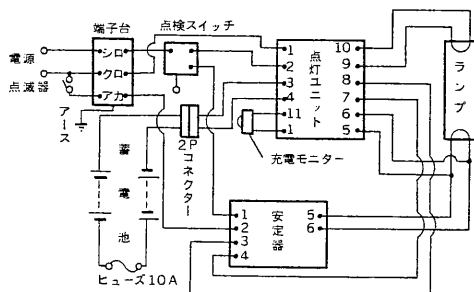

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから通電後差込んでください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- 変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付または吊り下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-01



形式認定番号3AF-01





防災性能認定合格品



認定番号 LAFR-03

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
4	ランプ	1		FLR40S/M
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		40FU-119-4 JGM (100V用) 40FU-219-4 JGM (200V用)
7	蓄電池	1		2-2NR-CX-LE (4.8V2500mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	安定器	1		FRH-40128 (100V用) FRH-40228 (200V用)
11				

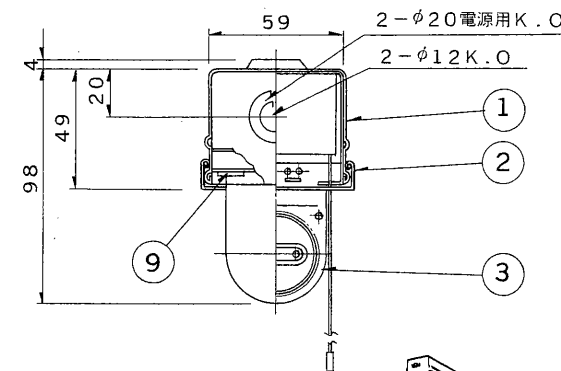

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン
購入法対象適合の基準をクリアします。』

充電モニター付 (光束比: 25%)

電圧	点 灯 方 式	質 量	形 名	
100	R S	3.5 kg	FTJ-41021-RS ラビッドスタート方式	
200			品 名	
			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 平常時: FLR40X1、非常時: FLR40X1	
設計	担当	検図	承認	図 番
				F 4 0 8 4 6 / G
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	