



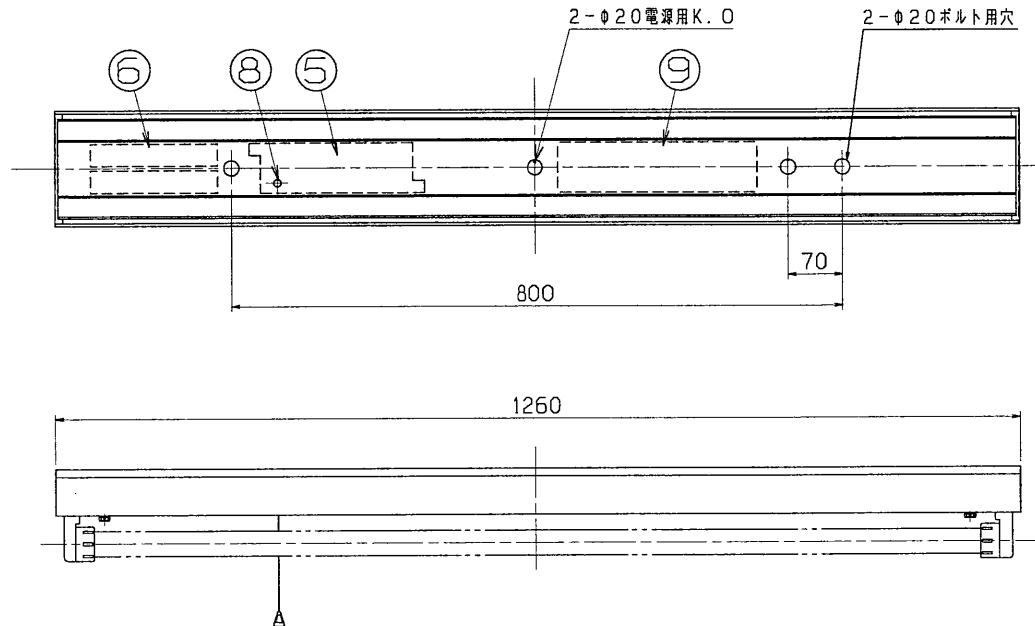


結線図

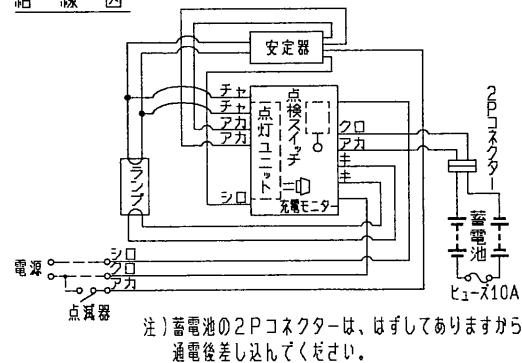

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.5	
2	反射板	1	SUS t0.4	ウレタンクリア塗装
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-WT-31 (筒状形φ32mm専用)
4	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
5	点灯ユニット	1		40FU-119-40GM-W (100V用)
5	点灯ユニット	1		40FU-219-40GM-W (200V用)
6	蓄電池	1		2-2NR-CX-LEW (4.8V2500mAh)
7	点検スイッチ	1		DFM-3602-W
8	充電モニター	1		LED (緑)
9	安定器	1		FRH-40137-WT (筒状形100V用)
9	安定器	1		FRH-40237-WT (筒状形200V用)
10	ランプ	1		FLR40S/M

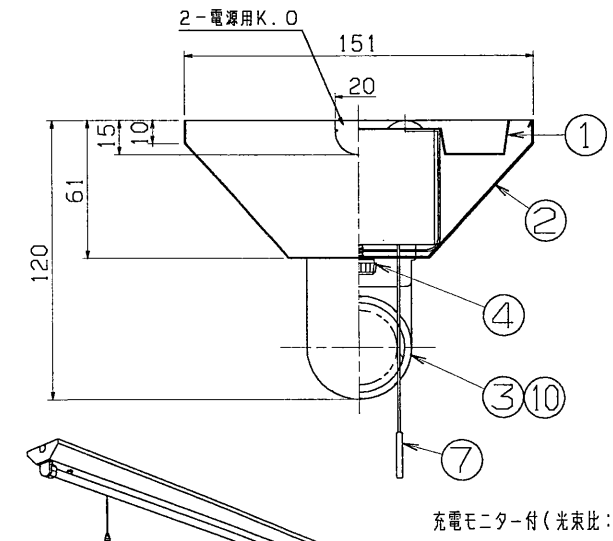

				防水性能		防湿・防雨形	
電圧 V	点灯方式	質量 kg	形名	FTJ-41381N-RS			
100	RS	5.5	品名	ラビッドスタート方式			
200			東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 東芝階段通路誘導灯 (電池内蔵) 平常時: FLR40X1、非常時: FLR40X1				
設計	担当	検図	承認	図番		F 4 0 3 0 3 / I	
				発行			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社			