

(2026.04.059) 2026.05.059

3

4


5

6

7

8

WIDE-i




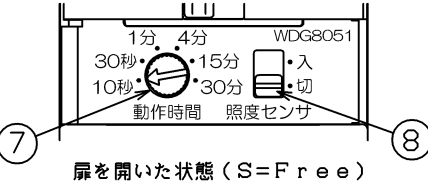


警告

- 適用電線以外の電線を使用しないでください。
電線ストリップの長さが適切で無かったり、差し込みが確実でない場合
発熱して焼損や火災の原因となります。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
発熱して焼損や火災の原因となります。

※ブラックチップを外すことでスイッチを取り付けることができます。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	MP (メラミンフェノール樹脂)	グレー
2	カバー	1	(PC+ABS) 樹脂	ニューホワイト
3	化粧カバー	1	(PC+ABS) 樹脂	ニューホワイト
4	サポート	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.4	WDG4303N
5	扉	1	(PC+ABS) 樹脂	ニューホワイト
6	手動スイッチ	1	(PC+ABS) 樹脂	ニューホワイト
7	動作時間調節ツマミ	1	(PC+ABS) 樹脂	ニューホワイト
8	照度センサスイッチ	1	(PC+ABS) 樹脂	ブラック
9	検知エリア調整カバー	2	PC (ポリカーボネート樹脂)	透明
10	ブラックチップ	1	ABS樹脂	WDG4403(WW)
11	端子隠し・結線説明ラベル	1	合成紙	裏のり付

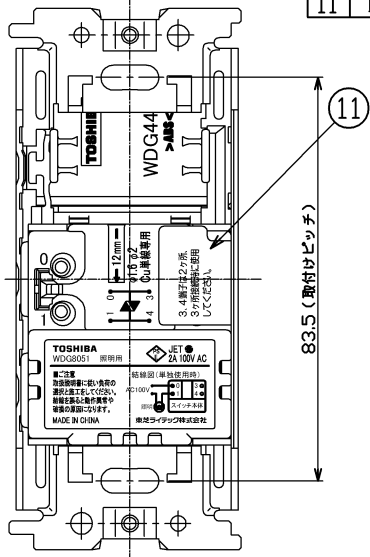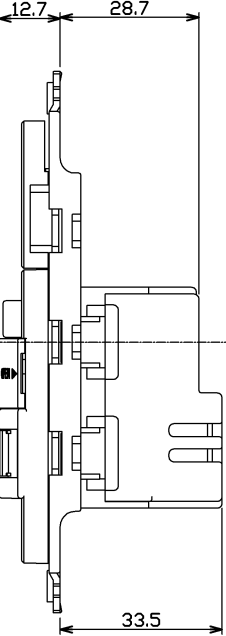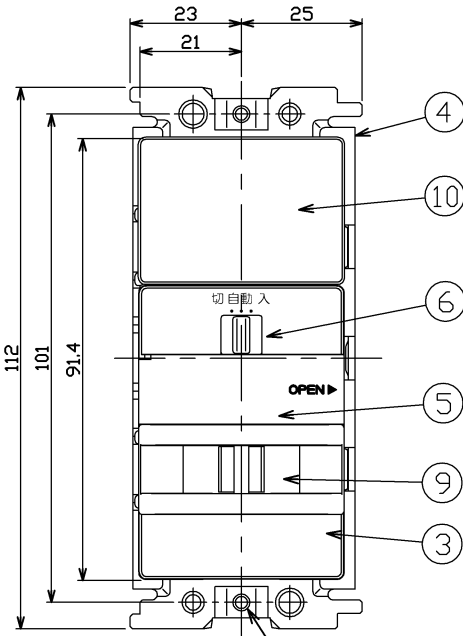

端子隠しラベルを剥がした状態

定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
定格電流	2A
突入電流上限値	60A
消費電流	約1mA
検知方式	赤外線レベル変化感知式
検知範囲	検知範囲: 約160°「周囲温度5℃~35℃の時」 検知距離: 約2m (150°以内は約3m)
検知対象	通常の歩行速度
動作時間	約10秒、30秒、1分、4分、15分、30分の切替式
その他	明るさセンサ付き (採光感度切替)
端子構造	ねじなし端子
適合電線	φ1.6、φ2銅単線専用
推奨使用周囲温度	0℃~40℃
適合規格	電気用品安全法
図 記 号	◆RAS

	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	102
個 装 箱	50×115×55	1	118
外 装 箱	130×273×130	10	1,278

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東芝配線器具 (ニューホワイト)
石田	益子	WIDE-i 人感スイッチ (2線式・3路配線対応)	
TOSHIBA		形 名 MODEL NO.	WDG8051N
東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	AA2026-53103-02
Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法	3RD ANGLE PROJECTION
		尺度 SCALE	単位 UNITS
			mm

日本国内専用 (Use only in Japan)