

TOSHIBA

東芝電球ブラケット取扱説書


このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。


各部のなまえ

防雨形

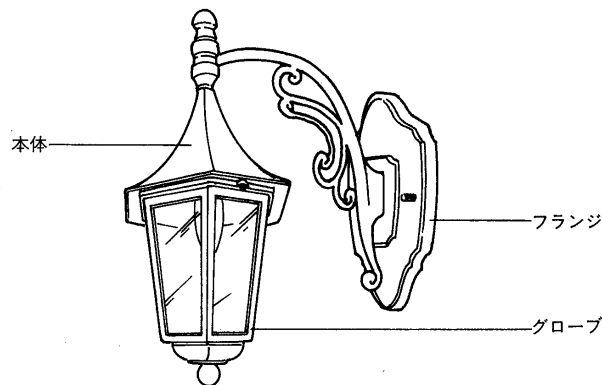

器具の取り付けかた

図 4

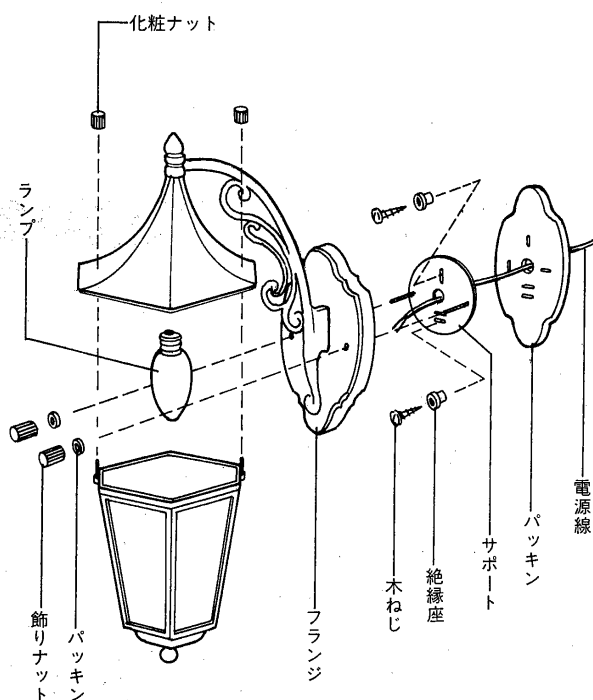

1. フランジの飾りナットをゆるめ、サポートをはずします。
2. サポート及びパッキンの電源穴に電源線を通してから、付属の絶縁座を使用し、サポートを木ねじで取り付けてください。(図1)

図 2

サポートは注意シールに従って取り付けてください。(図2)



3. 電源線の結線はフランジ裏面に固定された S L 端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に強く差し込んでください。その際電線をねじったりまわしたりしないでください。(図3)
4. アース端子を利用し必ずアースを取ってください。
5. フランジを飾りナットにパッキンをはさんでサポートに取り付け、ドライバーで締めつけて、しっかり固定してください。(図4)
6. 電球をソケットに取り付けます。(図4)

図 3 S L 端子台





図 1 サポート取付ピッチ



ランプ交換方法

グローブを持って化粧ナットを取りはずし、ランプ交換を行なってください。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

(23928) A

<生産完了 2004年01月01日>
IB-3928 (1/2)

特にご注意を

取り付け工事上のご注意

■この器具は壁面の丈夫なところに取り付けてください。薄い壁面や弱い壁面などに取り付けますとねじ止めが弱く、振動などで器具が落下するものになります。

■凸凹のある取付面（たとえばコンクリート、モルタル、タイル張り、吹付仕上りなど）には必ず、木台を使用するか、凸凹を平面にしてから、器具を取り付けてください。凸凹に取り付けますと、取付面から、水が器具内部へ浸入し、器具の絶縁が低下するばかりか、感電事故のものとになります。

■必ず、アースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。




■壁面に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色やサビのものとになります。

■この器具は屋内・屋外用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。取り付けの際はご注意ください。

使用上のご注意

■紙や布などを器具の上や近くに置いたり、かぶせたりして使用しないでください。器具の温度が高くなり、火災などのものになります。



■ストーブなどの暖房器具の真上やその付近などには取り付けしないでください。寿命などの性能が低下するばかりか危険です。



■器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分に発揮できないばかりか、大変危険です。

■ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。指定ワット数をこえるランプをご使用になりますと過熱して、器具が変形・変色したり、焼損などのものになります。



お手入れのしかた


■器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。



■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。

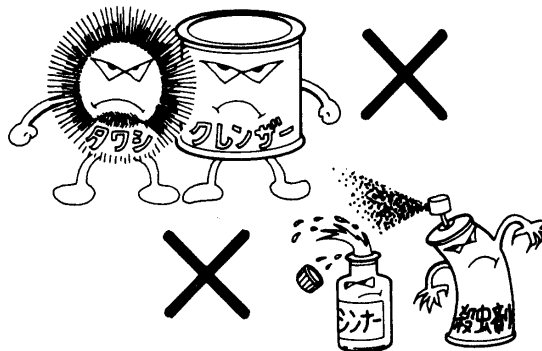

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住空間事業部

〒108 東京都港区三田1丁目4番28号(三田国際ビル)

TEL (03) 3457-6081