

TOSHIBA


(' 91.3. 041) ' 98.12. 041

特にご注意を




・器具の定格は下表を参照してください。

定格電圧 (V)	入力電力 (W)	入力電流 (A)
100	55	0.61
200	55	0.3

注) 器具取付の際、隣接する器具、壁、その他(障害物となるもの)からの距離を本器具全長以上離して取付けてください。(ランプ交換ができなくなります。)

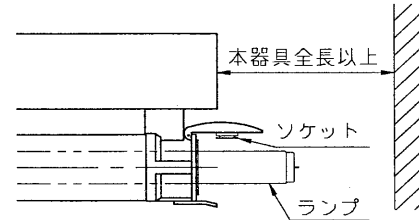

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装(グレー)
2	反 射 板	1	SEC t0.6	メラミン焼付塗装(白)
3	ソケットホルダ	2	ユリア	DFS-3248 32mm管専用
4	シ リ ン ダ	1	アクリル	透明
5	安 定 器	1		FRH-40141(100V低温用)
5	安 定 器	1		FRH-40241(200V低温用)

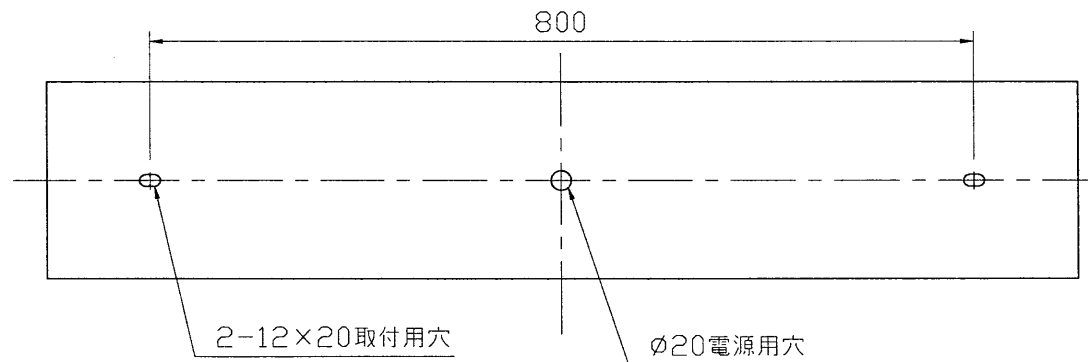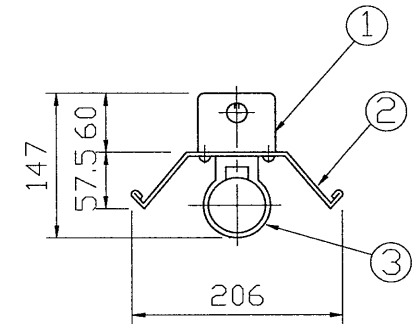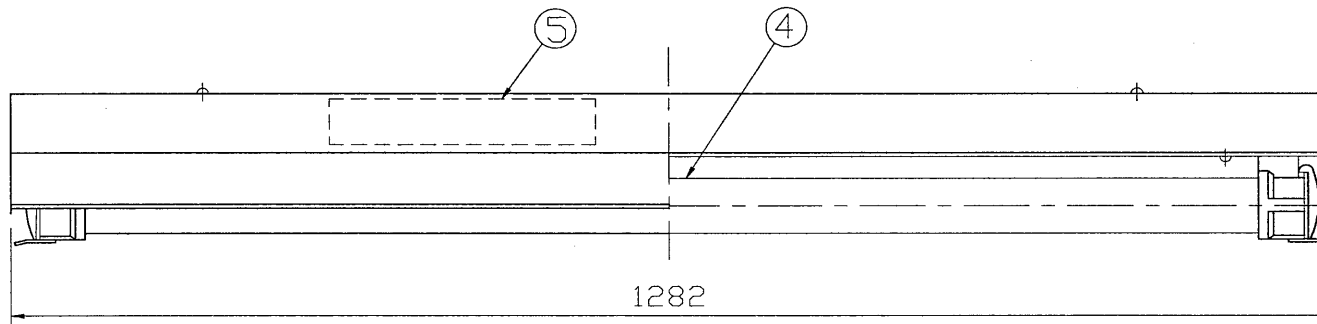

⚠ 安全に関するご注意

1. 指定した温度範囲以外で使用しないでください。
ランプ短寿命や、絶縁不良、感電、火災等の原因となります。
2. 器具は天井の丈夫なところに確実に取り付けてください。
器具落下の原因となります。
3. 適合ランプ以外は使用しないでください。
ランプ短寿命や、不点、故障の原因となります。

指定温度範囲: -20℃ ~ +10℃

低温用器具

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	RS	8.2	FT-41130-RS	ラビッドスタート方式 東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40x1
200				
設計	担当	検図	承認	図番
藤井	藤井	丸山	松下	F52515/D
単位 mm		第三角法		発行

東芝ライテック株式会社