

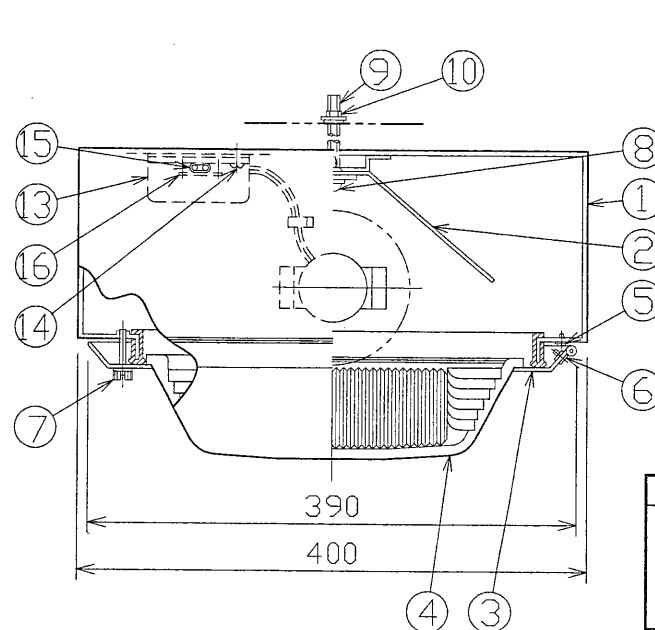


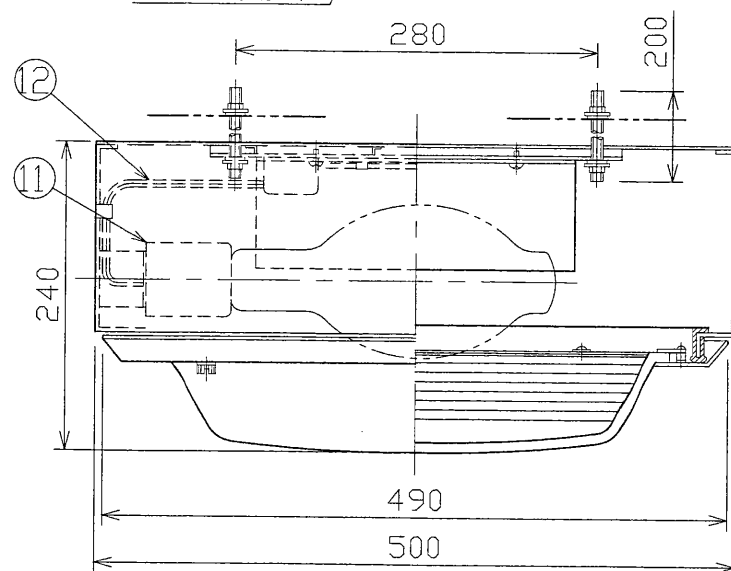


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
2	反 射 板	1	SPC t0.8	シリコン焼付塗装 メタリックシルバー
3	化 粧 枠	1	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
4	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	プリズム・クリアー
5	蝶 番 A	2	SPC	MFZ n-C
6	蝶 番 B	2	SPC	MFZ n-C
7	化 粧 ね じ	2	B s B M	MBN1 ローレット・スリ割付
8	反射板取付ねじ	2	SWRM	M4 MFZ n-C
9	吊りボルト	2	SWRM	M10 MFZ n-C
10	六角ナット	4	SWRM	M10 MFZ n-C バックシ、座金付
11	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E39) 耐振形
12	内 部 配 線	2	耐熱電線	
13	端 子 台	1	フェノール	2P 300V 20A 蓋付
14	アース用ねじ	1	B s B M	M4 MBN1 歯付座金付
15	保護チューブ	3	ガラス編組 シリコンチューブ	φ5:2本 φ12:1本
16	電源線押え	1	SPC	MFZ n-C

安全上のご注意

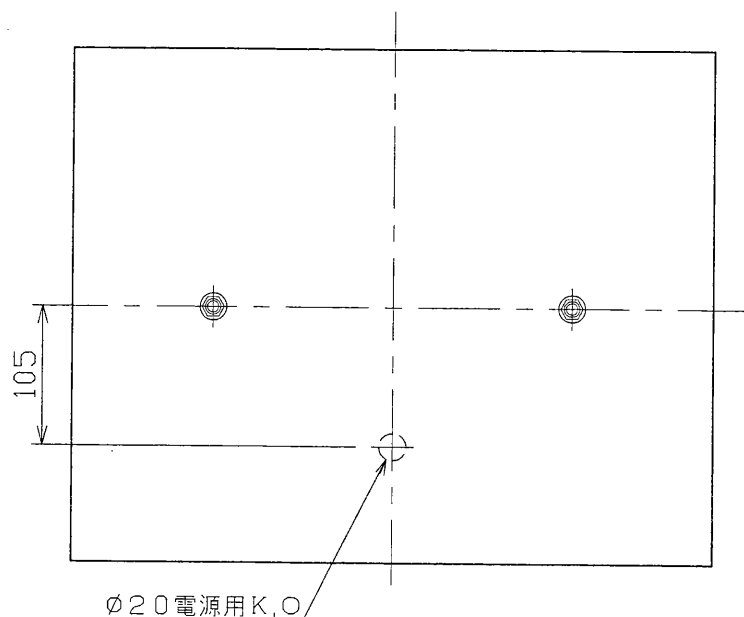

警告

1. この器具の取付けは平板天井専用(直付形)です。
2. 簡易防虫形です。
3. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、直接雨が
かかる所、塩害地域では使用しないでください。
落下、感電の原因となります。
4. 安定器二次側電線は160℃以上の耐熱ゴム絶縁電
線をご使用ください。火災の原因となります。



屋外用(防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
高圧ナトリウムランプ 150W~400W メタルハイドランプ 250W, 400W 水銀ランプ 200W~400W チョークレス水銀ランプ BHF 200~220V 250W, 300W	(水平点灯用)	9.3	HZ-4009N	東芝サービスステーション用 照 明 器 具
設計	担当	検図	承認	図
単位 mm		第三角法		番 発行
H5025/F				
東芝ライテック株式会社				