


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。



E:17035A

TOSHIBA


'96. 8. 001

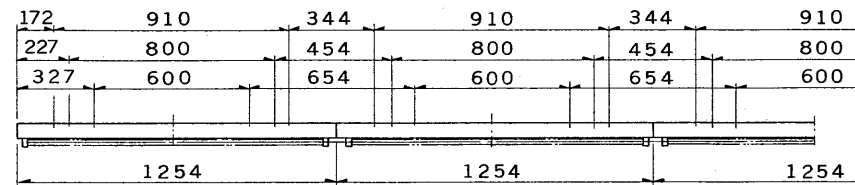

直付連結使用例

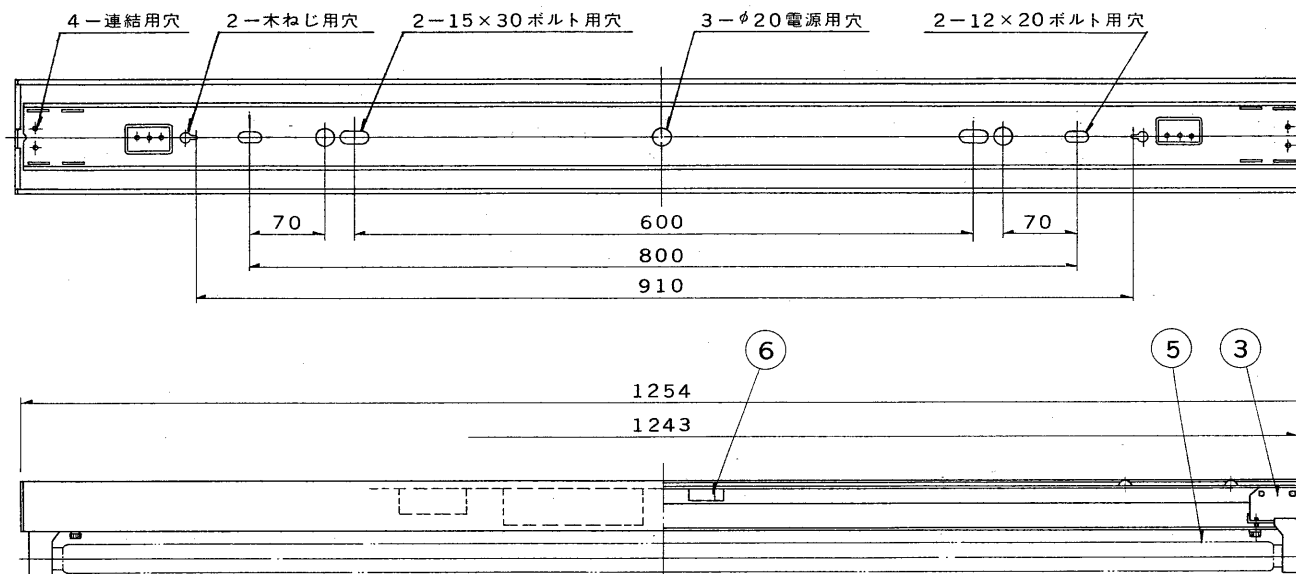

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPG t0.4	
2	反 射 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	2	SPG	
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6215
5	ラ ン プ	1		FLR40S/M/36(FLR40S/M)
6	端 子 台	1	ユリア	DFC-3609
7	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュウ)
8	安 定 器	1		40W器具内用

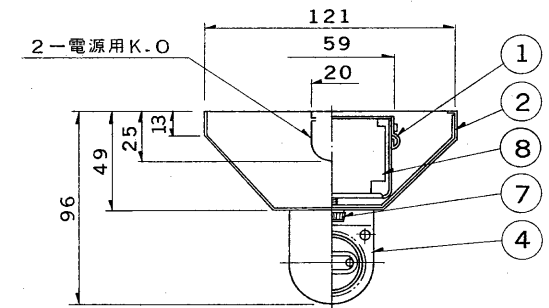

連結ガイド付

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名	品 名	図 番
100	RS	3.0 kg	FT-41301-RS	ラビッドスタート方式	F50041/E
200			東芝蛍光灯器具	FLR40×1	
設計	担当	検図	承認	図 番	発行
遠藤	藤田	藤田	小川		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	