

対象器種

FR-84701-PS

FR-84702-PS

< インフー-S >


適合ランプ

東芝蛍光灯<ユーライン>メロウルク®96ワット形

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。


■各部のなまえ

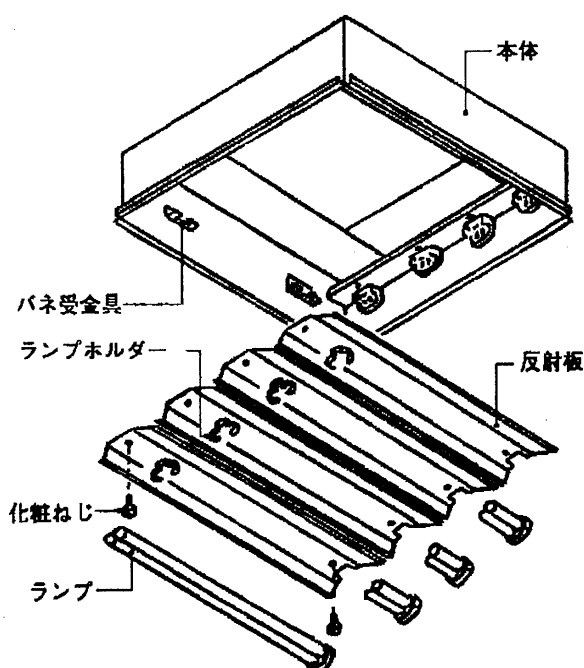

■ 本体・ルーバ枠(カバー枠)組合せ表

[本体・ルーバ枠(カバー枠)は別梱包・別売です。]

組合せ形名	本体形名	ルーバ枠形名
FR-84752K	FR-84701	F-8451
FR-84755K		F-8454
FR-84702K	FR-84702	F-8400
FR-84703K		F-8402
FR-84706K		F-8404
FR-84712K		F-8410
FR-84713K		F-8411
FR-84742K		F-8441

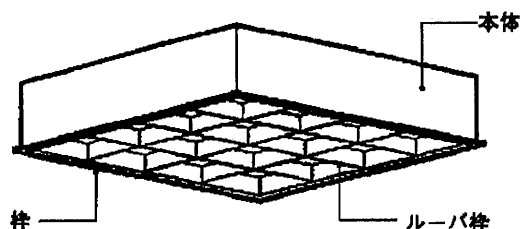

この取扱説明書は同種類の蛍光灯器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■特にご注意を

- ① この器具は屋内専用で、5°C~35°Cの温度範囲で使用するよう設計されています。
- ② 湯気の直接当たる場所や湿気の多い場所では、使用しないでください。
- ③ 必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種接地工事が必要です。
- ④ この器具は天井の丈夫なところに取り付けてください。
- ⑤ 間引き点灯の場合は分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。
- ⑥ 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。性能が十分発揮できないばかりか大変危険です。
- ⑦ ランプ交換や器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
- ⑧ ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ⑨ ランプを紙や布でくるんだり、燃えやすいものに接近させないでください。
- ⑩ ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられております。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■器具の取り付けかた


1 器具の埋込穴と取付ボルト位置

埋込穴をあけ、そのまわりに野縁を組み込んでください。

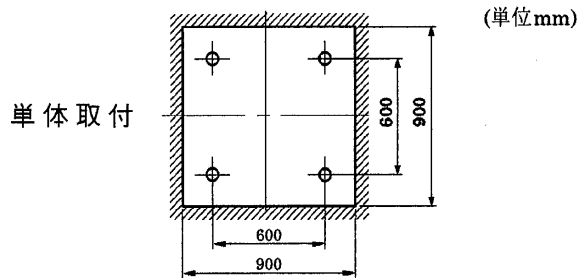


2 断熱材・防音材の施工法

- 電気配線は断熱材防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

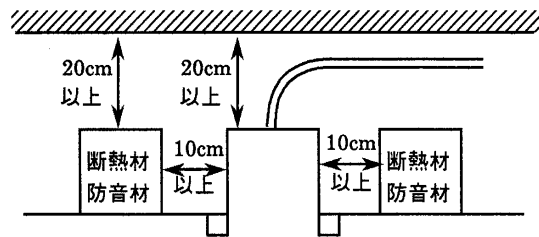

3 器具取付ボルトの埋込寸法

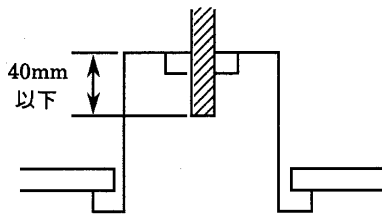


4 器具の取り付け準備

反射板を本体からはずしてください。

5 器具本体の取り付け

- ① 本体を取付ボルトに取り付けてください。
(注) 取付ボルト部のナットを締め過ぎますと、器具が変形する場合がありますので器具本体の縁部が天井面に密着したところで締め付けをおやめください。
 - ② 電源線、アース線を確実に差し込んでください。(第1図)
 - ③ 反射板を本体に化粧ねじで取り付けてください。
 - ④ ランプを斜めにランプソケットに差し込んでください。ランプをランプホルダーに、押し込んでください。ランプを取りはずす場合は、取り付けかたの逆の順序で行なってください。(第2図)
- (ご注意) ランプは高温になりますので、点灯中や消灯直後には手などを触れないでください。
- ⑤ ルーバ枠・カバー枠の取り付けは、ルーバ枠の取付バネを第3図のように指でつまめて本体のバネ受け金具にはめ込み両手で枠を天井面に押し上げてください。

(ご注意) F-8400, F-8451の場合は付属のポリ手袋を使って枠を取り付けてください。

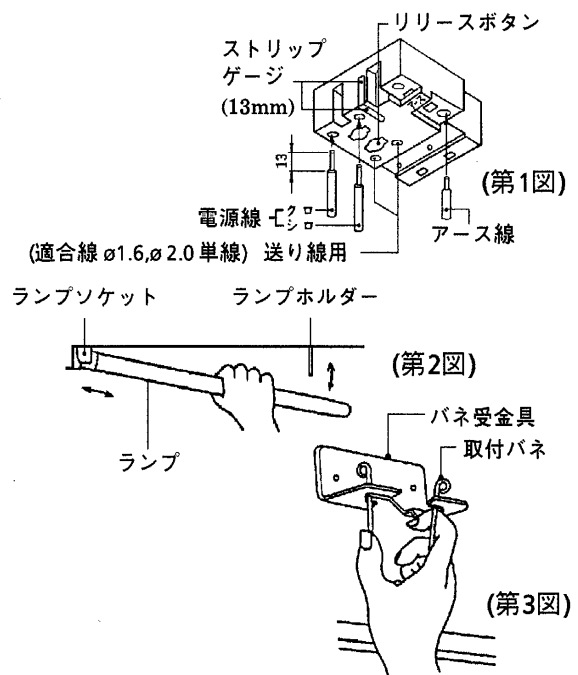

■お手入れのしかた

- ① 器具のお手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
- ② 器具が汚れたときは、やわらかい布を、せっけん水に浸しよくしぼってからふきとってください。
- ③ ランプは取りはずしてから乾いた布でふいてください。
- ④ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質、変色の原因となります。
- ⑤ 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(001X72)A