
※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA '97. 11. 001

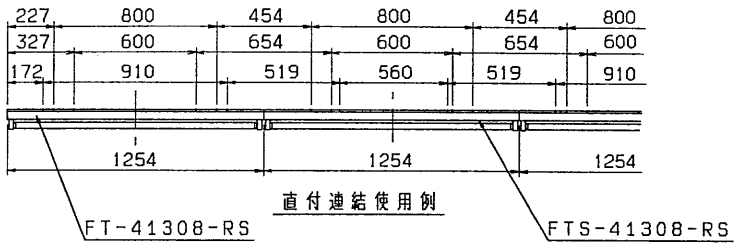



直付連結使用例

⚠ 安全に関するご注意


- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPG t0.6	
2	反射板	1	SPC t0.35	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	2	SPG	
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6215
5	ランプ	1		FLR40S/M
6	端子台	1	ユリア	DFC-3610
7	点灯ユニット	1		40FU-107-7GM(100V用)
7	点灯ユニット	1		40FU-207-7GM(200V用)
8	蓄電池	1		4・3NR-CX-LE(8.4V,2500mAh)
9	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
10	充電モニター	1		LED(緑)
11	ブッシュスクリュウ	2		(反射板に装着済)
12	安定器	1		FRH-40126(100V用) FRH-40226(200V用)

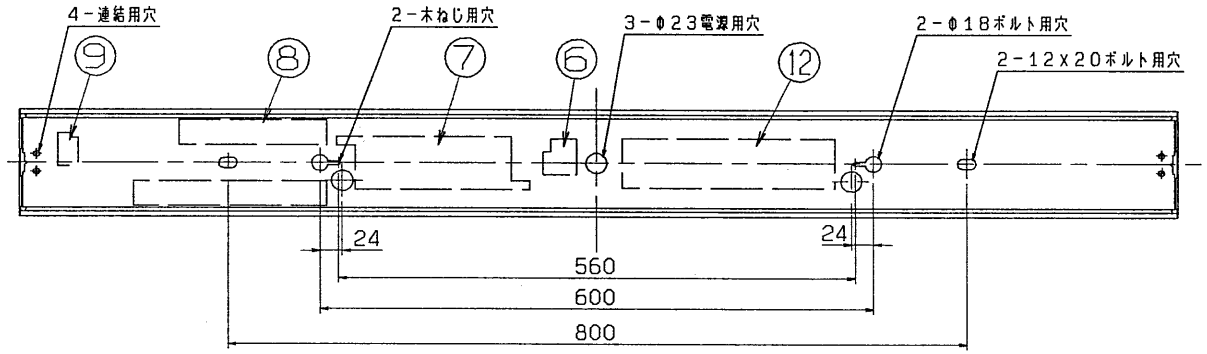


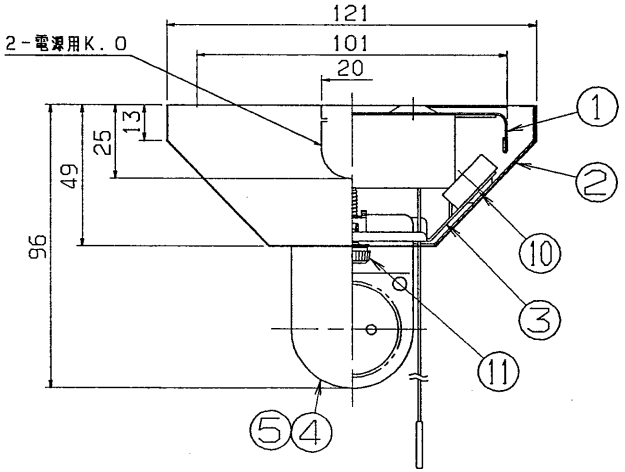


結線図 100V



200V



注)蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

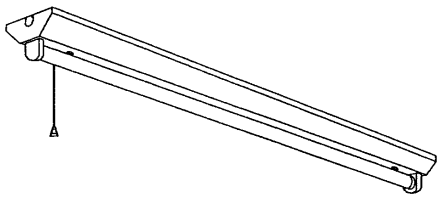

誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号3AF-01

防災性能評定合格品
配光番号:A-C27, B-B14

連結ガイド付　　充電モニター付 (光束比:50%)

電圧V	点灯方式	質量Kg
100 200	RS	5.0

形名	FTS-41308-RS ラピッドスタート方式
品名	東芝非常用照明器具 東芝階段通路誘導灯(電池内蔵) 平常時:FLR40x1, 非常時:FLR40x1
図番	F40980/D 発行

設計	担当	検図	承認
山田	遠藤	鶴岡	川並

単位 mm　　第三角法

東芝ライテック株式会社