
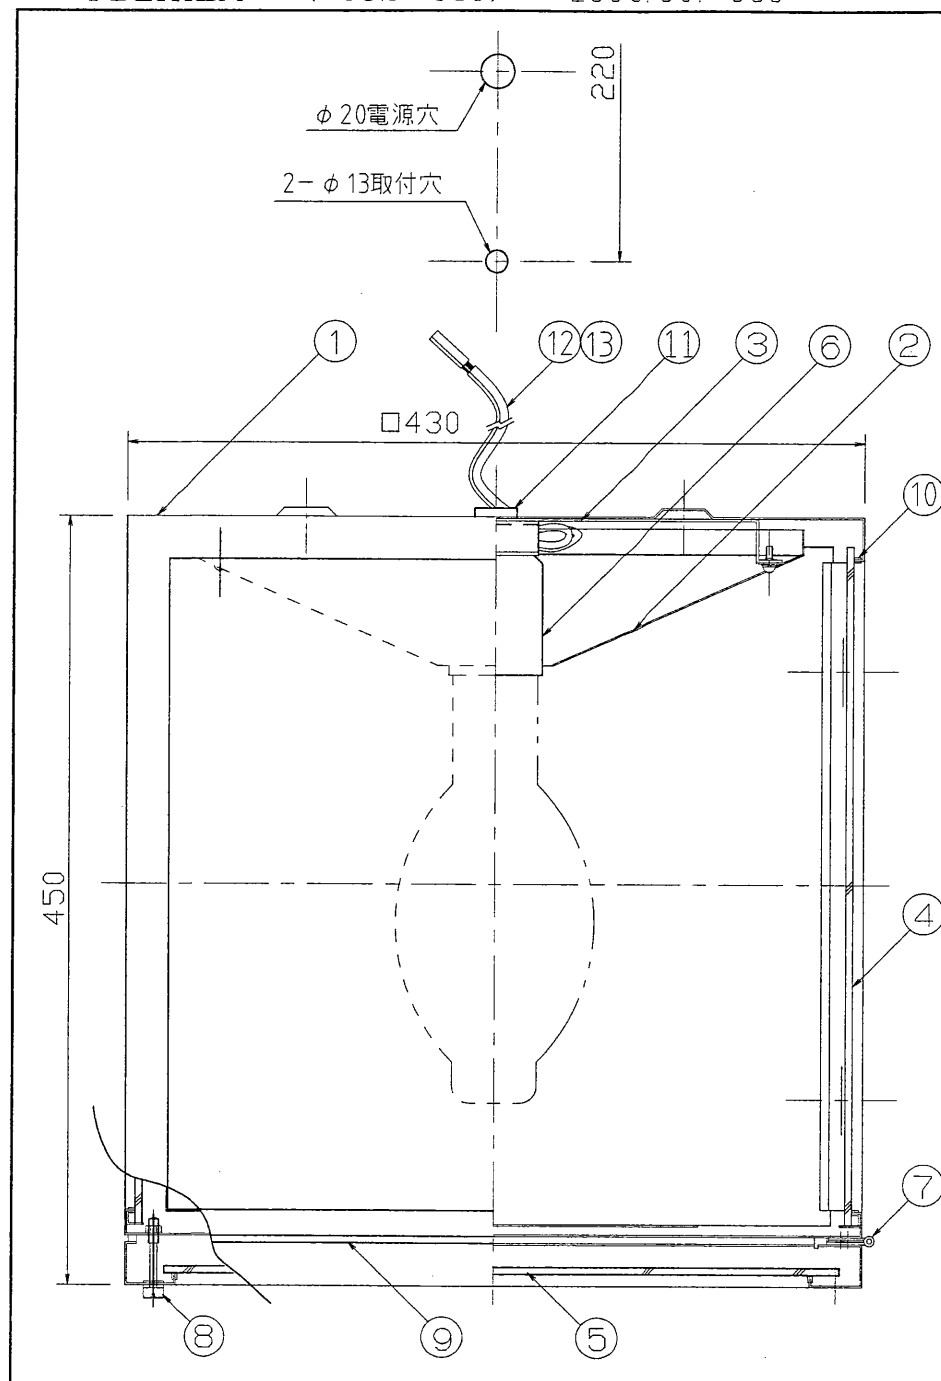


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t1.0	
2	反 射 板	1	SPC t0.8	白色塗装
3	補 強 板	1	SPC t1.5	
4	側 面 ガ ラ ス	4	強化ガラス	t 4.0
5	下 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	t 4.0
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	耐振型 (E39)
7	蝶 番	2	SUS	
8	枠 取 付 ビ ス	2	SUS	M6
9	パ ッ キ ン		シリコンスポンジ	
10	パ ッ キ ン		EPTゴム	白 色
11	ブ ッ シ ン グ	1	シリコンゴム	乳 白
12	リ ー ド 線		シリコン2重被覆	器具外300mm
13	ア ー ス 線		I V 線	器具外300mm


仕 上 : アクリル焼付塗装

標準色 : 白 色

○取付図、施工例の図

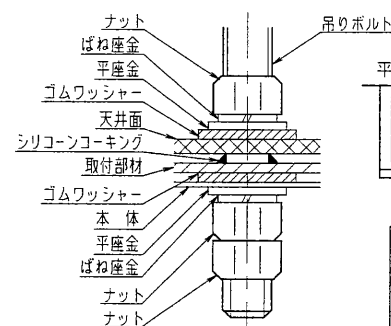

< 施工方法 >

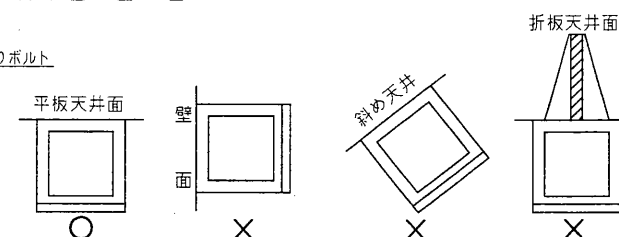

安全上のご注意

△警告

1. この器具は平板天井面に取り付けてください。平板天井面以外に取り付けると落下、感電の原因となります。
2. 器具は付属の吊りボルト、ゴムワッシャー、平座金、ばね座金を使用し、確実に固定してください。落下、感電の原因となります。
3. 臨海部や、塩害による腐食が予測される所、爆発性ガスの発生する所ではご使用になれません。落下、感電の原因となります。
4. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、直接雨のかかる所ではご使用になれません。落下、感電の原因となります。

水銀ランプ	HF200~400X(・S) HF250~400X・D H200~400
高圧ナトリウム	NH110~360(F)(D)・L NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L
メタルハライド ランプ	M(F)200~400・L-J2/BU-P MCF200/190・L/BU~ MCF300/290・L/BU
チョークレス 水銀ランプ	BH(G)(F)100~110V 250, 300W BH(G)(F)200~220V 250, 300W

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	HZ-40114(W)	
	左記参照	15	品名		
			東芝サービスステーション 照明器具		
設計	担当	検図	承認	図番	H5180/B
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	