
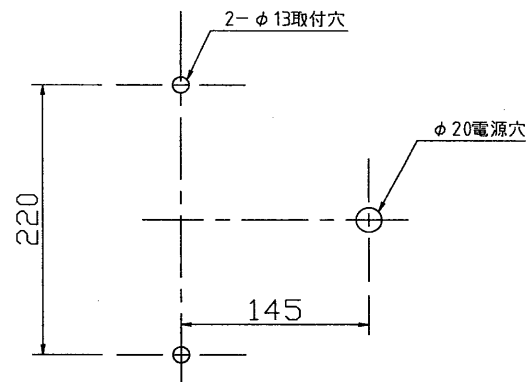



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t1.0	
2	補 強 板	1	SPC t1.5	
3	反 射 板	1	アルミ t1.0	
4	側 面 ガ ラ ス	4	強化ガラス	t 4.0 フロスト
5	下 面 ガ ラ ス	1	強化ガラス	t 4.0 フロスト
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	耐振型 (E39)
7	蝶 番	2	S U S	
8	パ ッ キ ン		シリコンボンジ	
9	パ ッ キ ン		EPTゴム	黒 色
10	枠 取 付 ビ ス	2	S U S M6	
11	ブ ッ シ ン グ	1	シリコンゴム	乳 白
12	リ ー ド 線		シリコン2重被覆	器具外300mm
13	ア ー ス 線		I V 線	器具外300mm

仕 上: アクリル焼付塗装


標準色: ダークブラウン (マンセル2.5YR1.5/1)

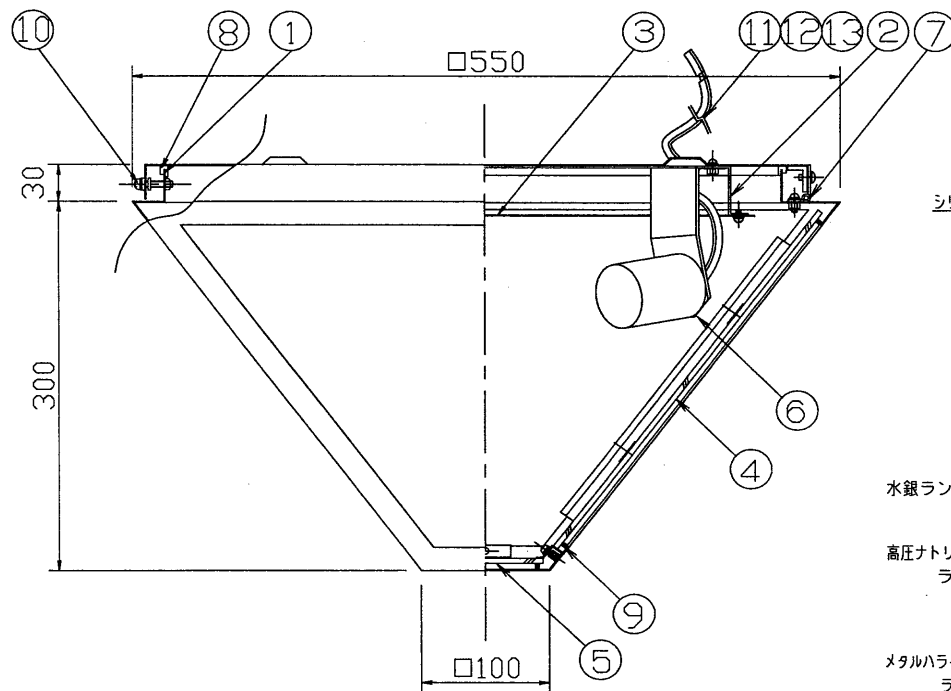

○取付図、施工例の図

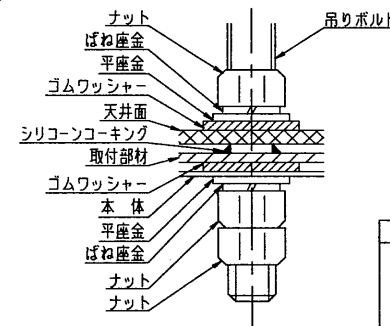

<施工方法>

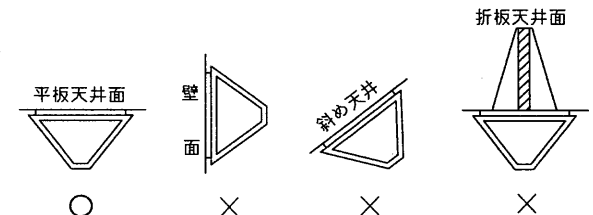

安全上のご注意

⚠警告

1. この器具は平板天井面に取り付けてください。平板天井面以外に取り付けると落下、感電の原因となります。
2. 器具は付属の吊りボルト、ゴムワッシャー、平座金、ばね座金を使用し、確実に固定してください。落下、感電の原因となります。
3. 臨海部や、塩害による腐食が予測される所、爆発性ガスの発生する所ではご使用になれません。落下、感電の原因となります。
4. 振動の激しい所、風速60m/s以上の所、直接雨のかかる所ではご使用になれません。落下、感電の原因となります。

水銀ランプ: HF200~400X (・S)

HF250~400X・D

H200~400

高圧ナトリウム: NH110~360 (F) (D)・L

ランプ NH150~400 (F)

NH180~360 (F) TW・L

NH150~400 (F)・TW

NH150~400 (F) S (H) D・L

メタルハライド: M (F) 250~400・L-J/BH

ランプ D250 (F), D400 (F)

チョークレス: BH (G) (F) 100~110V 250, 300W

水銀ランプ BH (G) (F) 200~220V 250, 300W

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名
	左記参照	12	HZ-40116
設計	担当	検図	承認
図番	発行	図番	発行
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	