



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反射板	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
2	バッフル	2	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット	4	PBT	DFS-5403
4	ランプ	4		FPL36W用
5	端子台	1	メラミンフェノール	DFC-3615
6	安定器	2		FMB-2-361007(100V用) FMB-2-362007(200V用)




インサートボルト(器具取付ボルト)器具内寸法
注) A寸法は、30mmを超えないようにしてください。

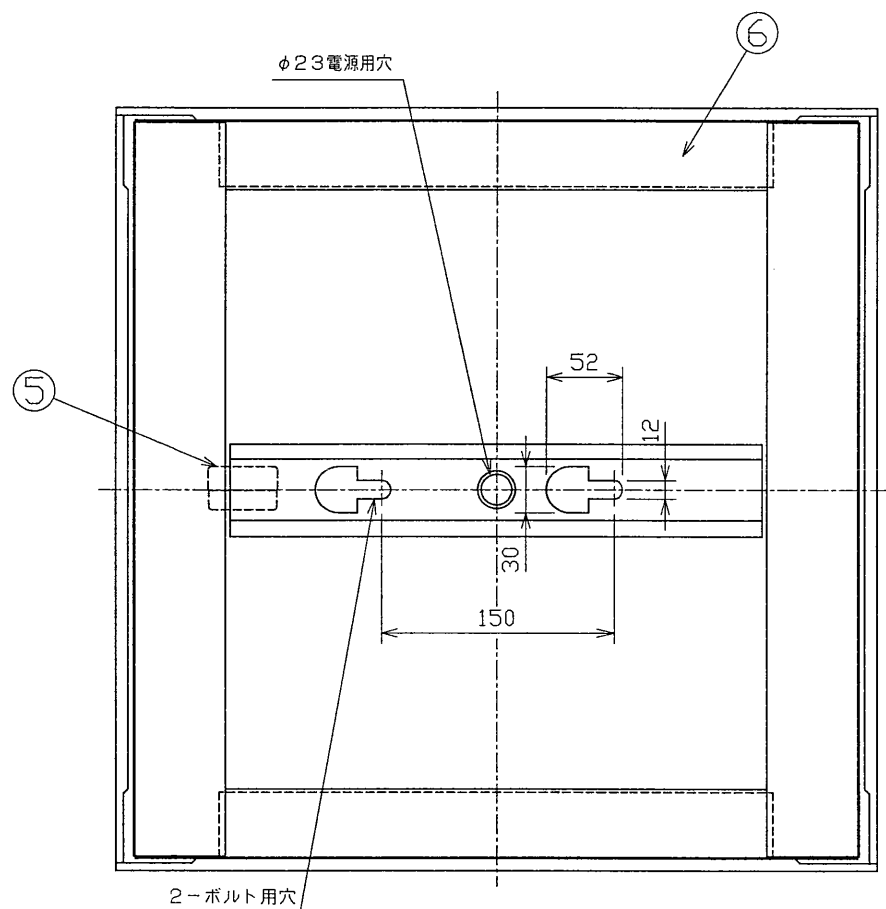

ご注意


器具を取り付ける際はφ25以下のワッシャーを使用してください。



⚠ 安全に関するご注意


- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は、使用しないでください。

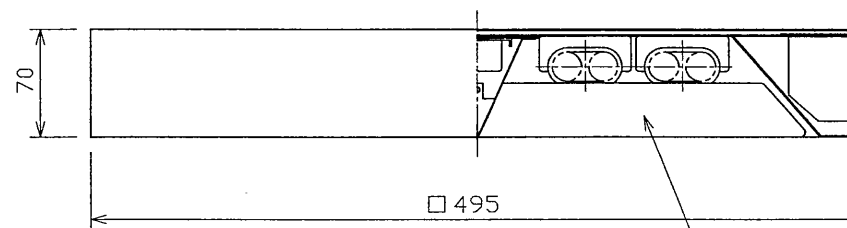

②

屋内用

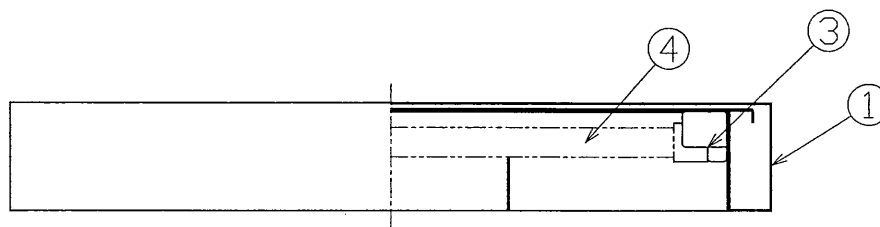

電圧	点灯方式	質量(kg)	形名		
100	PS	6.0	FT-34720-PS 電子式		
200			東芝蛍光灯器具 FPL36×4		
設計	担当	検図	承認	図番	
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	