


TOSHIBA

東芝照明器具用ガード取扱説明書

FBG-111 FBG-112

このたびは東芝照明器具用ガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのガードを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の照明器具用ガードと共通となっておりますので、お求めのガードと姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

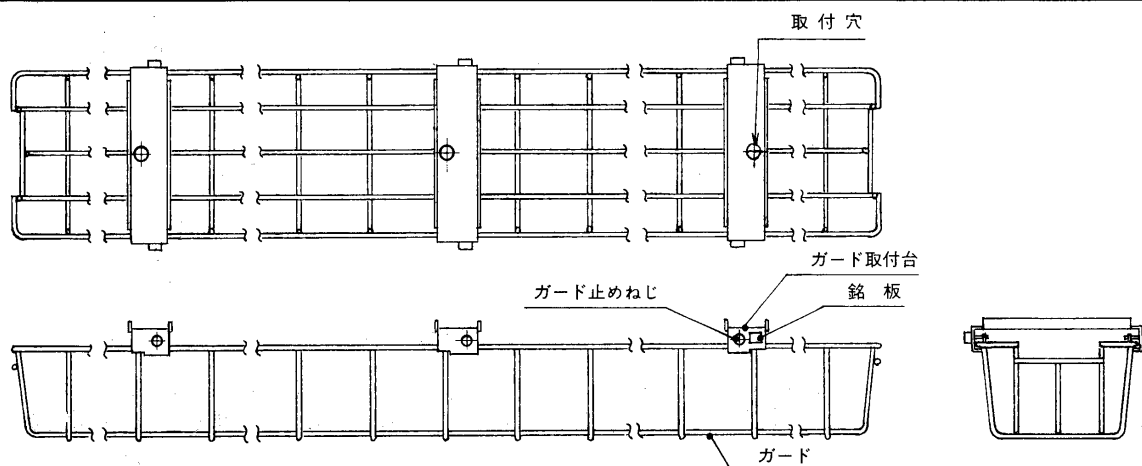


ガードの種類と照明器具の組み合わせ

(●印は同タイプ非常用照明器具についても適合します。)

ガード形名	適 合 照 明 器 具			
	取 付 箱	反 射 笠	H 形	器 逆 富 士 形
FBG-111	FT-10103N	FR-10103N ●		FT-10133N ●
	FT-10203N	FXR-10103N		FT-10193N
FBG-112		FR-10203N ●	FT-10223N	FT-10233N ● FX-10293N
		FXR-10203N		FX-10233N FT-10333N
				FT-10293N

ガード取付台の取り付けかた

- ①直付形として照明器具を使用する場合は、図1のような状態にしてください。
なお、ガード取付台の取り付け方向は、ガード取付台の銘板に記入されている矢印を外側になるようにしてください。他のガード取付台は銘板の付いているガード取付台と対称になるようにしてください。
- ②ガードの中心に取り付けるガード取付台は、電源が照明器具の中心にある場合は、ガード取付台の穴に電源線を通し照明器具に引込んでから、ガード取付台を照明器具と共に固定してください。

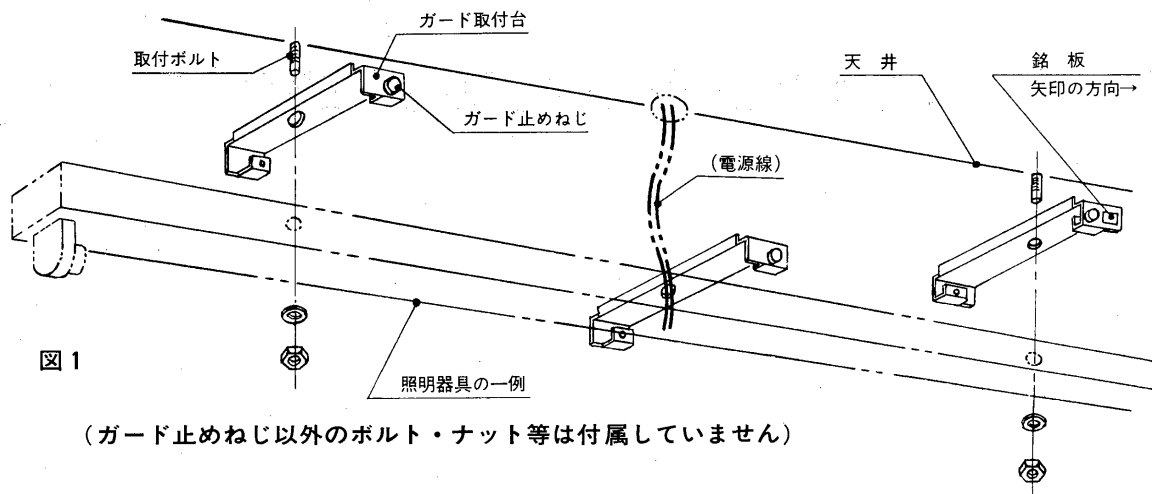


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

<生産完了 2004年01月01日>
FBG-112(1/2)



③パイプ吊形として照明器具を使用する場合は、図2のような状態にしてください。

なお、ガード取付台の取り付け方向は直付形と同じようにして、吊パイプで照明器具とガード取付台を固定してください。

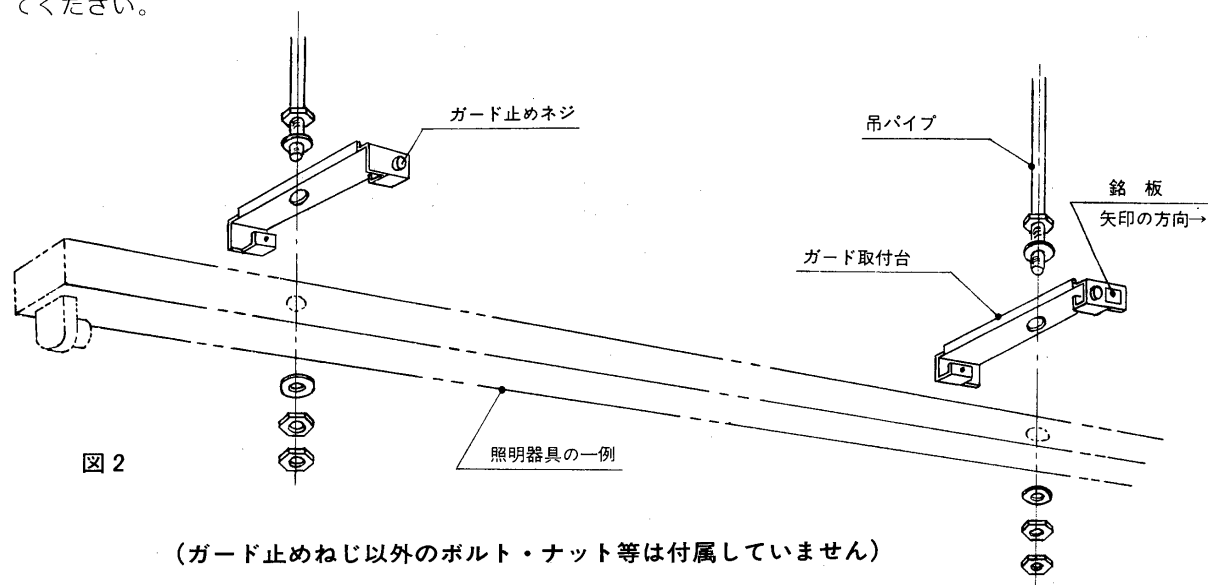

ガードの取り付けかた

- ①直付形の場合。ガード止めねじをはずし、ガードの中心と照明器具の中心とを合せて、ガード取付台の片側のガード受け部分に図3のように入れて、ガード止めねじを取り付けてください。
- ②図4のようにガードを軽く押しながら、ガードをたわませてガード取付台のガード受け部分に入れて、ガード止めねじを取り付けてください。
- ③パイプ吊形の場合。直付形と同じ方法で2箇所のガード取付台にガードを取り付けてください。
- ④照明器具の背面中心部分にガード取付台を置いてガードを取り付けてください。

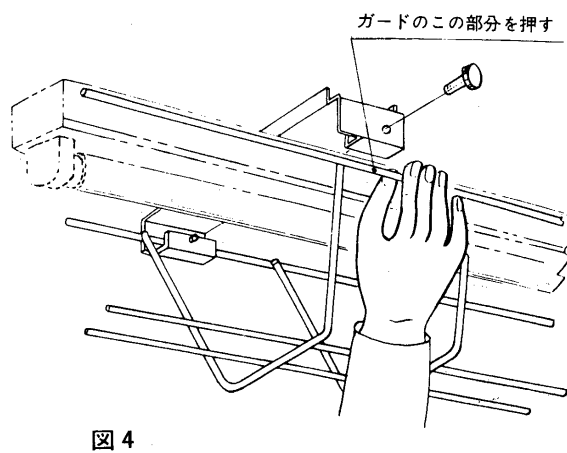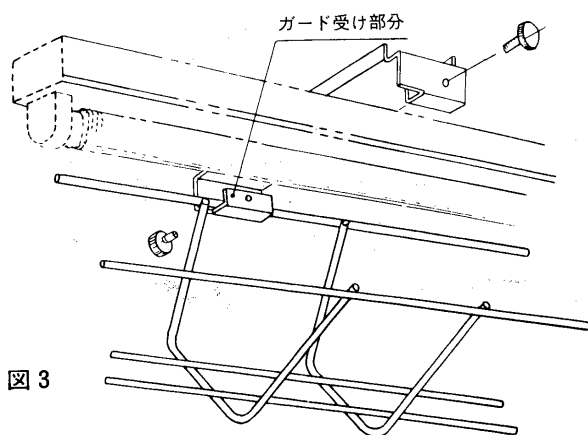

ガードのはずし方

3箇所のガード止めねじをはずし、図5の位置を押しながら、少しあげて図3のようにガード受け部分よりはずしてください。

