



TOSHIBA

'96. 6. 001C

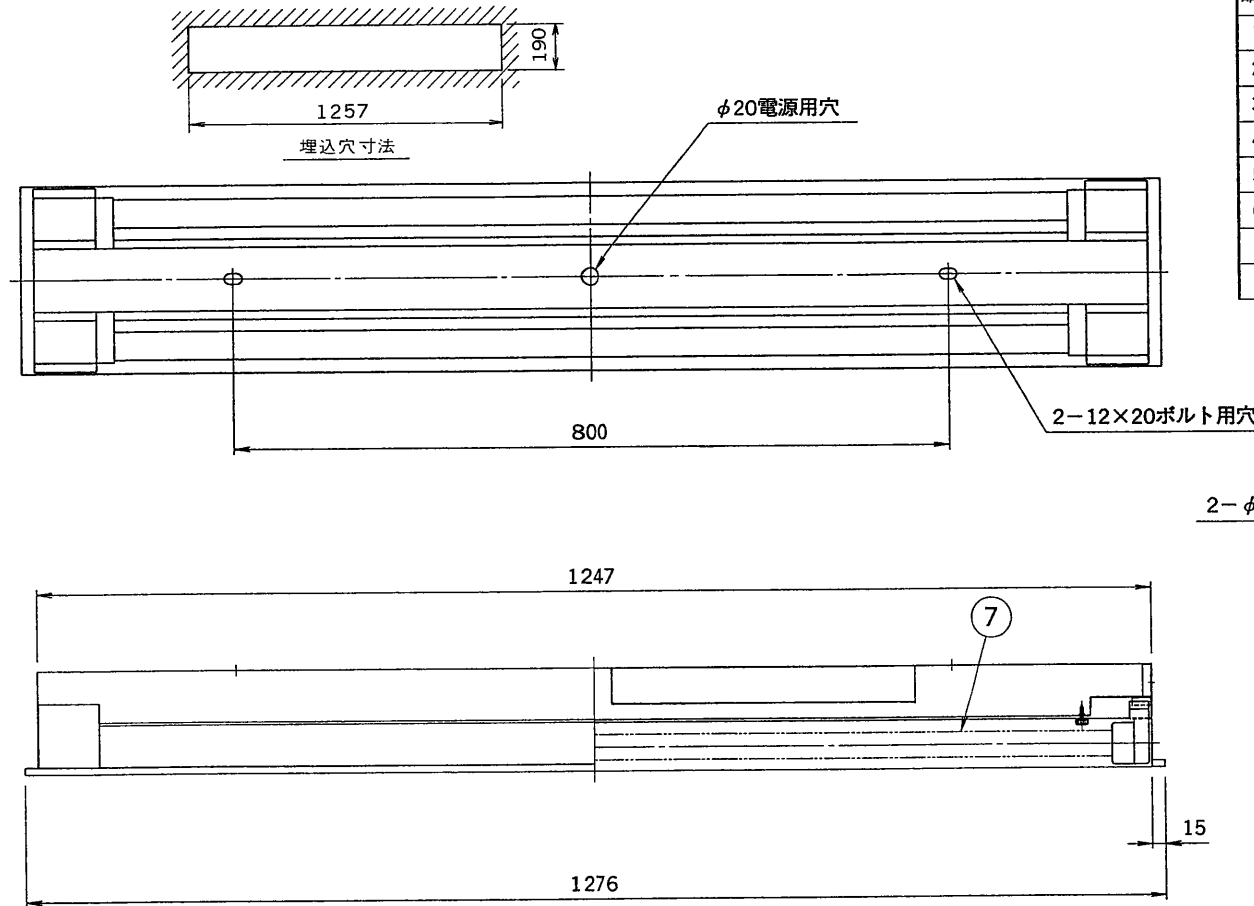

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SUS t0.6	ウレタンクリア塗装
2	反 射 板	1	SUS t0.6	ウレタンクリア塗装
3	ソ ケ ッ ト 台	2	SUS t0.8	ウレタンクリア塗装
4	ランプソケット	2	P B T	DFS-WT-33 (防浸形)
5	化 粧 ね じ	2	S U S	(セットスクリュウ)
6	安 定 器	1		FMB-451007-W (100V用)
6	安 定 器	1		FMB-452007-W (200V用)
7	ラ ン プ	1		FHF 32 ワット

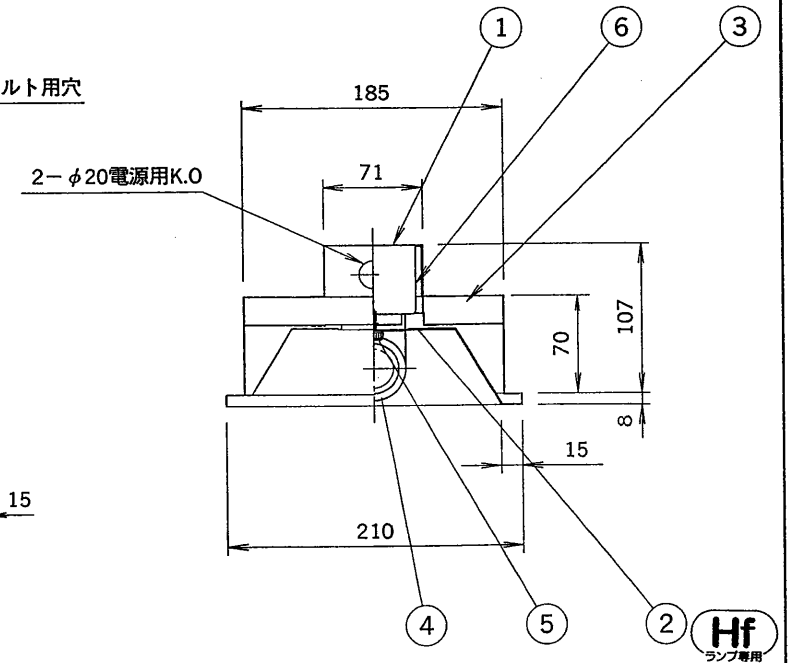


注) 1. この器具は(1灯当たり)4500lm点灯です。

⚠ 安全に関するご注意

- 高周波点灯専用蛍光灯“メロウライン”(FHF32)専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。



器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

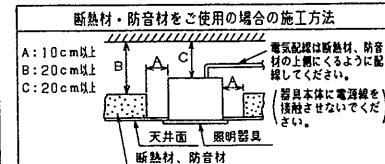

高調波ガイドライン適合品

器具の周囲温度は5～35℃で使用してください。この範囲外の場合にはチラツキが生じる場合があります。

			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FHR-41483-PS 電 子 式	
100	PS		5.0 kg	品名	東芝蛍光灯器具 FHF 32×1	
200						
設計	担当	検図	承認	図番	F 5 4 4 5 8 / A	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		