



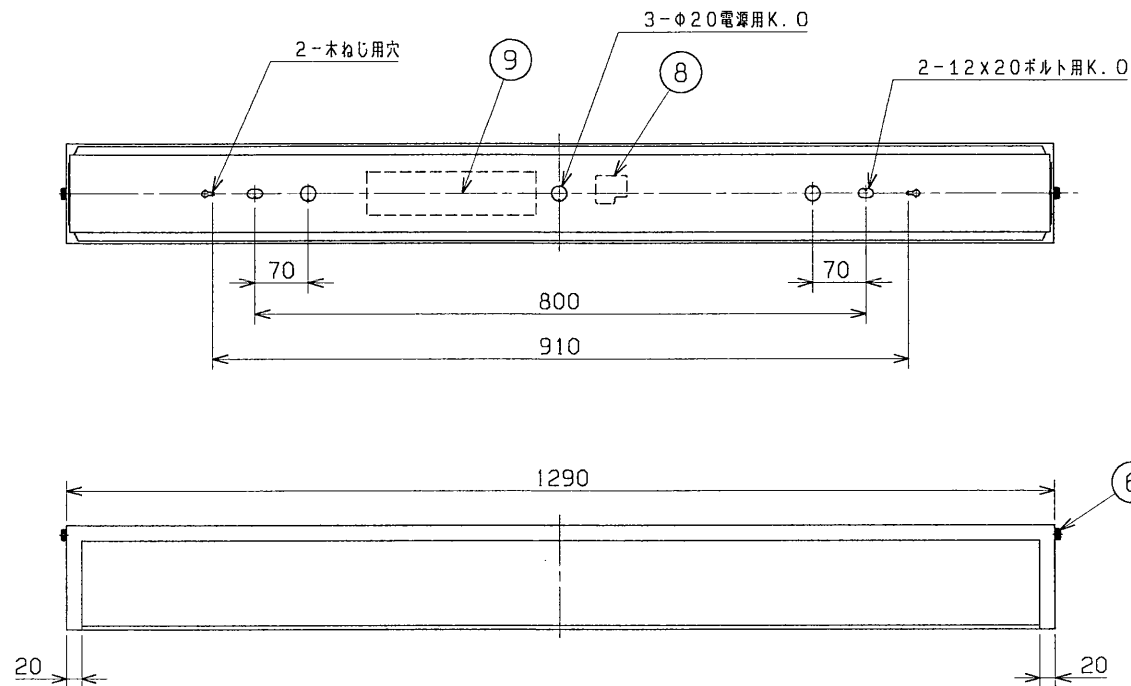

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	カバー	1	アクリル t2.0	乳白
5	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
6	枠取付ねじ	2	頭部白色ユリア	
7	ツマミラッチ	2	頭部白色スチロール	
8	端子台	1	PA	DFC-3621
9	安定器	1		FRH-40128(100V用)
9	安定器	1		FRH-40228(200V用)
10	ランプ	1		FLR40ワット

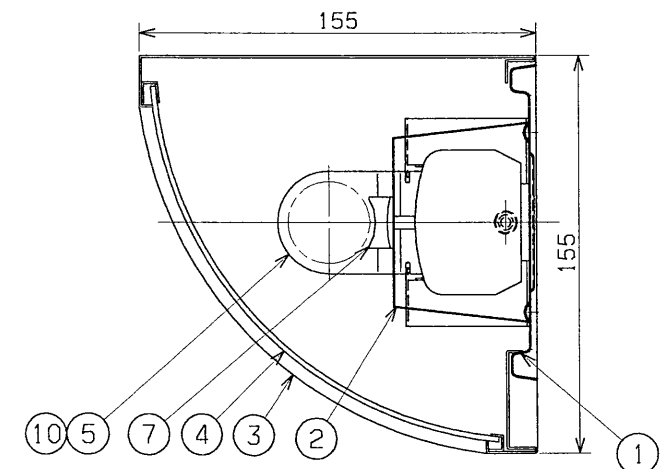

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。
- ・指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



形 名		本 体		枠 付 カ バ ー	
FT-41822K-RS		FT-41811-RS		CO-4111	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	FT-41822K-RS ラピッドスタート方式	
100	RS	6.6	品 名	東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40X1	
200					
設計	担当	検図	承認	F 5 0 3 6 0 / E	
				番 号 発行	
東芝ライテック株式会社					
単位	mm	第三角法			