


# TOSHIBA 東芝インターホンドアホンエースUシリーズ取扱説明書

## 対象機種

ドアホン子機：HTUA-D(H) (ビスタグレー)、HTUA-D(K) (ストレートブラック)


このたびは東芝インターホン〈ドアホンエースUシリーズ〉をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。お求めのインターホンを正しく使つていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## 各部のなまえと大きさ (単位：mm)

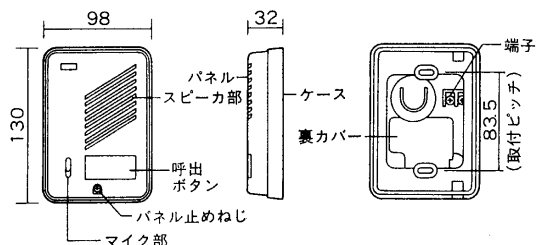


## 取り付けかた

① パネル止めねじをゆるめて  
ケースからパネルをはずし  
ます。




② ケースを付属のねじで固定します。


① 1個用スイッチボックスのとき




② 柱や壁のとき



③ 端子に配線を接続したのち、パネ  
ルの上部のつめをケースの上部に  
はめ込みます。



④ ケースにパネルをはめ込み、  
パネル止めねじをしめつけて  
固定します。



## 使いかた

- 本機の呼出ボタンを押すと親機側で呼び出し音が鳴ります。(このとき本機側でも呼び出し音が小さく聞こえ、呼び出していることが確認できます。)
- 相手が出るのを待ち、相手が出ましたらそのままお話しください。

■ 本機は下記の機器と組み合わせてご使用できます。


- 電灯線式 1 局用親機：HJU-1P(W), HJU-1P(K), HTU-1P(W), HTU-1P(K), HU-1P(W), HU-1P(K), HTA-1P, HTUA-1P(W), HTUA-1P(K)
- 電源直結式 1 局用親機：HJU-1PU(W), HTU-1PU(W), HU-1PU(W), HTA-1PU, HTUA-1PU(W)
- 乾電池式 1 局用親機：HJU-1K(W), HJU-1K(K), HTU-1K(W), HTU-1K(K), HU-1K(W), HU-1K(K), HTA-1K, HTUA-1K(W), HTUA-1K(K)

● その他カタログ、取扱説明書などにこの子機と組み合  
わせて使用できることを明記してある機器。

なお、接続のしかたについては、親機の取扱説明書をお  
読みください。

## ご注意とお願い

- 本機は防雨形ですが、直接ホース  
などで水をかけないでください。  
直接水をかけますと故障の原因に  
なります。



## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ親  
機の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげ  
の販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様相談センタ  
ーにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名お  
よびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

## 仕 様

- 通 話 方 式 スピーカ形同時通話式
- 電 源 親機より供給
- 配 線 本 数 2 線 (無極性)
- 通 達 距 離

| 線 種 | 公 称 断 面 積 | 0.3 mm <sup>2</sup> | 0.5 mm <sup>2</sup> | 0.75 mm <sup>2</sup> | 2 mm <sup>2</sup> |
|-----|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|     | (本/mm)より線 | 12/0.18             | 20/0.18             | 30/0.18              | 37/0.26           |
|     | (mm)単芯線   | 0.65                | 0.8                 | 1.0                  | 1.6               |
| 距 離 | (メートル)    | 150m以下              | 250m以下              | 350m以下               | 1000m以下           |

- 色 調 HTUA-D(H)  
パネル、呼出ボタン、ケース  
：ビスタグレー  
HTUA-D(K)  
パネル、呼出ボタン、ケース  
：ストレートブラック

- 外 観 材 質 プラスチック
- 使用温度範囲 -25℃～+60℃