



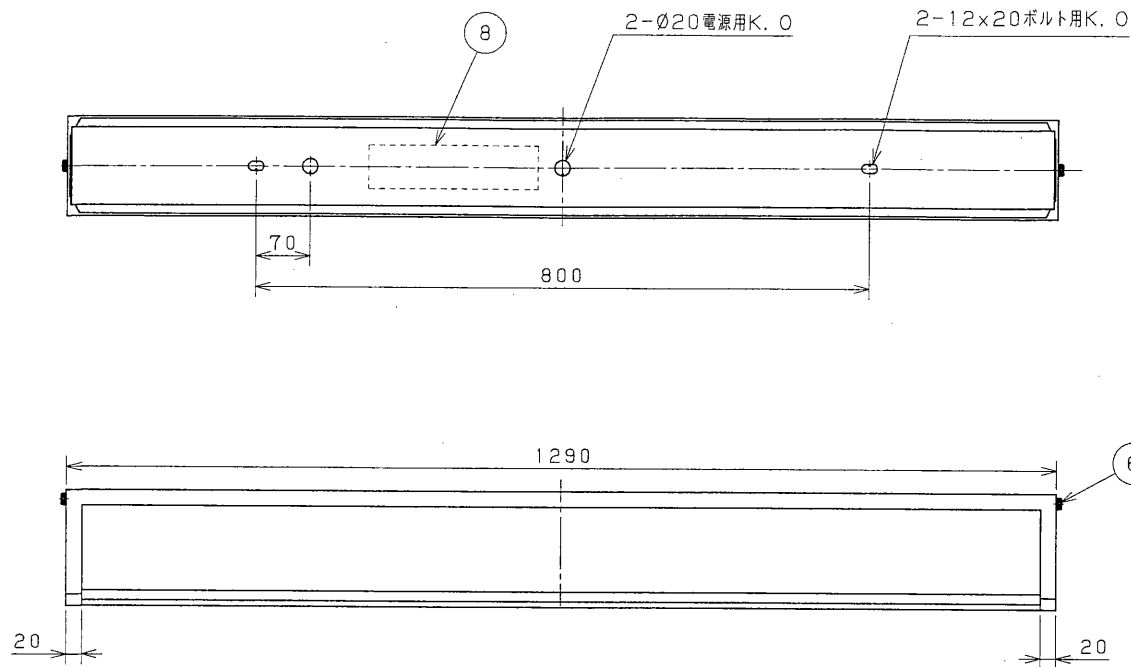


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	枠	1	BsP t0.8	ホワイトブロンズメッキ
4	カバー	1	アクリル t2.0	乳白
5	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01 (防浸形φ32mm管専用)
6	枠取付ねじ	2	頭部白色ユリア	
7	ツマミラッチ	2	頭部白色スチロール	
8	安定器	1		FRH-40137-WT (防浸形100V用)
8	安定器	1		FRH-40237-WT (防浸形200V用)
9	ランプ	1		FLR40S/M/36 (40S)

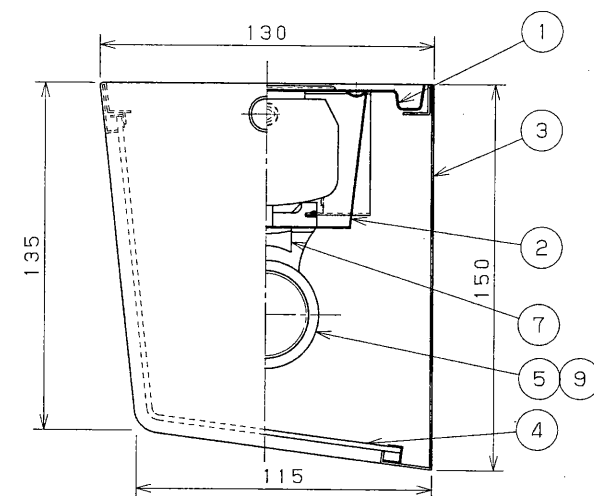

形 名	本 体	枠 付 カ バ ー
FT-41863K-RS	FT-41861-RS	CO-4102

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になります。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

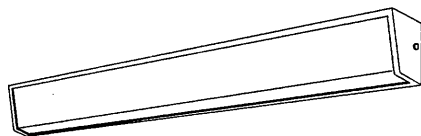

『「3波長形」ランプを使用した場合にグリーン購入法対象適合の基準をクリアします。』

			防水性能	防湿・防雨形
電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	FT-41863K-RS
100	RS	7.0	品 名	ラピッドスタート方式
200			品 名	東芝蛍光灯器具 FLR40×1
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法	発行	F50432/H
東芝ライテック株式会社				