
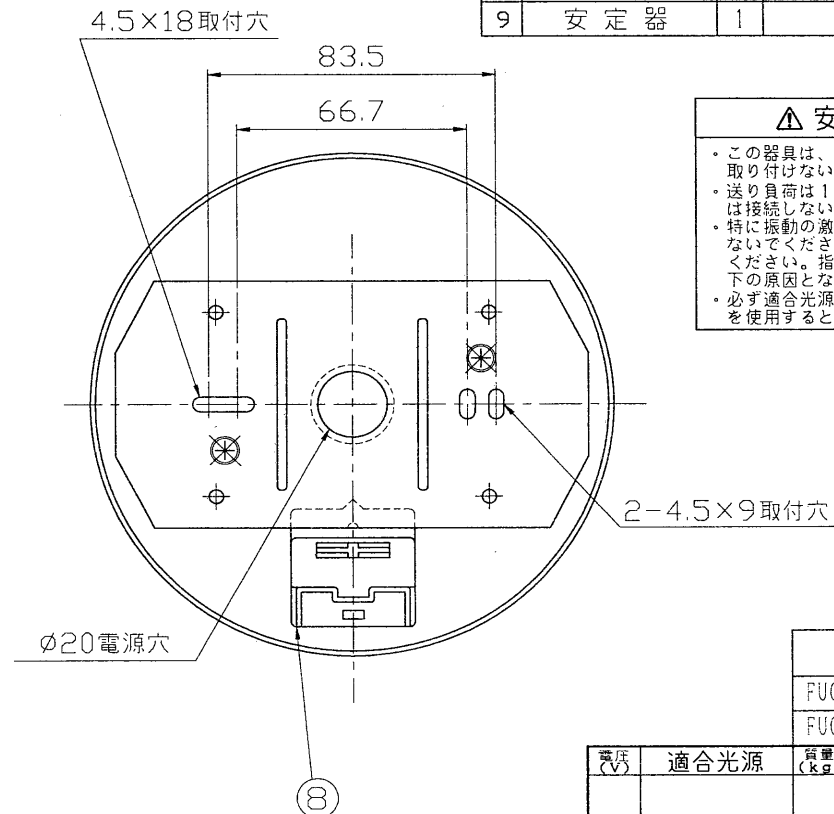



TOSHIBA

'98.10 188

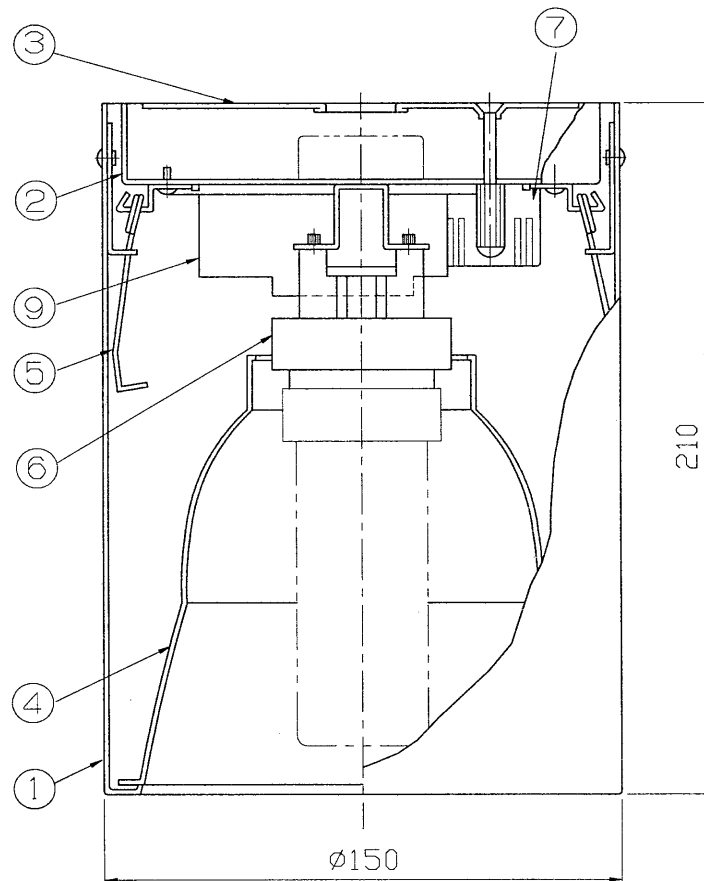

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、天井取付専用です。壁面や床面には取り付けないでください。
- ・送り負荷は1.5Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・特に振動の激しい所、不安定な所には、取り付けないでください。十分強度のある面に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。



形 名	塗装色
FUG-2200N(W)-EL	アクリル焼付塗装・白
FUG-2200N(K)-EL	アクリル焼付塗装・黒

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100	FDL18ワット用	1.1	FUG-2200N ^(W) _(K) -EL	東芝ユーライン直付ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
深津	橋本	渡辺	川口	F8901/C
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		