


E 27035





TOSHIBA

'97. 7. 041

注) 器具取付けの際、隣接する器具、壁、その他(障害物となるもの)
からの距離を本器具全長以上離して取付けてください。
(ランプ交換が出来なくなります。)

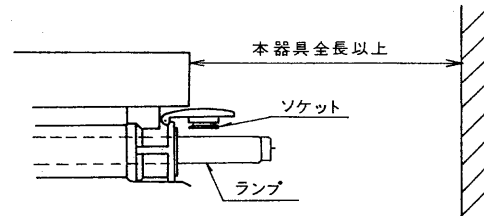

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SUS304 t0.5	アクリル塗装(グレー)
2	端 板	2	SUS304 t0.6	アクリル塗装(グレー)
3	反 射 板	1	SUS304 t0.8	アクリル塗装(白)
4	ランプソケット	1		DFS-3248 32 管専用
5	シ リ ン ダ	1	ポリカーボ t1.0	透明
6	安 定 器	1		FRH-40133-WT(100V防曇形)
6	安 定 器	1		FRH-40233-WT(200V防曇形)

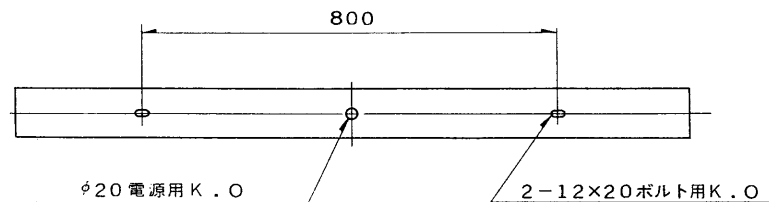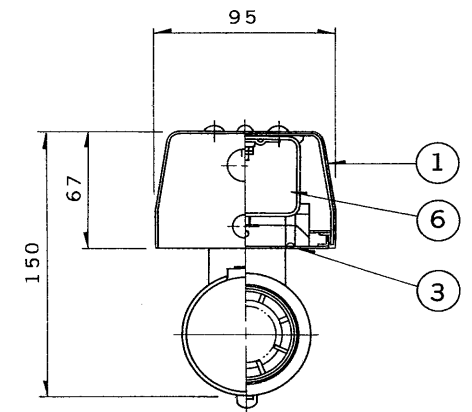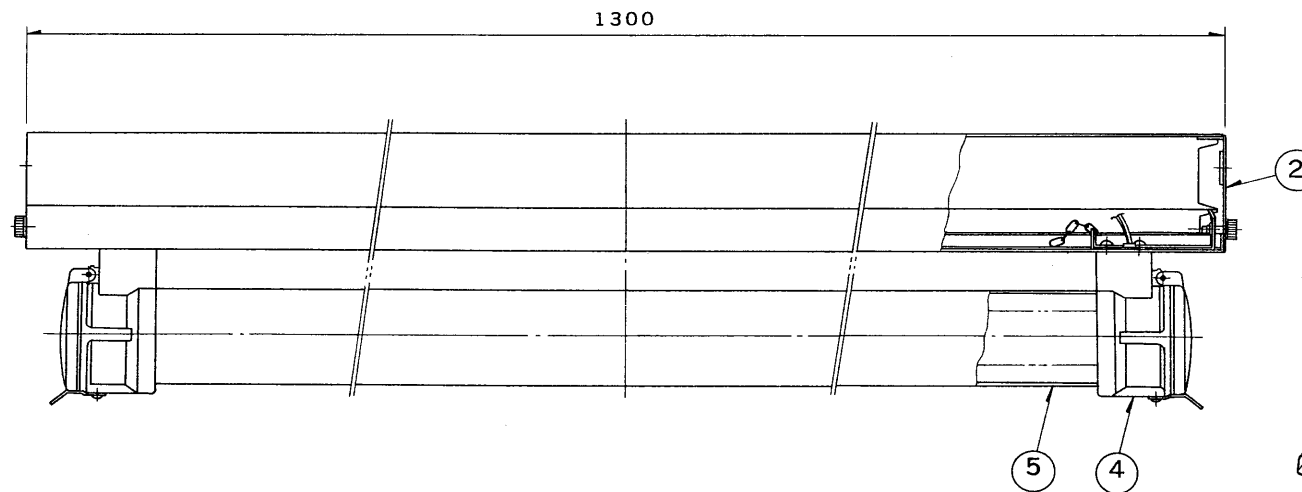

密閉形器具

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名	図 番
100	RS	5.1 kg	FT-41010-RS ラビッドスタート方式	F 52513/B
200			東 芝 蛍 光 灯 器 具 FLR40×1	
設計	担当	検図	承認	図 番
藤井	藤井	藤井	川並	発行
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	