


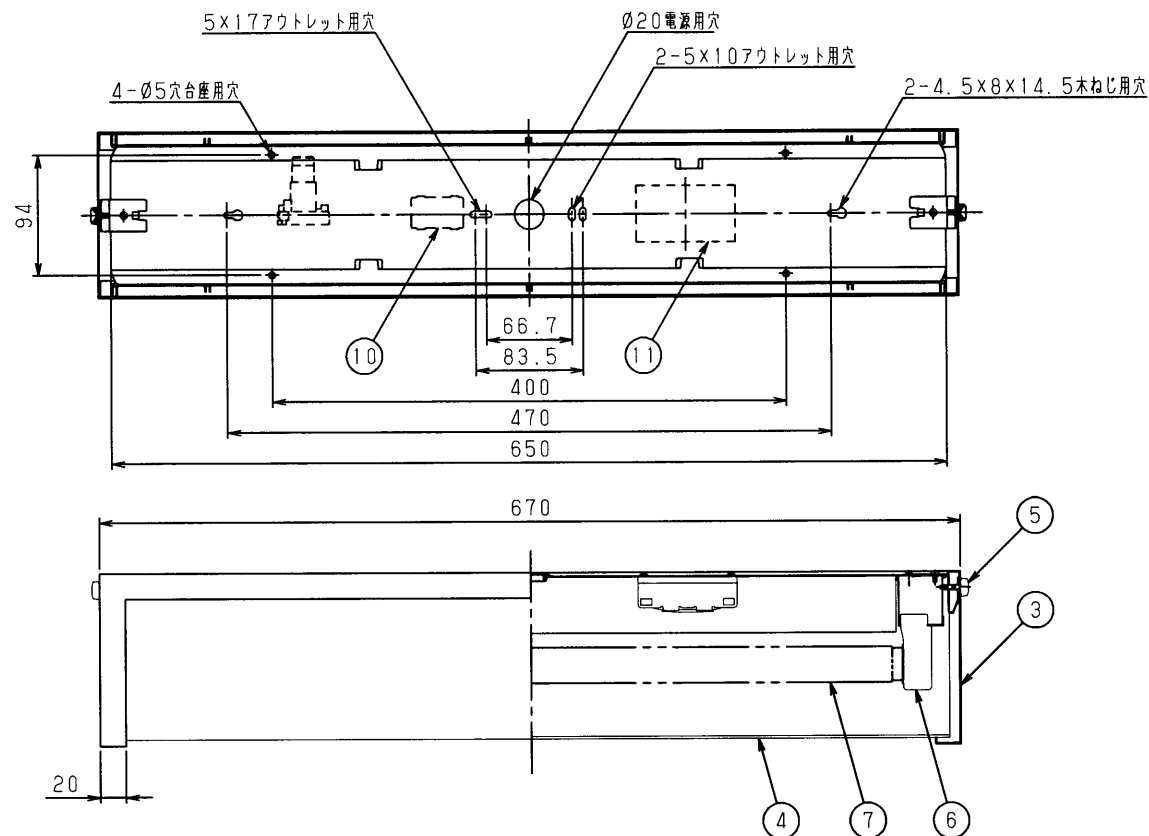


⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付または壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

組合せ形名	本体形名	カバー
FT-21807NK-GL15	FT-21801N-GL15	CO-2106N

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.6	塗装亜鉛めっき鋼板 (白)
2	反 射 板	1	CGC t0.4	塗装亜鉛めっき鋼板 (白)
3	枠	1	SEC t0.8	エポキシ変性メラミン樹脂塗装 (白)
4	カ バ ー	1	アクリル樹脂 t1.8	乳白
5	枠止めねじ	2	亜鉛白色コリテ	M4
6	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
7	ラ ン プ	1		FL20ワット
8	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
9	点 灯 管	1		FG-1E
10	端 子 台	1	PA66	DFC-3620
11	安 定 器	1		FBC-20184

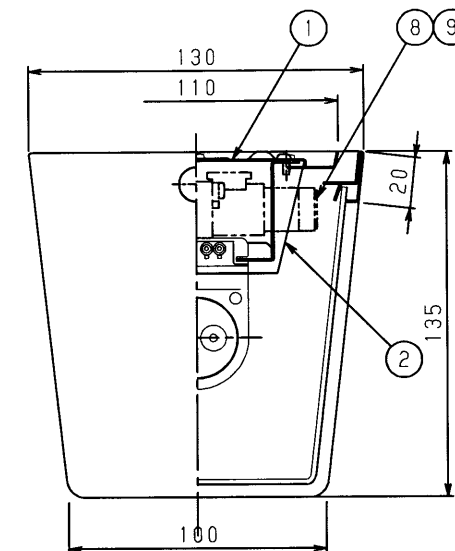

公共施設用 FBF2-201に適合

電 圧 (V)	点 灯 方 式	重 量 (kg)	形 名
100	GL	2.7	FT-21807NK-GL15
			グロースタータ式
			東芝蛍光灯器具
			FL20X1
承 認	担 当	図 番	AA2009-01979-01
渡 邊	石 川		
単 位 mm	第 三 角 法		東芝ライテック株式会社