

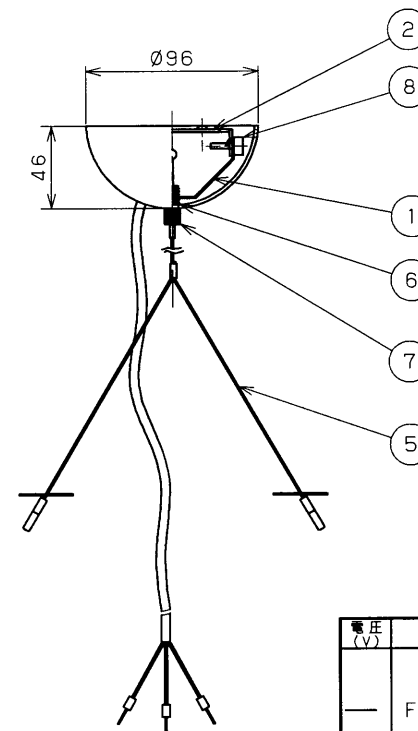


△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井ワイヤー吊り専用です。指定以外の取り付けを行いますと火災・器具落下の原因となります。
- ・傾斜天井対応：15度まで
- ・ワイヤ可動範囲500mmから1200mm

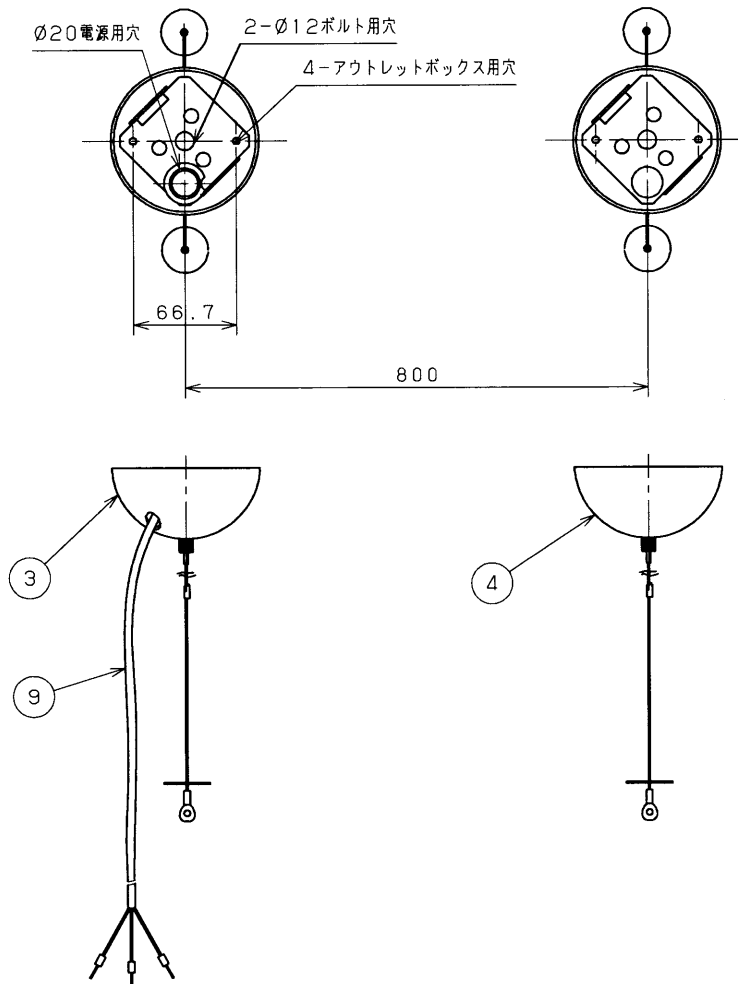

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポート	2	SGC t1.0	
2	サポート金具	2	SGC t1.0	
3	サポートカバー (電源側)	1	PBT	白
4	サポートカバー	1	PBT	白
5	ワイヤ	2	SUS Ø1.2	
6	ワイヤ調整器	2		
7	化粧ナット	2		MBCr
8	取付けねじ	2	SWRM	M3
9	電源線	1	VCT	

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
—	FHT-91601	0.5	FXW-921	東芝蛍光灯器具用 アタッチメント	AA2009-01870-01
承認	担当				
渡邊	石川				
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社