



A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法


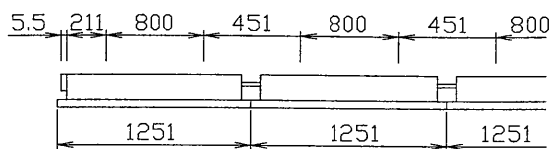


連結使用例



埋込穴寸法

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3244
4	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3245
5	端子台	1	メラミンフェノール	DFC-3615
6	安定器	1		(100V用) (200V用)
7	ランプ	2		FHF32ワット

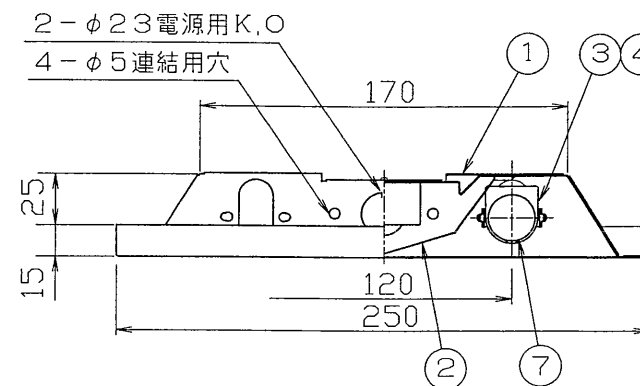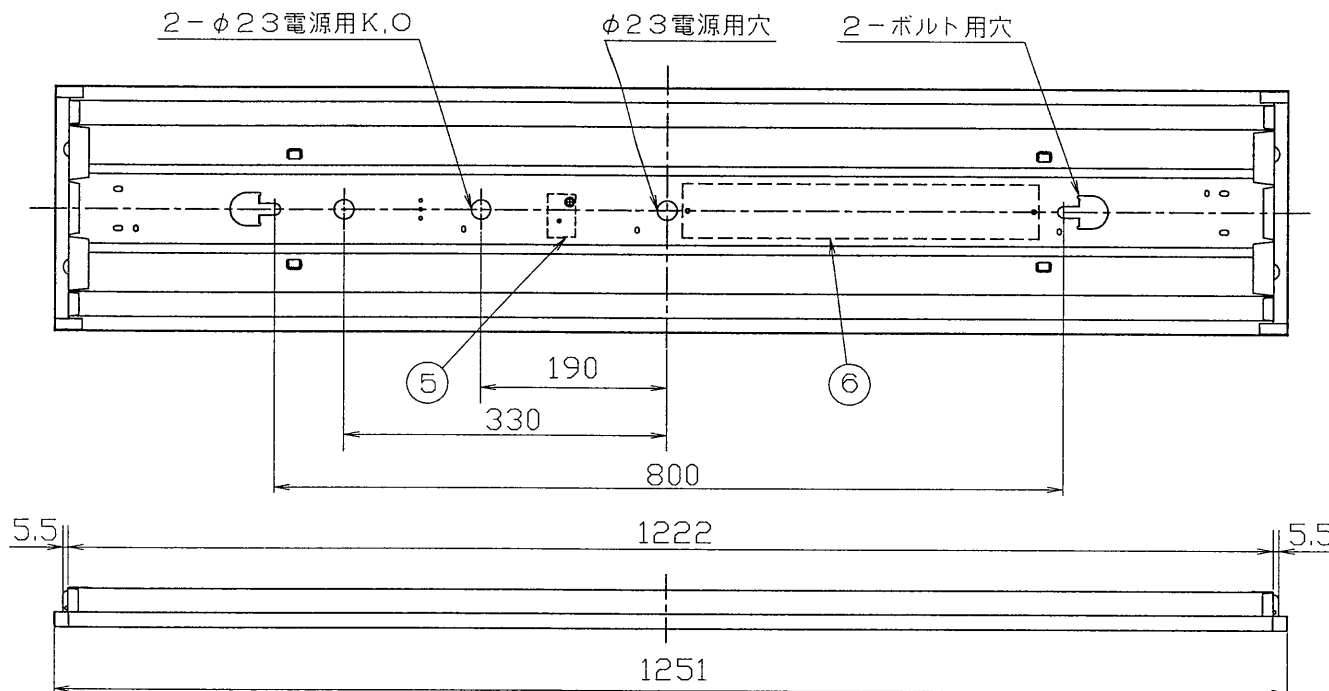

ボルト用穴図

高調波ガイドライン適合品

注) この器具は高出力点灯です。

△ 安全に関するご注意


- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下、感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。
- 右図を参照してください。
- 高周波点灯専用蛍光灯“メロウライン”（FHF32）専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないで下さい。
- 指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方

断熱材・防音材をご使用の場合は、下図のように施工してください。



- 電気配線は断熱材・防音材の上層にくるよう配線してください。
- 器具本体に電線等を接触させないでください。

適合連結金具 C-131

電圧	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	PS	4.0	FHR-42840-PS 電子式
200			東芝蛍光灯器具 FHF32x2
設計	担当	検図	承認
図番	発行		
単位 mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社