

('99.07. 001(559) 2006.06. 001(559)

4

5

6

7

8

A


B

C

D

E

F

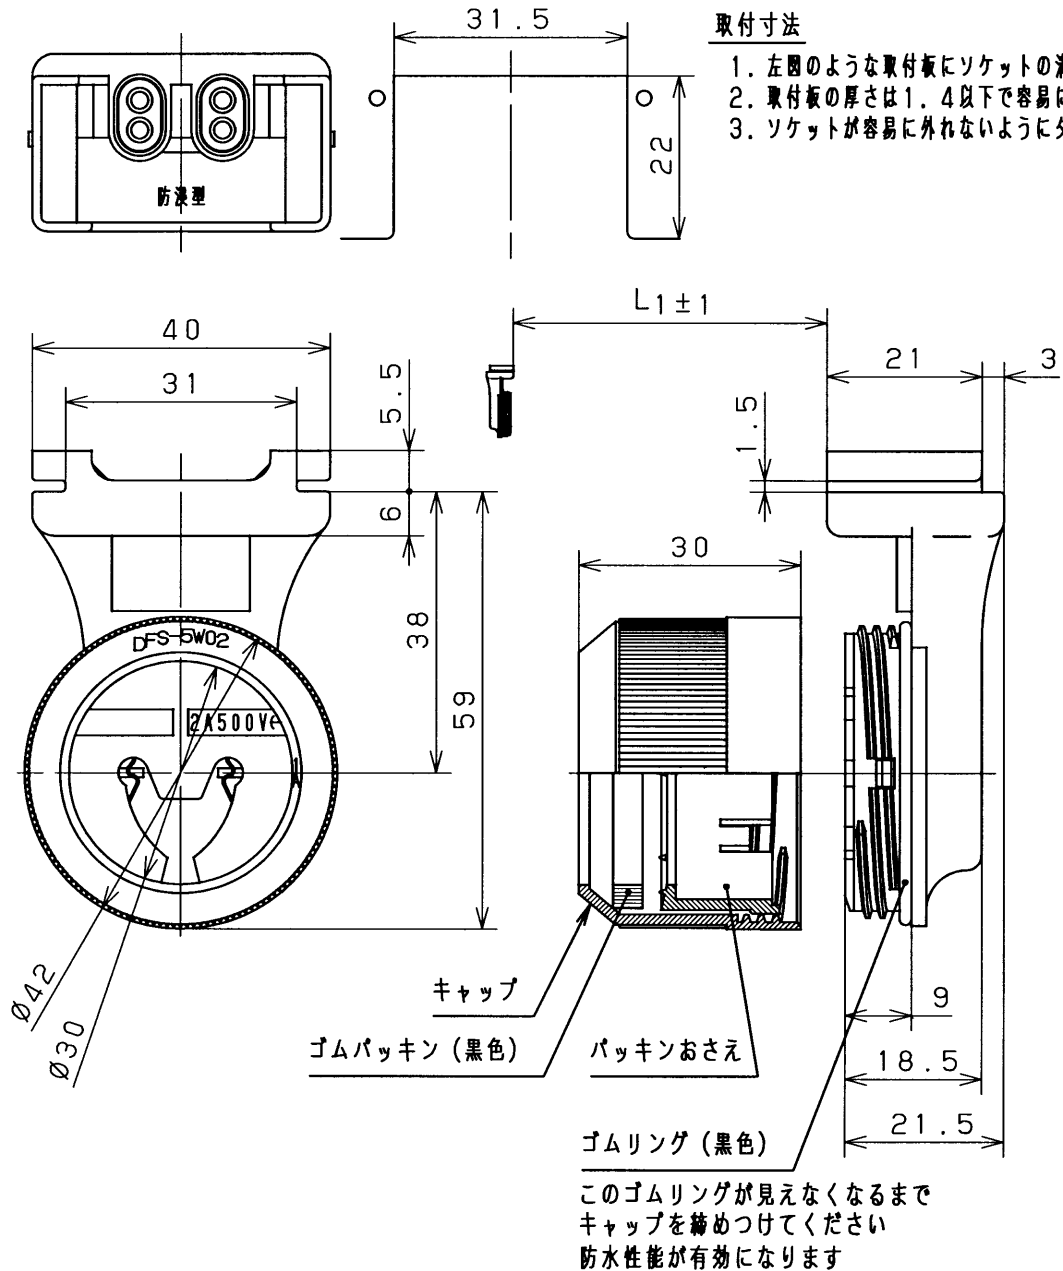

取付寸法

1. 左図のような取付板にソケットの溝を差し込む
2. 取付板の厚さは1.4以下で容易に変形しないこと
3. ソケットが容易に外れないようにダボ等を取る

型式 (接触の方式)	はさみ込み型
定 格	2A 500V
外 郭 材 質	PBT 白
適 用 光 源	FL40SS 他
受金の種類	G13
電線の接続方法	ばね式ねじなし端子, 非再用型
適 合 電 線	Φ0.8, Φ1.0 軟銅単線 0.75mm ² (30/0.18) はんだ上げ線 ※被覆外径はΦ2.4-Φ2.8のこと
電線加工方法 (はんだ上げ線の場合)	より加工後, はんだ上げすること はんだ上げ等の寸法はΦ1.1-Φ1.4のこと 加工後の芯線は真直ぐ (Φ1.45の円筒内に 収まるレベル) であること
皮ムキ寸法	11±1mm (はんだ上げの場合ははんだ上げ後)
取 付 方 法	スライド溝取付け (左図参照)
電安法表示	JET (梱包表示)
定格動作温度	80℃
防水構造の種類	防浸型 (IP67)
特 記 事 項	適合するランプ管径は Φ28

A

B

C

D

E

F

L₁ : ソケット取付寸法 L₂ : ソケットねじ取付寸法

適用光源	FL40W	FL20W	
L ₁	1193.5	575.5	
L ₂	--	--	
承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	
松野	長田	東芝防浸型蛍光ランプソケット	
TOSHIBA		形 名	MODEL NO. DFS-5W02
東芝ライテック株式会社		図面番号	AA2006-02163-01
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		DRAWING NO.	
第三角法		尺度 SCALE	単位 UNITS
3RD ANGLE PROJECTION			mm
保管 REGISTERED			