

はじめにご使用になるときやフィルターセットを交換するときは、つぎの順序でフィルターセットを取り付けてください。


(MAC-450EFS)

MAC-450E用フィルターとしてもお使いになれます。

フィルターセットの取り付けかた


1 袋からフィルターセットを取り出します。

2 前面グリルをはずします。
本体の右側から前面グリルを開き、前面グリルを手前に引いてはずしてください。




3 フィルターセットを取り付けます。


フィルターセットの白い面を手前にして、左右の端を本体のリップの下に確実に押し込んでください。



・壁掛使用の場合
フィルターセットに貼り付けられている両面テープでフィルターセットと製品を仮止めしてください。




ご注意
製品によっては金網の上に金具(2カ所)が出ている場合があります。この時はフィルターセットは金具の上のせてください。



4 前面グリルを本体に取り付けます。


前面グリルの左側のフック2カ所を本体の穴に差し込み、前面グリルを確実に閉じてください。



ご注意
前面グリルを確実に取り付けないと電源が入りません。


5 CAE-280をご使用の場合

差込みプラグをコンセントに差し込み、リセットボタンを押します。フィルター交換サインが消えたことを確認してください。



MAC-450Eをご使用の場合

フィルター交換時期ラベルを本体に貼り付けます。

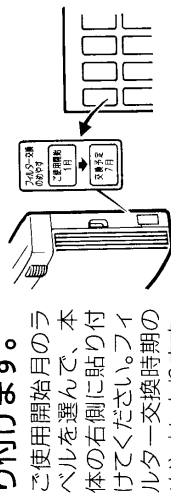


お手入れのしかた

必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。


前面グリルの吸込口

(左右各1カ所)
2週間に1回程度
掃除機の吸口で掃除してください。



プレフィルター

(左右各1個)
1か月に1回程度
掃除機で掃除してください。



対向電極板

(左右各1個)
3か月に1回程度
掃除してください。




フィルターセットの交換時期

交換は使いかたや使用場所により異なりますが、6か月に1回程度がおすすめです。

CAE-280をご使用の場合

フィルター交換サインがフィルター交換時期をお知らせします。
・フィルター交換サインが点滅した時は、交換時期が近づいていますので新しいフィルターセットをご用意ください。
・フィルター交換サインが点灯した時は、必ず新しいフィルターセットと交換してください。



MAC-450Eをご使用の場合

フィルターの色が交換ラベルの色と同程度に汚れていたら、新しいフィルターセットと交換してください。

ご注意：フィルターセットは洗って再使用できません

交換用別売 フィルターセット

CAE-280FS
(交換のめやす6ヵ月)



T4904550384992

株式会社 東芝