
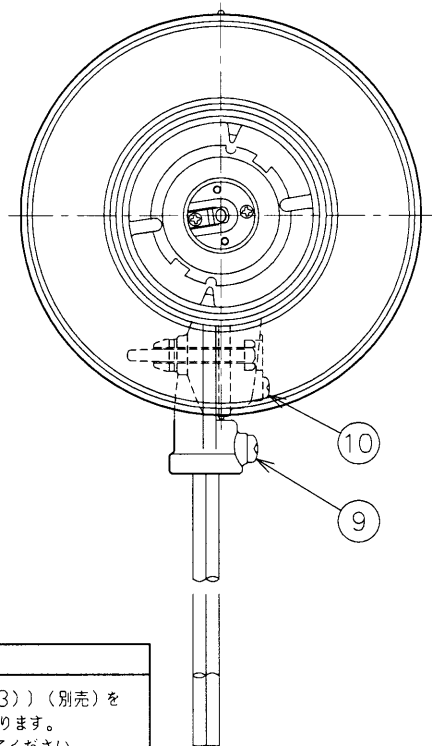


TOSHIBA


(' 99.08. 054) 2009.07. 054

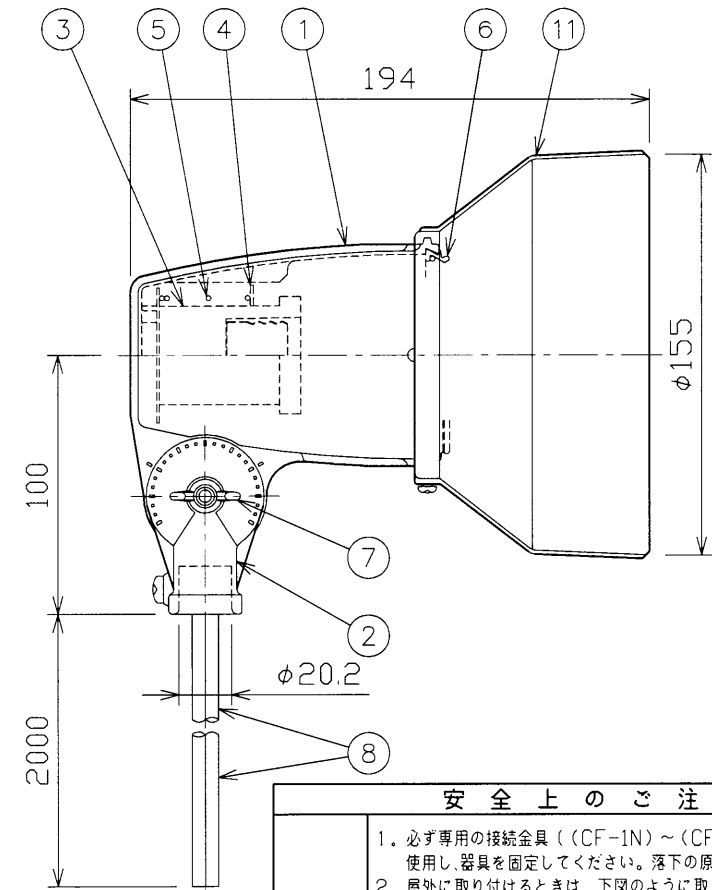

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装（標準色）
2	接 手	1	ADC	塗装（標準色）
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E26
4	ガイドリング	1	SGC	
5	ス プ リ ン グ	1	SWB	
6	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒
7	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZ n-C
8	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯 2m付属
9	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZ n-C
10	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBN i
11	フ ード	1	ADC	塗装（標準色）

塗 装 : ポリエステル粉体塗装

標準色 : 黒




安全上のご注意

- 必ず専用の接続金具（（CF-1N）～（CF-11N3））（別売）を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。



口出線の出口±90°以内



警告

- 次の場所・環境では使用できません。
 - 風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - 激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - 器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
 - 腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - 臨海部・海上。
 - 浴場・室内プールなど高湿多湿気内。
- 枯葉等の埋積する場所では専用ガード（別売）をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。そのまま使用されますと、火災の原因となります。

・器具と被照射物との距離は、0.3m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.3m | 60℃

適 合 ラ ン プ

ビームランプ
BRF(BRS)110V80~120W
クールビーム
CRF(CRS)110V60WN
LED電球
LEL-BR9L(N)-F

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	
	上記参照	0.7	BK-207B(K)	
			品名	東芝反射形ランプホルダー
承認	担当	図番	AA2009-00110-02	
松野	石田	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			