
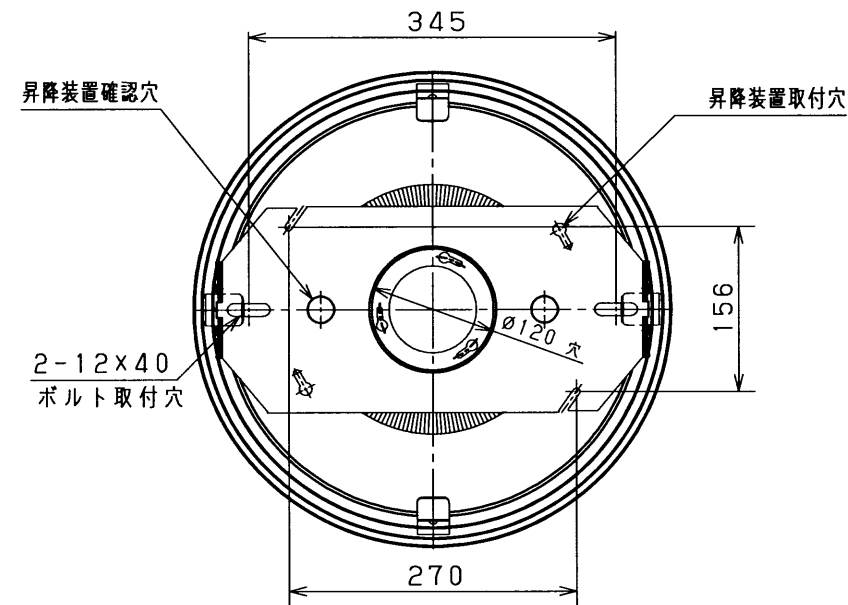


安定器ボックス取付ピッチ

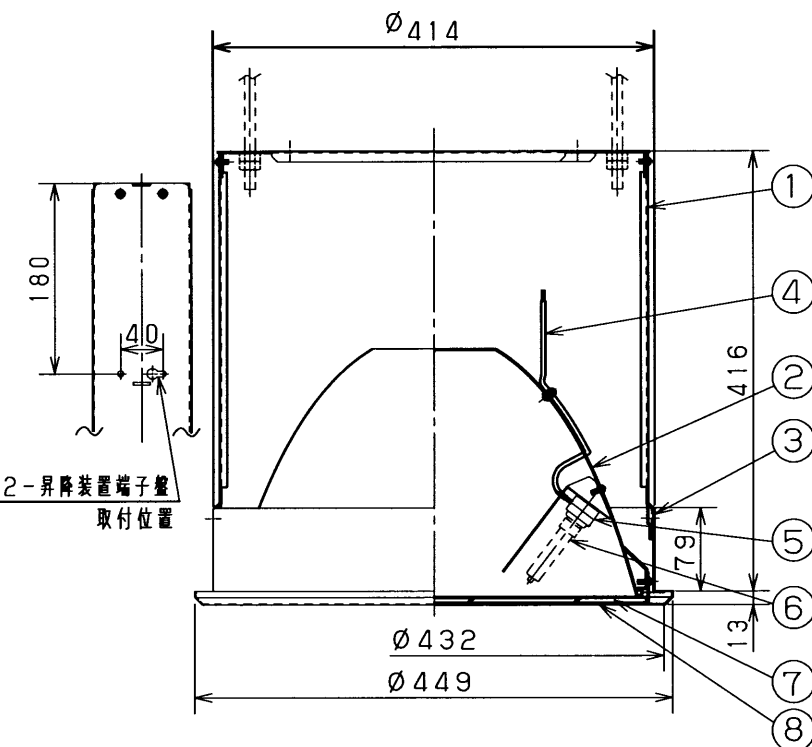


警告

注意


お願い

- 安全上のご注意**
- ・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
 - ・高温（35℃以上）高温（85%以上）の場所では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
 - ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
 - ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
 - ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- 注意**
- ・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損・火災の原因となります。
 - ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
 - ・光補償装置（サブライト）を使用せずに混光照明としてHIDランプとネオハロゲンランプを同時に点灯することはおやめください。器具の焼損、火災の原因となります。
- お願い**
- ・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
 - ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを取ってください。
 - ・本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。
 - ・本体の取り付けはダブルナットで固定ください。
 - ・電源線は1.6 mm又は2 mmの単線を使用してください。
 - ・再始動に対しては、使用環境等により異なりますが30分近くかかる事があります。

この器具は安定器昇降式オートリレー付ダウンライトとして適合の昇降装置、安定器BOXと組合せてご使用ください。また、安定器別置形オートリレー付ダウンライトとして適合の昇降装置、ランプホルダー（Y39DD）と組合せてご使用ください。

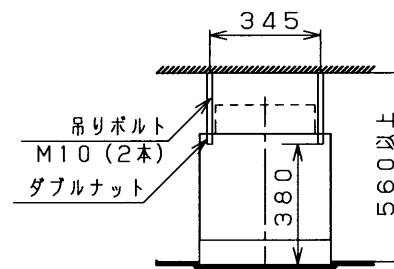

部番	部 品 名	個数	材 質	備 考
1	本 体 枠	1	SGC t1.6	洗 淨
2	反 射 笠	1	アルミ	複合膜処理
3	埋め込み枠	1	SGC t1.0	洗 淨
4	リ ー ド 線	2	耐熱電線	0.75 mm ² 棒端子付
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E11)
6	光補償用ランプ	1		ネオハロゲンランプ(別売) JD100/110V 250WP-E
7	保護シールド	1	強化ガラス t4.0	透 明
8	化 粧 枠	1	SPC t1.0	塗 装



塗 装 : メラミン焼付塗装
 塗装色 : ミルキーホワイト
 5Y9/1

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
		5.6	DD-425N-SLC	安定器昇降式オートリレー付 ダウンライト本体部 (サブライト用)	AA2005-03026-01
承認	担当		松野	増田	
単位 mm	第三角法				