

HUD-100 操作スイッチ配線図


この操作スイッチは昇降装置専用です。別売のオートリレーと組み合わせてご使用ください。

適合オートリレー
(別売)

HUD-20223-100 (20Kg以下用)
HUD-20233-100 (30Kg以下用)
HUD-20253-100 (50Kg以下用)
DDU-4230-100/200
DDU-257-100/200


施工上のご注意

- ◎ このスイッチは、昇降装置専用ですのでこのスイッチでHID負荷(一般高力率形・低始動電流安定器)を直接開閉されますとアーク音の発生・接点の溶着・短寿命等の不具合がありますので、安全ブレーカー・電磁接触器等をご使用ください。
- ◎ 取付は1個用スイッチボックス(JIS C8337)に適合します。
- ◎ 昇降装置の送り配線はできません。
- ◎ 電源はφ1.6またはφ2の銅単線を使用してください。

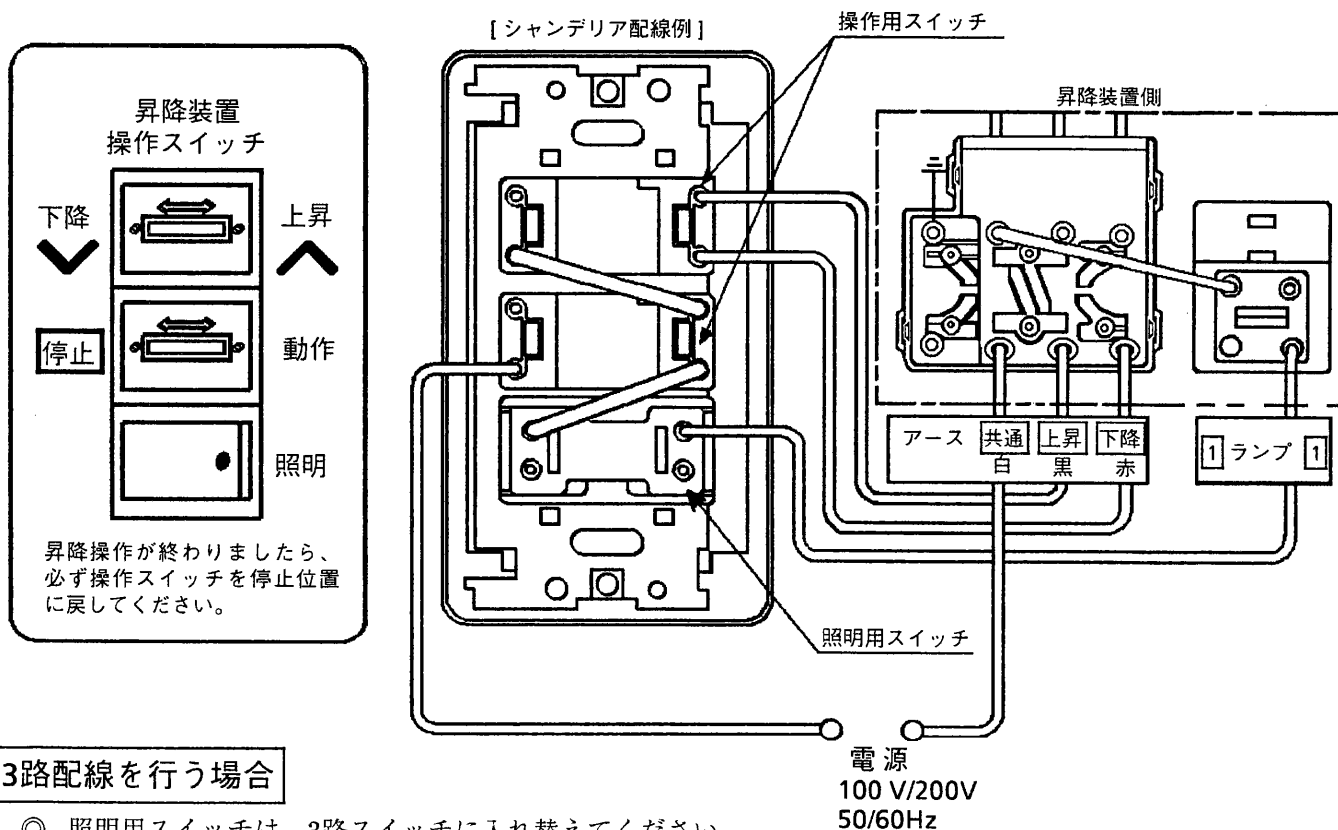

3路配線を行う場合


- ◎ 照明用スイッチは、3路スイッチに入れ替えてください。(照明用3路スイッチを図のように2個使用します。)
- ◎ 3路スイッチは、15A300Vのものを、使用してください。

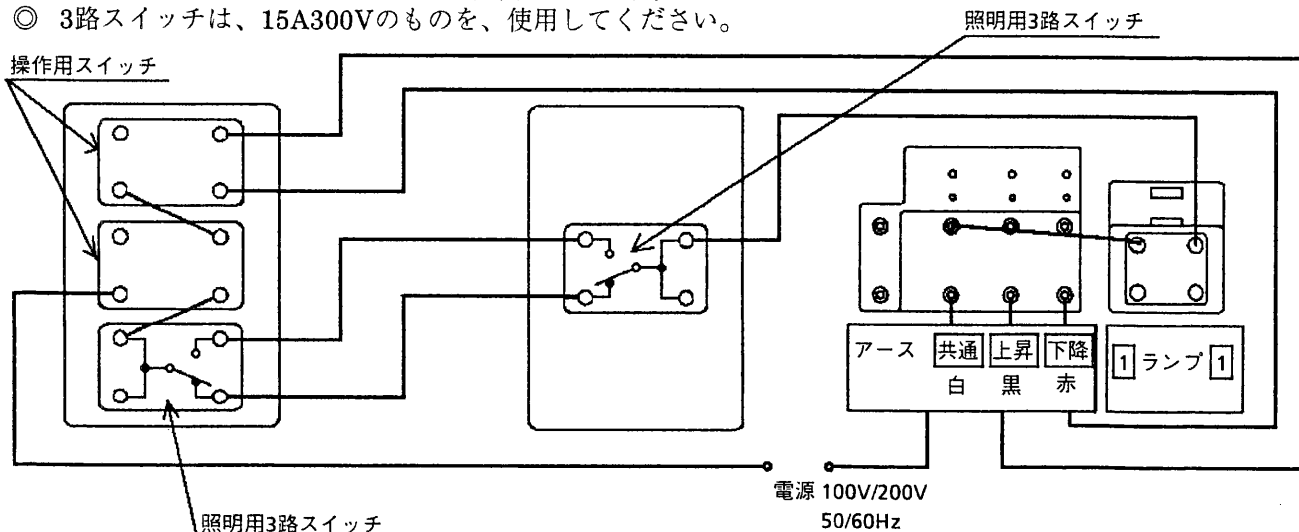

操作スイッチ施工


① ボックス工事の場合

- ボックスねじでサポートをスイッチボックスに固定してから、プレートねじでアダプタをサポートに取り付けてください。
- ワンタッチプレートをアダプタにはめ込みます。

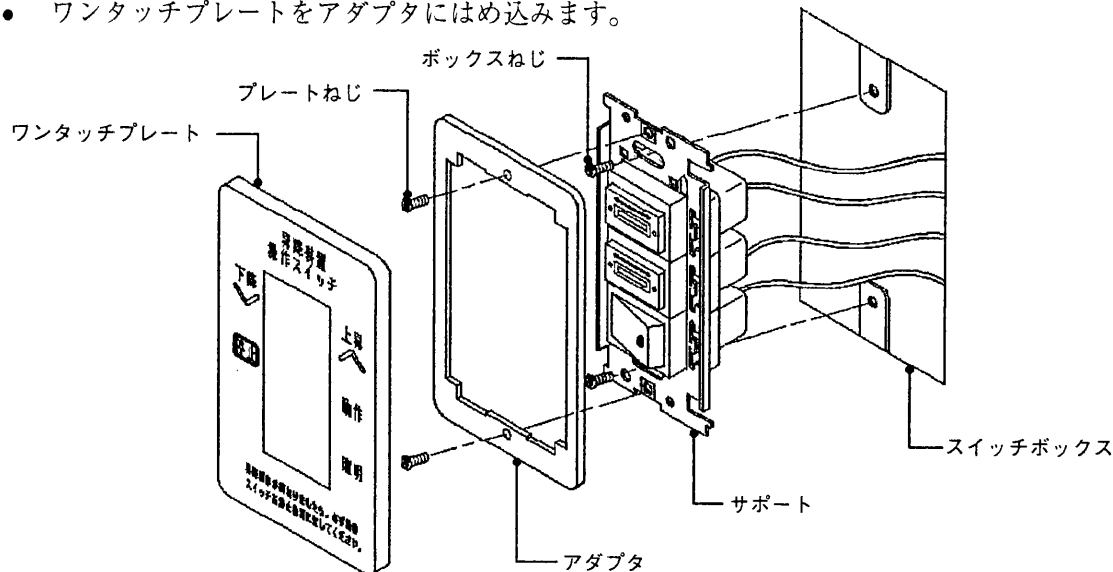

② ボックスなし工事の場合

- 下図の取り付け穴(53×95)を開けてください。
- パネル押え金具NDG4361(別売)を用いて取り付けしてください。
- 壁の空洞部に断熱材としてグラスウール等を充填した場合には、内線規定により保護カバーNDG4712(別売)を使用してください。

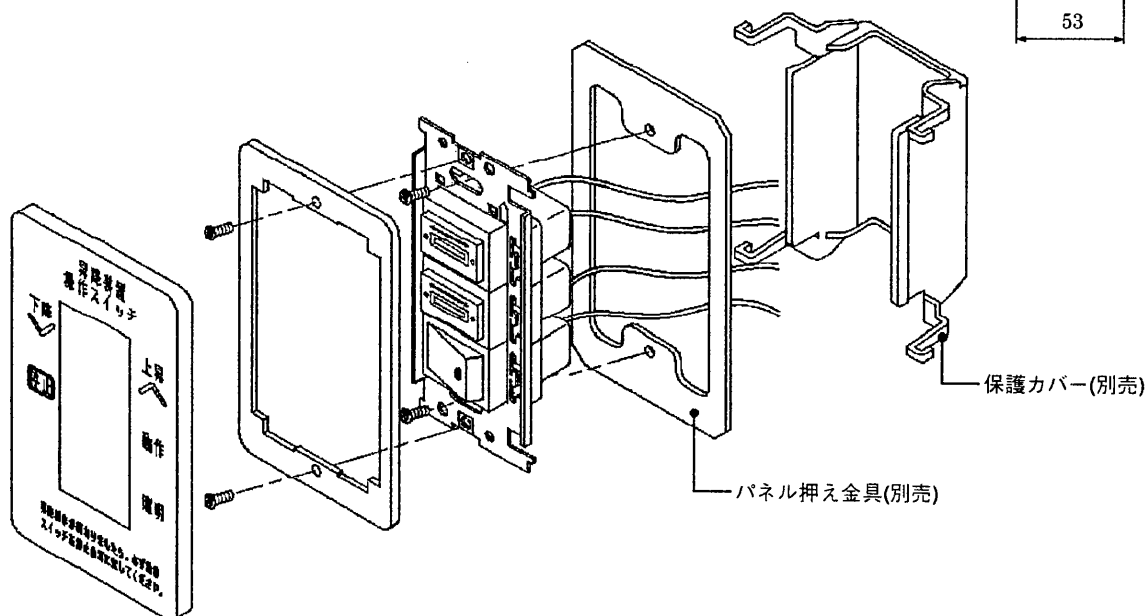

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 **0120 - 1048 - 41 (フリーダイヤル)**
- お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 **0120 - 1048 - 86 (フリーダイヤル)**
携帯電話・PHSからのご利用は **(03) - 3426 - 1048 (有料)**

※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。