




取付寸法図

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装：標準色
2	枠	1	ADC	塗装：標準色
3	上 面 カ バ ー	1	ADC	塗装：標準色
4	下 面 カ バ ー	1	強化ガラス	クリアー t5.0
5	枠 取 付 ね じ	4	SUS	M6×20
6	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E39
7	端 子 台	1	磁 器	2P
8	ア ー ス 端 子	1	SUS	M4
9	反 射 板	2	アルミ	t0.5
10	蝶 番	2	SUS	
11	パ ッ キ ン	1	NBR	φ3.5

塗 装：アクリル焼付塗装
 標 準 色：グレイッシュブラック
 受圧面積：0.106m²
 風力係数：0.8

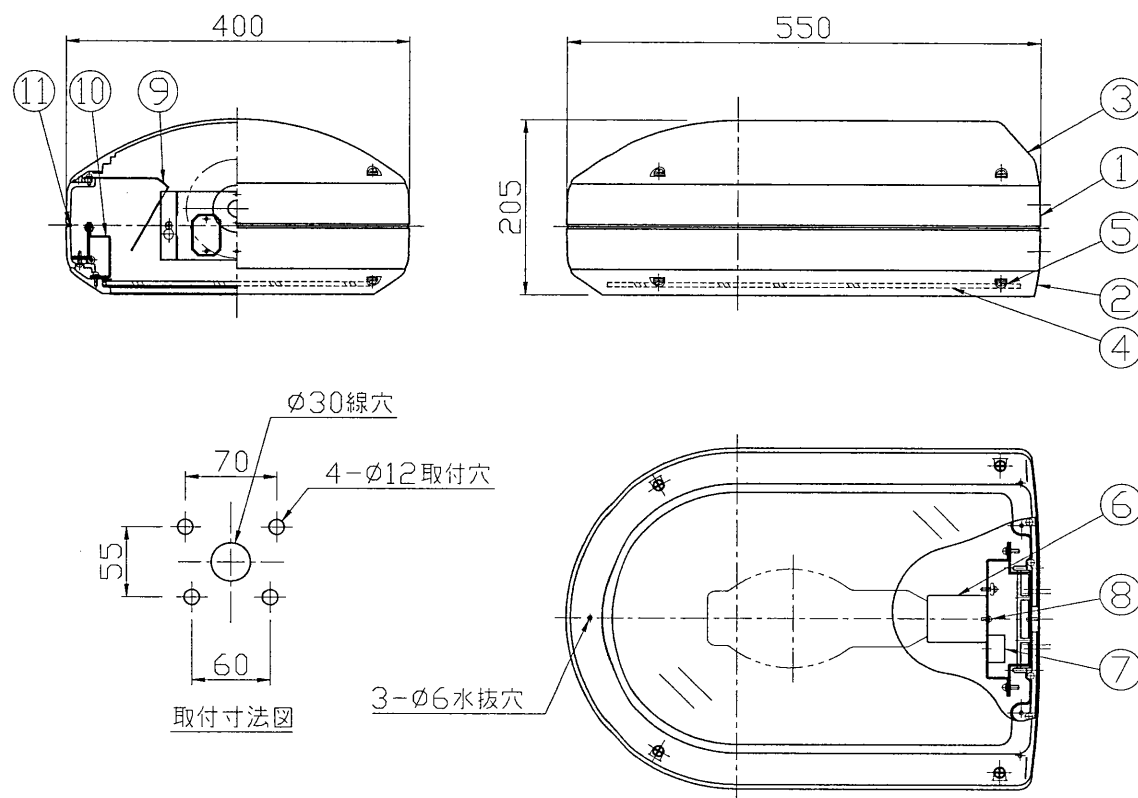

安全上のご注意

⚠警告

1. 器具とアームは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 枠取付ねじは確実に締め付けてください。落下、感電の原因となります。
3. 次の場所、環境では使用できません。
 - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - ・器具に積雪（新雪）1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。（上記のような場所で使用する場合は必ず除雪を行ってください。）
 - ・メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所。
 - ・海に近接した塩害地。
 - ・海上・臨海部などの重塩害地。
 - ・プールや浴室などの高温多湿空気内。
 - ・35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。

(防雨形)

適合ランプ	
水銀ランプ	HF200~400X(.S) HF250~400X.D H200~400
高圧ナトリウムランプ	NH110~360(F)(D)・L NH150~400(F) NH180~360(F)TW・L NH150~400(F)・TW NH(G)150~400(F)S(H)D・L
メタルハライドランプ	M(F)250~400・L-J/BH(-P) D250(F), D400(F)
チョークレス水銀ランプ	BH(G)(F)200~220V 250W

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名
	左記による	14.5	HG-41780
設計	担当	検図	承認
図番	発行	単位	第三角法
東芝ライテック株式会社			