


適合埋込ボックス	器具形名（別売）
BOX-01000	LEDF-01000-LS1


このたびは東芝埋込ボックスをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

・素人工事は法律で禁じられております。

■各部のなまえ

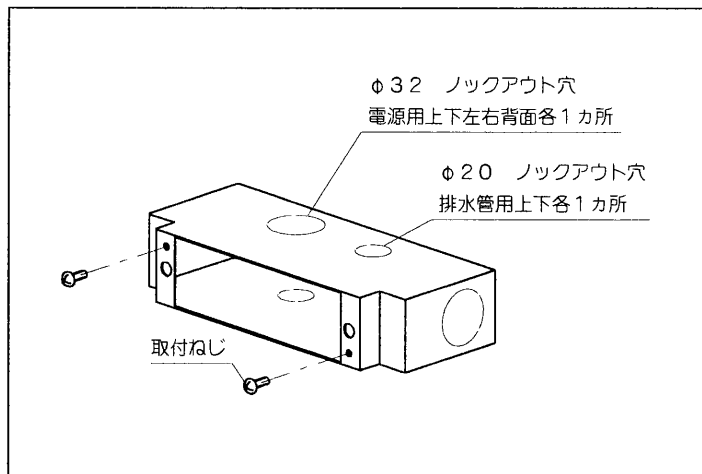


■寸法図

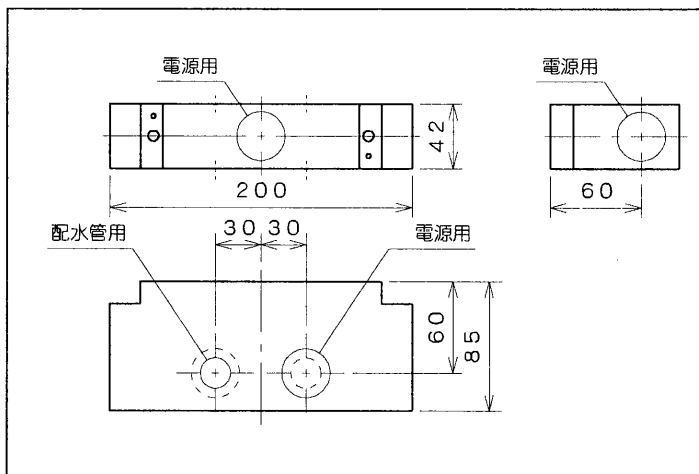

■器具の取り付けかた

1. 埋込穴を施工してください。
コンクリート打込前に設置位置に埋込ボックスより充分大きな捨てボックス等を設け配管を終えてください。
注) 埋込ボックスはコンクリート直直し込み用として使用にならないでください。
2. 埋込穴に埋込ボックスを埋込みます。
3. 埋込ボックスへの配管をしてください。
電源用の配管は上下左右背面の電源用ノックアウト穴を使用してください。また、埋込ボックスの下側の配管用ノックアウト穴を使用し排水処理を行なってください。
4. 埋込ボックスの周囲のすきまにモルタルをつめて固定してください。
5. 壁仕上げを行なってください。
必ず埋込ボックス開口部が壁仕上げ面と面一になるよう施工してください。
6. 器具本体への電源電線の引き込みを行なってください。
器具本体の取付は器具の取扱説明書に従ってください。

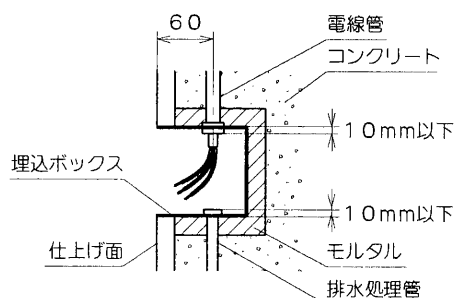

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店（工事店）に修理のご相談ができない場合『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41（フリーダイヤル）
 - ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86（フリーダイヤル）
- 携帯電話、PHSからのご利用は (03) 3426-1048（有料）
- *フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■修理サービス

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）、またはお近くの東芝ライテック（株）営業所にご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名および、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 電材照明社 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 TEL (03) 5463-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(009118) A (NP7990)