

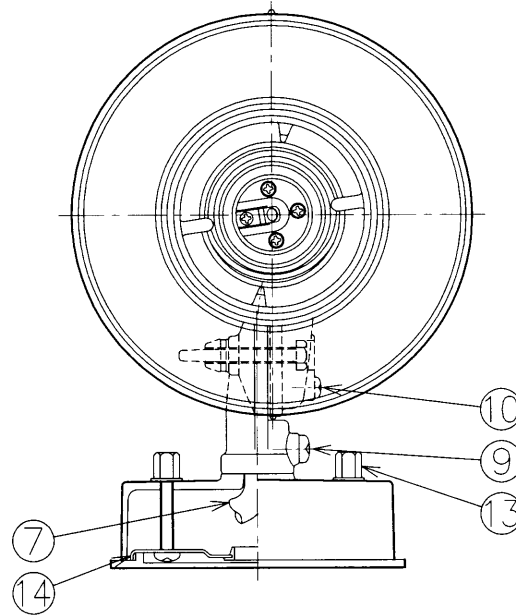
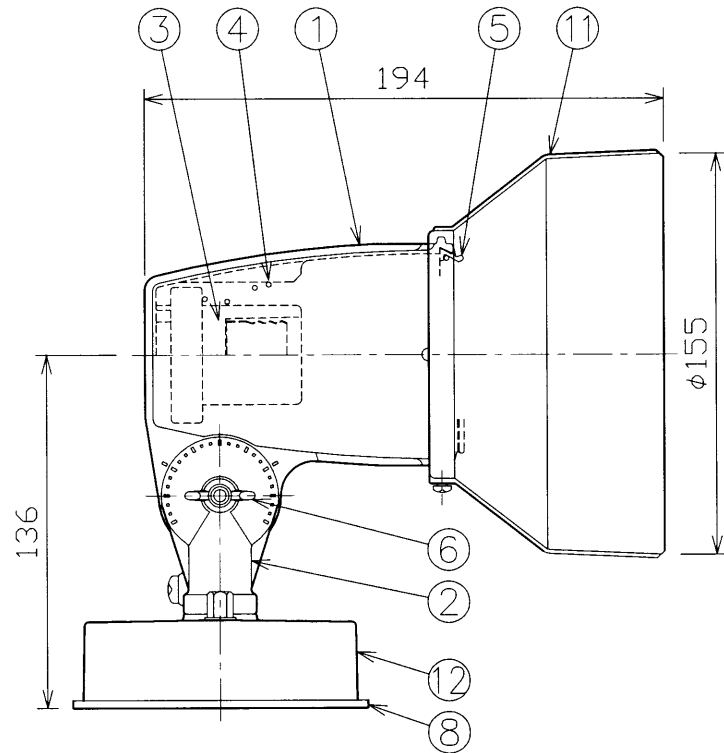


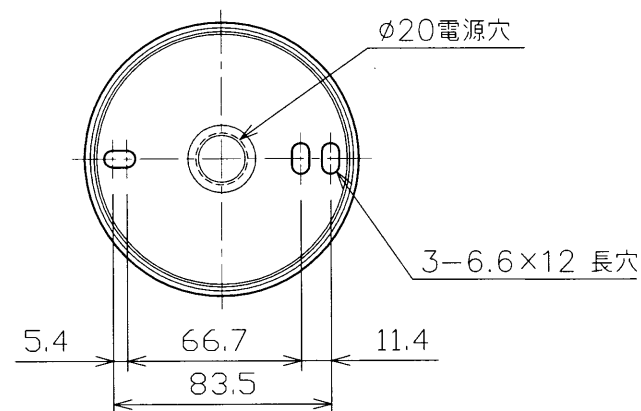


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装(標準色)
2	接 手	1	ADC	塗装(標準色)
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E26
4	ス プ リ ン グ	1	SWB	
5	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
6	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯 器具外約150mm
8	パ ッ キ ン	1	E P	黒色
9	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZn-C
10	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBN i
11	フ ー ド	1	ADC	塗装(標準色)
12	フ ラ ン ジ	1	ADC	塗装(標準色)
13	ツ マ ミ ナ ッ ト	2	BsBM	MBN i
14	取 付 板	1	SPC	MFZn-C

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 黒色



安全上のご注意

1. 屋外に取付けるときは、下図のように取付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

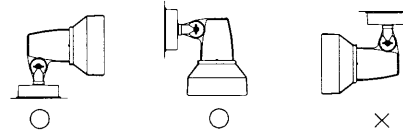

警告

2. 次の場所・環境では使用できません。
- ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 - ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・臨海部・海上。
 - ・浴場・室内プールなど高温多湿気内。
3. 枯葉等の埋積する場所では専用ガード(別売)をご使用になるか、
器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。
そのまま使用されますと、火災の原因となります。

適合光源

屋外用レフランプ
100W~200W用
屋外用レフランプ (ワットプライター)
90W~180W用
チョークレス水銀ランプ
BHRF160W/T

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
	上記参照	0.9	IK-207AF (K)
承認		品 名	東芝反射形ランプホルダー
松野		図 番	AA2009-00099-01
単位 mm		第 三 角 法	東芝ライテック株式会社