
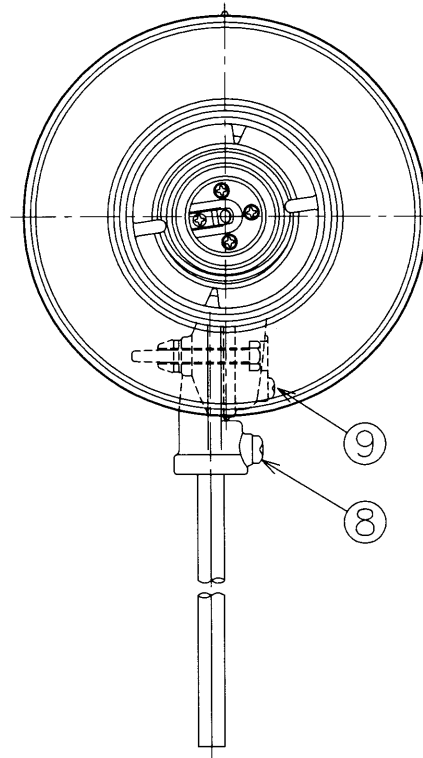


TOSHIBA ('99.08.054) 2009.05.054

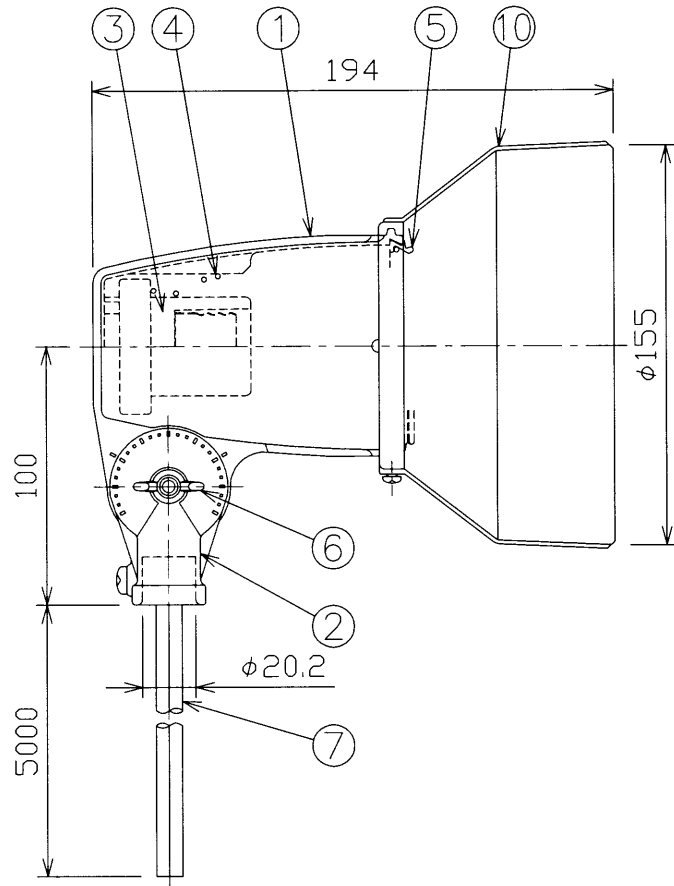


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ADC	塗装(標準色)
2	接 手	1	ADC	塗装(標準色)
3	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	E26
4	ス プ リ ン グ	1	SWB	
5	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
6	蝶 ナ ッ ト	1	SPC	M6 MFZn-C
7	口 出 線	1	2PNCT	0.75mm ² 2芯 5m付属
8	セ ッ ト ね じ	2	SWRM	M6 MFZn-C
9	ア ー ス ね じ	1	BsW	M4 MBNi
10	フ ー ド	1	ADC	塗装(標準色)

塗 装 : ポリエステル粉体塗装
標準色 : 黒色

安全上のご注意


- 必ず専用の接続金具((CF-1N) ~ (CF-11N3)) (別売り) を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取付けるときは、下図のように取付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

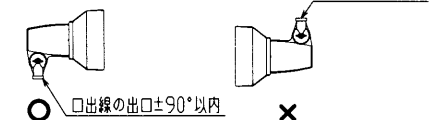

△警告

- 次の場所・環境では使用できません。
・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
・臨海部・海上。
・浴場・室内プールなど高温多湿気内。
- 枯葉等の埋積する場所では専用ガード(別売)をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。
そのまま使用されますと、火災の原因となります。

屋外用・防雨形



適合光源

屋外用レフランプ
100W~200W用
屋外用レフランプ (ワットブライター)
90W~180W用
チョークレス水銀ランプ
BHRF160W/T

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
	左記参照	1.6	IK-207C(K)
承 認	担 当	図 番	品 名
松野	石田	AA2009-00106-02	東芝反射形ランプホルダー
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	