
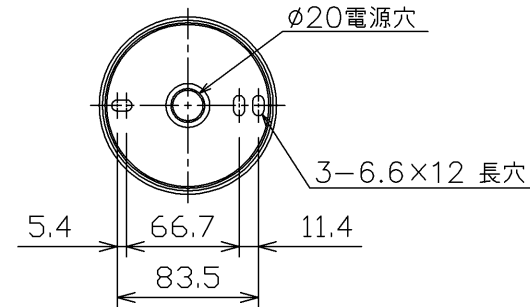
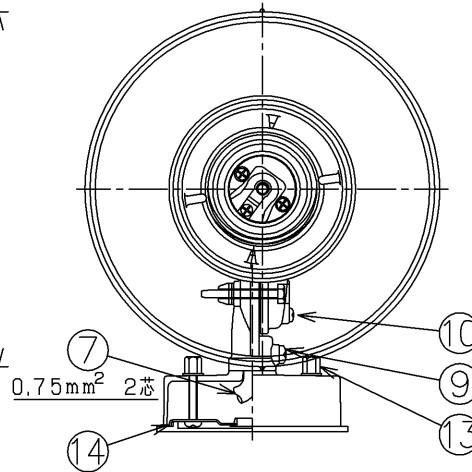


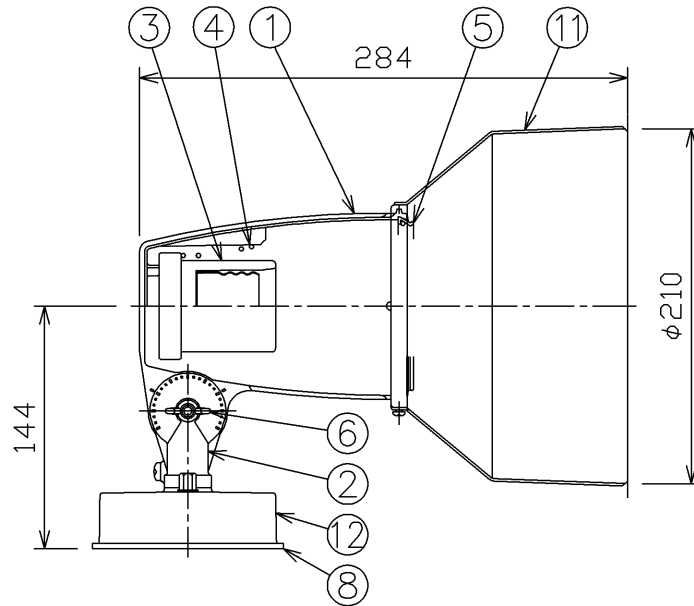


・器具と被照射物との距離は、0.3m以上離して使用してください。指定よりも近ざると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。

0.3m | 60℃

安全上のご注意

1. 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。
絶縁不良・感電の原因となります。

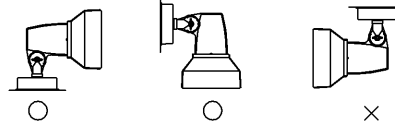


警告

2. 次の場所・環境では使用できません。
 - ・風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。
 - ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。
 - ・器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)
 - ・腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。
 - ・臨海部・海上。
 - ・浴場・室内プールなど高温多湿気内。
3. 枯葉等の埋積する場所では専用ガード(別売)をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。
そのまま使用されますと、火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
2	ジョイント	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
3	ソケット	1	磁器	E39
4	スプリング	1	SW-B(硬鋼線)	—
5	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	黒
6	蝶ナット	1	SPC(銅板)	亜鉛めっきクロメート処理 M6
7	口出線	1	2PNC(キチンワイヤ)	器具外約150mm
8	パッキン	1	EPTゴム	黒
9	取付けねじ	2	SWRM(軟鋼線材)	亜鉛めっきクロメート処理 M6
10	アースねじ	1	BsW(銅合金)	ニッケルめっき M4
11	フード	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
12	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
13	ツマミねじ	2	BsBM(黄銅)	ニッケルめっき
14	取付け板	1	SPC(銅板)	亜鉛めっきクロメート処理

塗 装: ポリエステル粉体塗装
標準色: 白



屋外用レフランプ 270W~450W用
(ワットプライター)
チョークレス水銀ランプ BHRF250、300W/T

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	IK-507AF(W)	
—	上記参照	1.5	品名	東芝反射形ランプホルダー	
承認		担当	図番	AA2009-00139-03	
石田		岡		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法				

IK-505NAF(W) → IK-507AF(W)

日本国内専用 (Use only in Japan)

<生産完了 2017年04月21日>