



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
2	ジョイント	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)
3	ソケット	1	磁器	E39
4	スプリング	1	SW(硬銅線)	-
5	パッキン	1	SR(シリコンゴム)	黒
6	蝶ナット	1	SPC(鋼板)	亜鉛めっきクロメート処理 M6
7	口出線	1	2PNCT(キチヤケール)	2m付属
8	取付けねじ	2	SWRM(軟銅線材)	亜鉛めっきクロメート処理 M6
9	アースねじ	1	BsW(銅合金)	ニッケルめっき M4
10	フード	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装(標準色)

塗装: ポリエステル粉体塗装  
標準色: 黒



安全上のご注意


- 必ず専用の接続金具 (CF-1N) ~ (CF-11N3) (別売り) を使用し、器具を固定してください。落下の原因となります。
- 屋外に取り付けるときは、下図のように取り付けてください。絶縁不良・感電の原因となります。

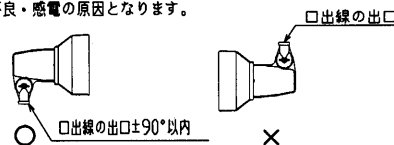

警告

- 次の場所・環境では使用できません。  
風速60m/秒以上の風の吹く可能性のある場所。  
激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。  
器具に積雪1m以上に相当する雪の積もる可能性のある場所。  
(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)  
腐敗性ガス・蒸気・液体にさらされる可能性のある場所。  
臨海部・海上。  
浴場・室内プールなど高温多湿気内。  
枯葉等の埋積する場所では専用ガード(別売)をご使用になるか、器具全体をガードで覆う等の配慮が必要となります。そのまま使用されますと、火災の原因となります。

・器具と被照射物との距離は、0.3m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。



屋外用レフランプ 270W~450W用  
(ワットプライター)  
チョークレス水銀ランプ BHRF250、300W/T

屋外用・防雨形

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名
-	上記参照	1.5	IK-507B(K)
			品名 東芝反射形ランプホルダー
承認	担当	図番	
松野	石田	AA2009-00142-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	