




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前面枠	1	ADC	塗装
2	前面硝子	1	強化ガラス t5.0	透明
3	前面パッキン	1	シリコン	黒色
4	枠取付ネジ	4	BsBM	黒色メッキ
5	反射板	1	アルミ	化学研磨梨地
6	本体	1	ADC	外面塗装
7	ソケット	1	磁器	(E26)
8	ソケット台	1	SGC	
9	ツマミネジ	2	ADC	塗装
10	アーム	1	SGC t3.2	塗装(取付穴 φ10.5)
11	パッキン	2	クロロブレン	黒色
12	電線	1	シリコン電線	1.25 3芯(アース線含む)
13	取付ナット	1	SUS	M10
14	フランジカバー	1	SGC	塗装
15	ツマミナット	2	BsBM	黒色メッキ
16	防水パッキン	1	クロロブレン	黒色
17	フランジ板	1	SPC	MFZn-C
18	水抜き栓	1	クロロブレン	黒色


安全上のご注意

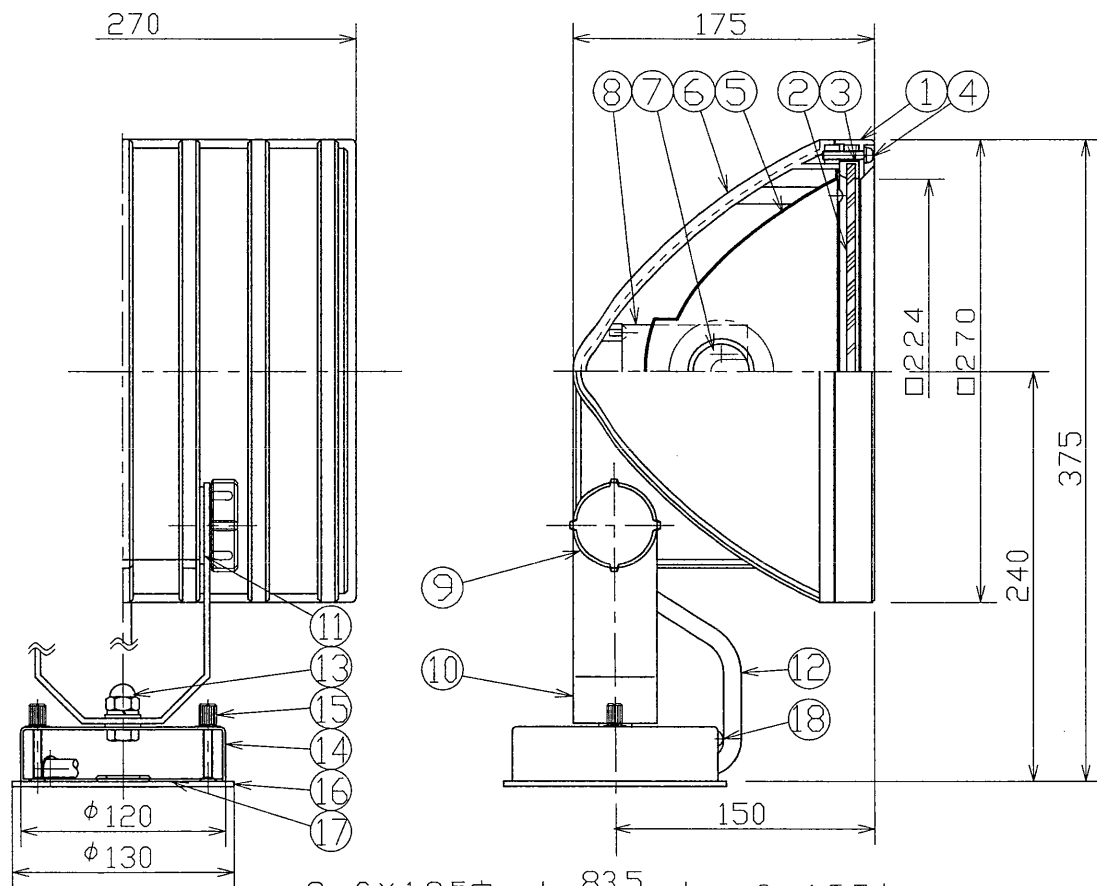

1. 次の場所では使用できません。
- ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地。
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・ プールや浴室などの高温多湿雰囲気内。
 - ・ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。
 - ・ (上記のような場所で使用する場合は、除雪を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
 - ・ 取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所。
2. 所定のとりつけ角度、振り向け範囲内で使用してください。

水銀ランプ	H80, H100
HL-ネオルクス	NH75・L
ネオカラー	NHT70SD~NHT150SD
	NH150S(H)D・L/E26
マスターカラー-CDM-TP	
CDM-TP70W/830, CDM-TP70W/942	
CDM-TP150W/830, CDM-TP150W/942	

屋外用、防雨形

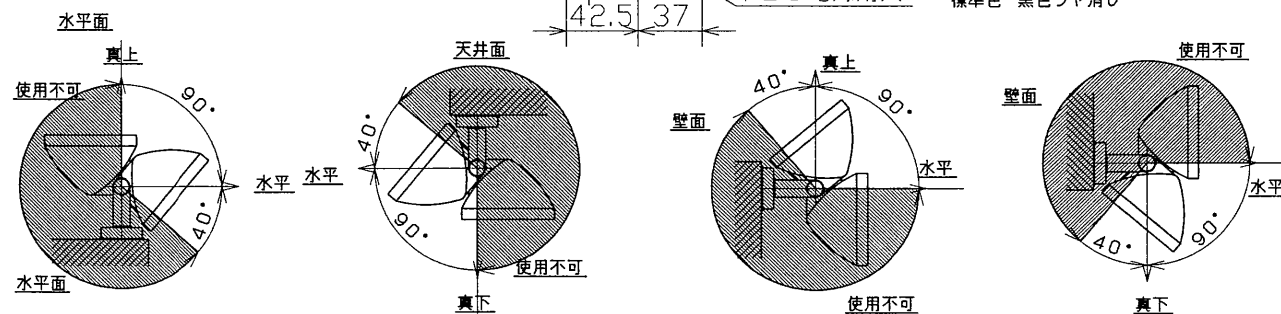

仕様

塗装 アクリル焼付塗装

標準色 黒色ツヤ消し

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	MT-1542MF(K)
		4.9	品名	東 芝 投 光 器
設計	担当	検図	承認	図番
単位 mm	第三角法			
				発行

東芝ライテック株式会社