




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	前 面 枠	1	ADC	塗装
2	前 面 硝 子	1	強化ガラス t5.0	透明
3	前面パッキン	1	シリコン	黒色
4	枠取付ネジ	3	Bs BM	黒色メッキ
5	反 射 板	1	アルミ	化学研磨梨地
6	本 体	1	ADC	外面塗装
7	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	(E11)
8	ソケット台	1	SGC	
9	ツマミネジ	2	ADC	塗装
10	ア ー ム	1	SGC t3.2	塗装 (取付穴 $\phi 10.5$)
11	パ ッ キ ン	2	クロロレン	黒色
12	電 線	1	シリコン電線	1.25mm ² 3芯 (アース線含む)
13	取付ナット	1	SUS	M10
14	フランジカバー	1	SGC	塗装
15	ツマミナット	2	Bs BM	黒色メッキ
16	防水パッキン	1	クロロレン	黒色
17	フランジ板	1	SPC	MF Zn-C
18	水 抜 き 栓	1	クロロレン	黒色

安全上のご注意


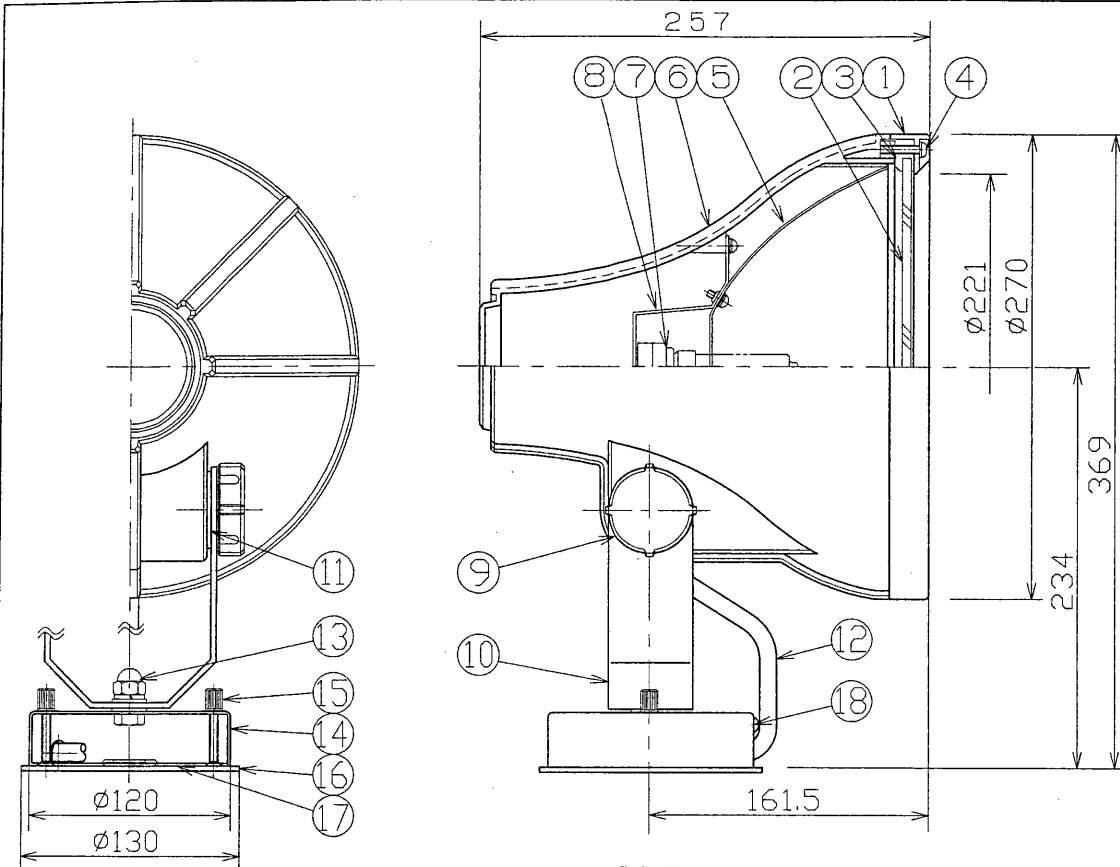


1. 次の場所では使用できません。
- ・ 雰囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地。
 - ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
 - ・ プールや浴室などの高温多湿雰囲気内。
 - ・ 器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。(上記のような場所で使用する場合は、除雪を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
 - ・ 取り付け面がビニールクロスなど可燃物で施工されている場所。
2. 所定のとりつけ角度、振り向け範囲内で使用してください。

仕様

塗装 アクリル焼付塗装

標準色 黒色ツヤ消し

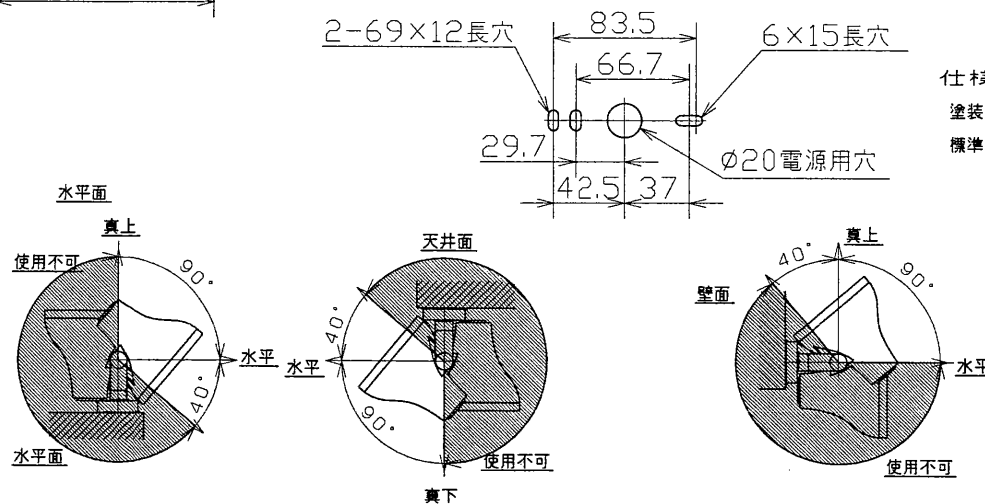

狭角配光

屋外用、防雨形

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
	ネオハロクールH JD110V215WNP-EH	4.0	QT-2540NF(K)	東 芝 投 光 器
	ネオハロゲンランプ JD100/110V250WP-E			
設計	担当	検図	承認	図 番
岡	岡	岡	岡	Z3912/D
単位	mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社

QT-2530NF(K) → QT-2540NF(K)