


リニューアルプレート	LEDX-20017	LEDX-20020
埋込穴寸法	φ175 +4, -2	φ200 +4, -2
適合器具	LEDD-20001W-LD9, LEDD-20001L-LD9, LEDD-20002W-LD9, LEDD-20002L-LD9	

■各部のなまえ

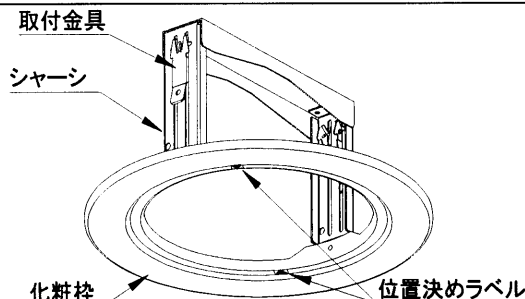

※この取扱説明書は同種類のリニューアルプレートと共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

※天井に適切な埋込穴(上記表の埋込穴寸法)があいていることを確認してください。

※取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。器具落下、天井材破損の原因となります。

取付可能天井厚さは、5mm～25mmです。

1. リニューアルプレートを(図1)のように埋込穴に挿入し、(図2)のように取付金具(2ヶ所)で固定してください。


2. 電源線をLED ダウンライトに接続してください。

※電源線の接続方法はLED 照明器具の取扱説明書をご参照ください。

3. 化粧枠にLED 照明器具を挿入し固定してください。

※器具の挿入には方向性があります。LED 照明器具の取付パネとリニューアルプレートの位置決めラベル(▼マーク)を合わせてください。取付パネと位置決めラベルが合わないと、天井面と隙間が発生する場合があります。(図3)

※LED 照明器具の挿入方法はLED 照明器具の取扱説明書をご参照ください。

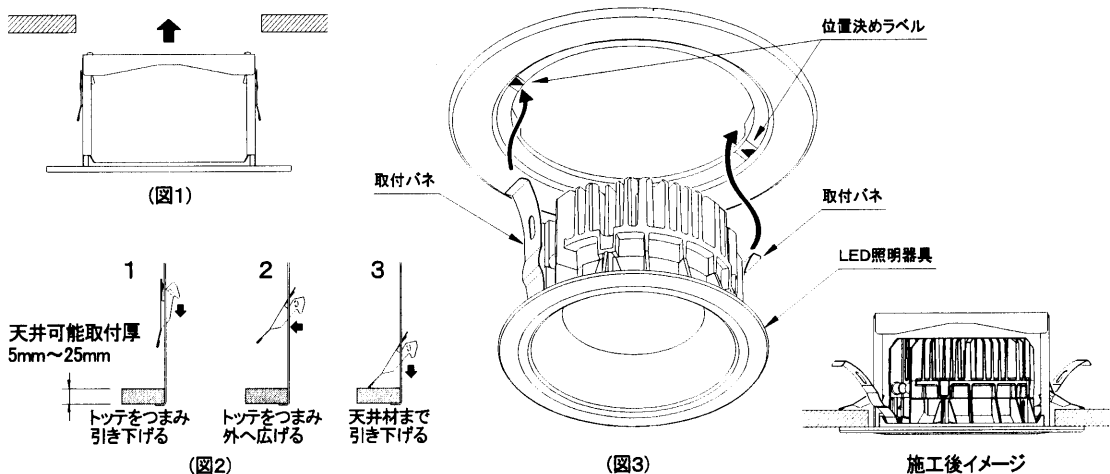

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

フリーダイヤル
0120-66-1048

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-861-6485 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社

施設・屋外事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092 FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあと必ず保管してください。

0032044A