


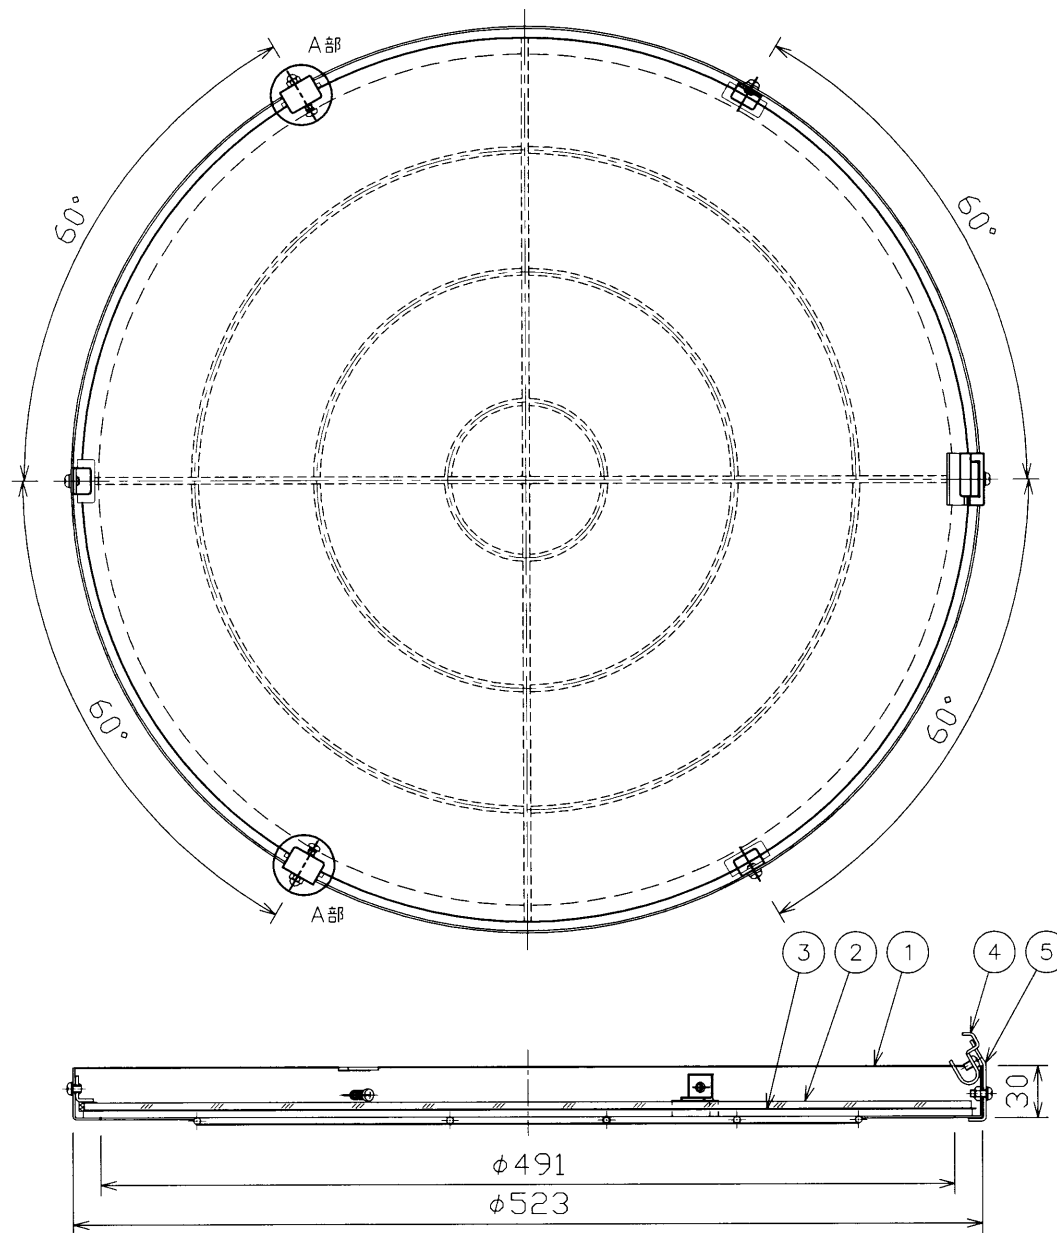

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC	標準色塗装
2	ガ ラ ス	1	強化ガラス t4.0	透明
3	ガ ー ド	1組	SWRM	標準色塗装
4	落下防止金具	1	SPC	MF Zn
5	落下防止金具押え金具	1	SPC	MF Zn
6	反射笠押え金具	2	SPC	MF Zn
7	袋 ナ ッ ト	2	SUS	M4
8	ス プ リ ン グ	2	SUS	

塗 装 : エポキシポリエステル粉体塗装

標 準 色 : ホワイト { マンセル近似値 5Y9.3 / 1.1 }
日塗工近似値 P3-376

安全上のご注意

⚠警告

- ・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域では使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- ・高温（35℃以上）高温（85％以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ・アクセサリーの改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。

⚠注意

- ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- ・落下防止金具は、反射笠に確実に取付けてください。

A部詳細図

電圧 (V)	適合反射笠	質量 (kg)	形 名	ZC-1003G
	SN-10042A SN-10044A SN-10044S	3.0	品 名	高天井反射笠用ガード
承 認	担 当	図 番	AA2008-02871-02	
松野	石田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			