

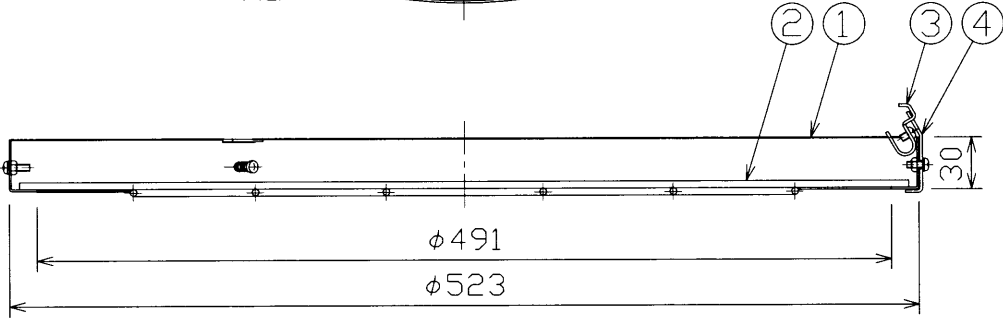


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	枠	1	SPC	標準色塗装
2	ガ ー ド	1組	SWRM φ4.0	標準色塗装
3	落下防止金具	1	SPC	MFZn
4	落下防止金具押え金具	1	SPC	MFZn
5	反射笠押え金具	2	SPC	MFZn
6	袋 ナ ッ ト	2	SUS	M4
7	ス プ リ ン グ	2	SUS	
8				

塗 装：エポキシポリエステル粉体塗装
標 準 色：ホワイト { マンセル近似値 5Y9.3／1.1 }
日塗工近似値 P3-376

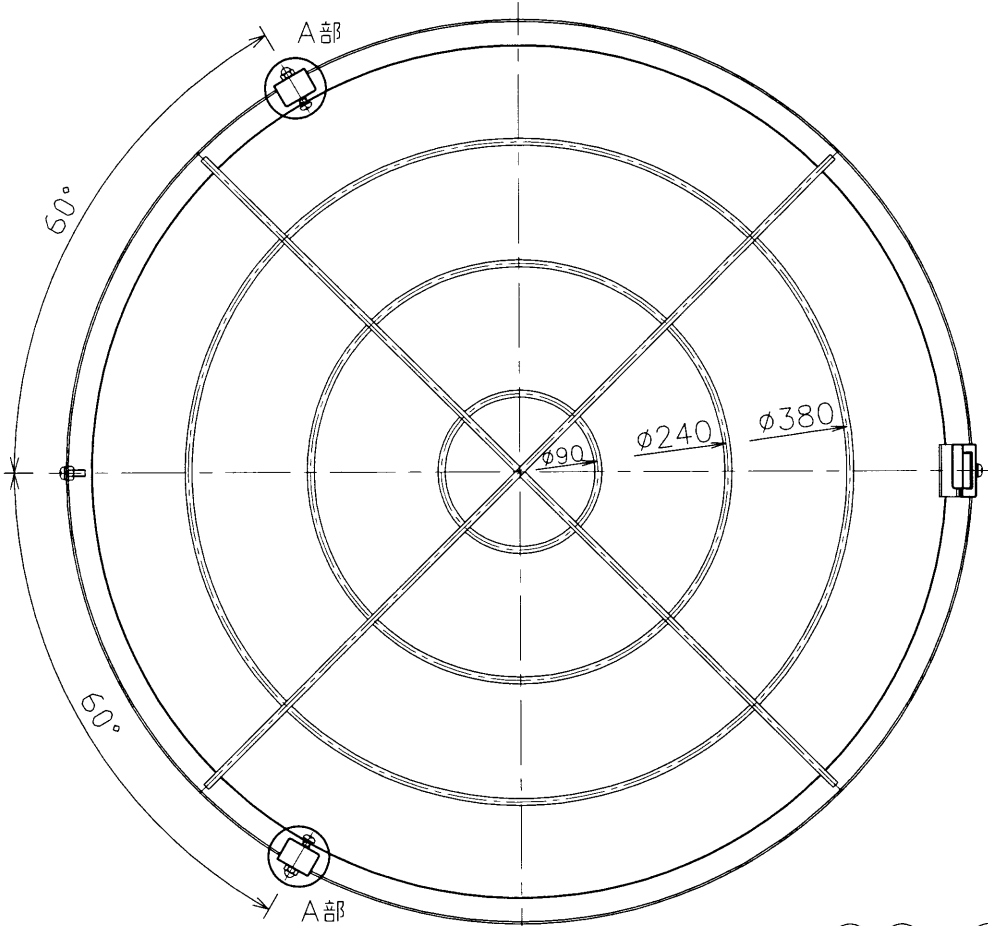

安全上のご注意	
△警告	・軒下・通路等の風のアたる場所、振動の激しい場所、雨のアたる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域では使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 ・高温（35℃以上）高温（85％以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 ・アクセサリ-の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
△注意	・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
お願い	・落下防止金具は、反射笠に確実に取付けてください。

電圧 (V)	適合反射笠	質量 (kg)	形名	ZG-1011N	
	SN-10042A SN-10044A SN-10044S	1.0	品名	高天井反射笠用ガード	
承認		担当		図番	
松野		増田		AA2008-02865-01	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	