

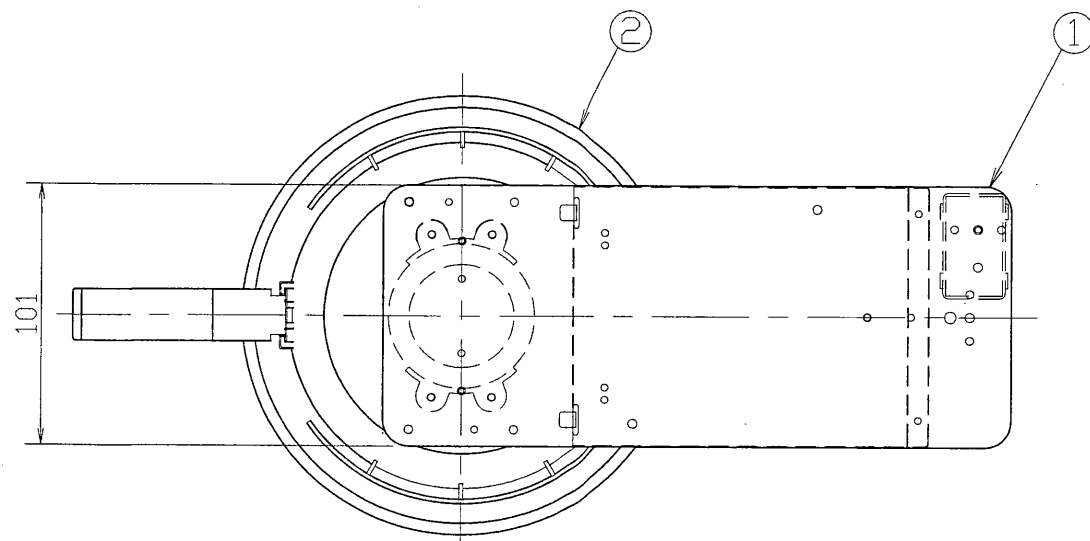




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	反 射 板	1	PBT	白
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5001
5	端 子 台	1	PA	DFC-3620
6	電子安定器	1		FMB-421003
7	ラ ン プ	1		FHT32ワット

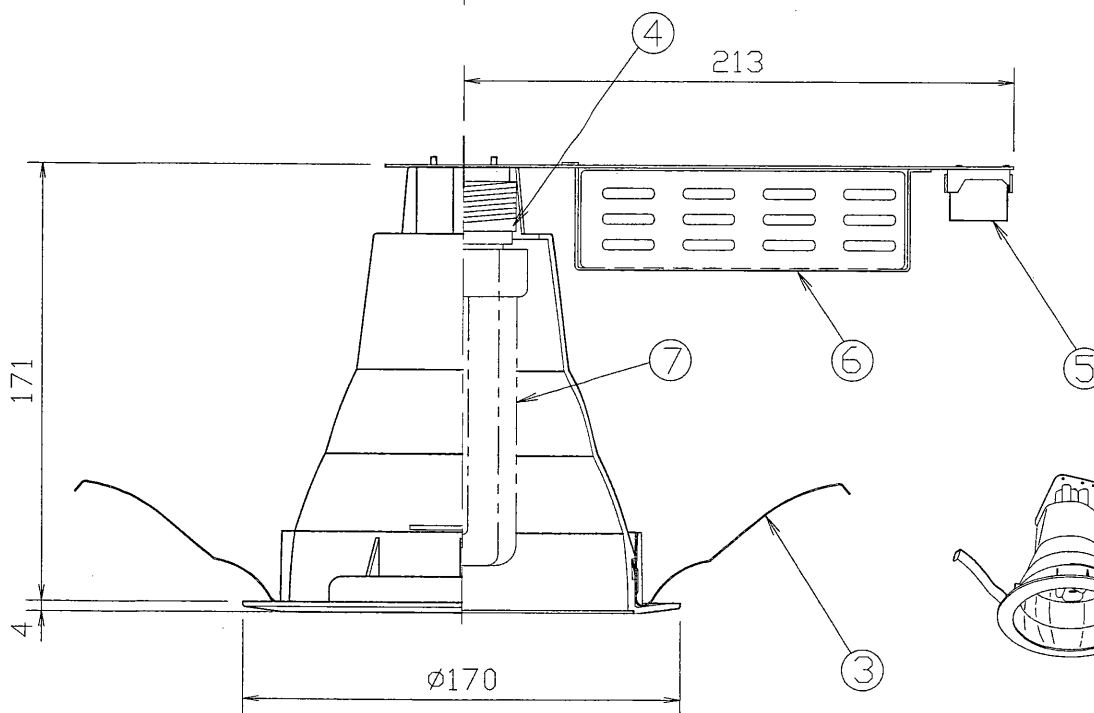


埋込穴寸法

天井取付厚さ: 5~25mm

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は1.5Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

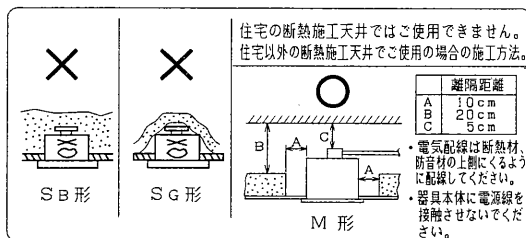

※岩面吸音板(ロックワール)等、柔らかい天井材への取付けはお避けください。

(ご注意) ランプは必ず表示通りのFHT32Wの適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、ランプ短寿命の原因となります。

『グリーン購入法対象機種適合品』

屋内用

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100	FHT32W用	0.9	FHD-31007-PS17	東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	図番
松田	大里	辛旗	山本	F85221/E
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

