

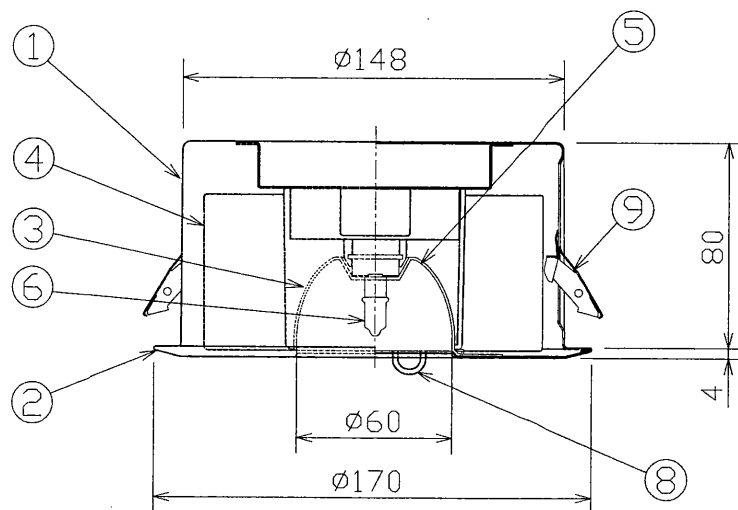


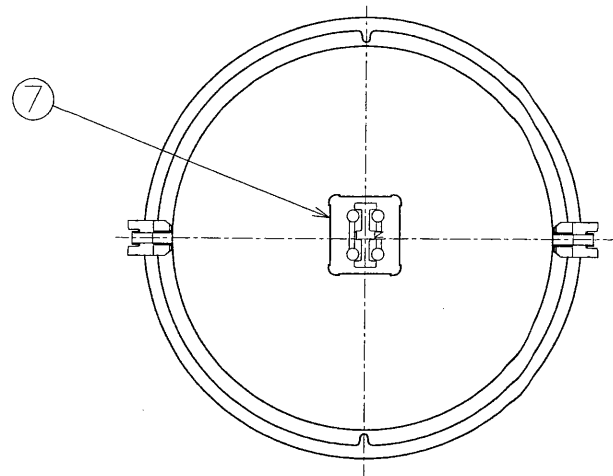


△ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

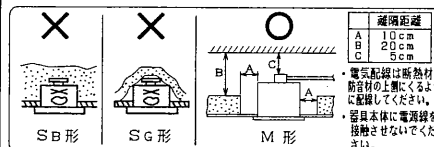


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.6	
2	化 粧 枠	1	SPC t0.6	白色塗装
3	反 射 板	1	アルミ t1.2	銀色鏡面
4	非常用電池	1		FTLK697C (4.8V2500mAh)
5	非常灯ブロック	1		
6	ラ ン プ	1		JE4.8V13W
7	端 子 台	1		
8	点検スイッチ	1		
9	取付金具	2	SUS	



埋込穴寸法

天井取付厚さ：3mm～25mm



- 注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。ランプ破損の原因となることがあります。
- 2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
- 3.専用回路の途中には、スイッチを設けないでください。
- 4.交換ランプは、JB4.8V13Wもご使用可能です。

(光束比：76%)



防災性能評定合格品

電圧	適合光源	質量(kg)	形名	品名
100	ミニハロゲンランプ JE4.8V13W	1.2	IEM-13601	東芝非常用照明器具(電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時：JE4.8V13W×1
設計	担当	検図	承認	図番
寺上	寺上	松野	山本	L7416/B
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		