
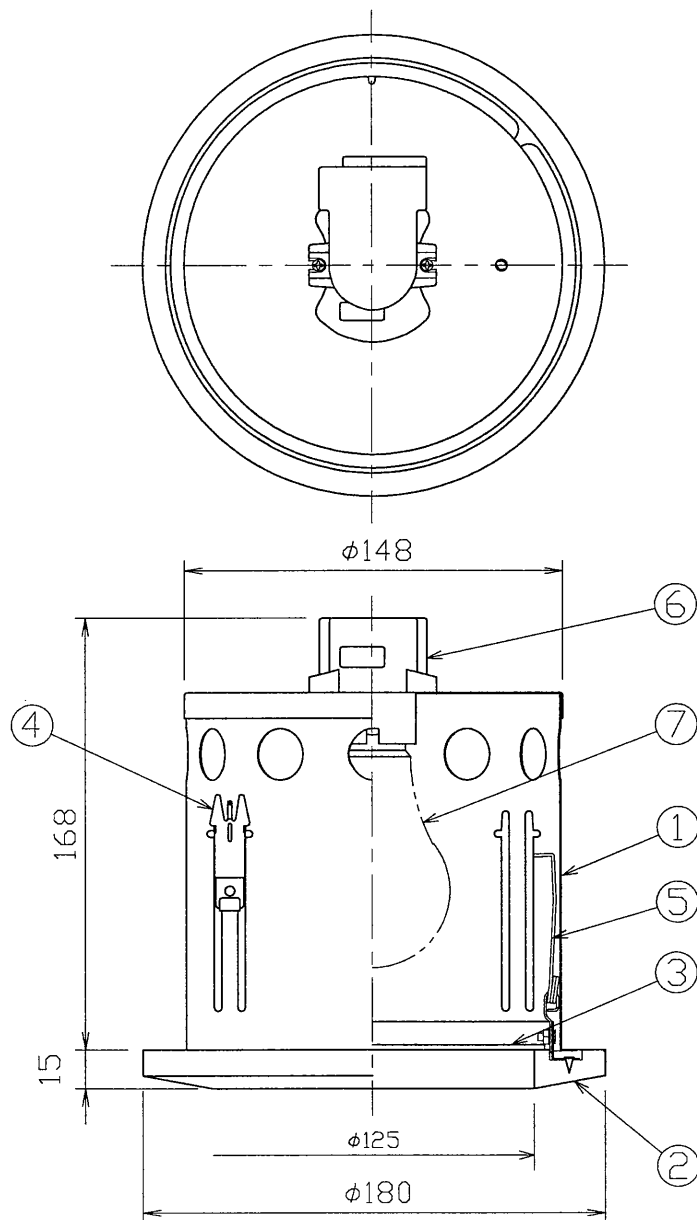


埋込穴寸法


天井取付厚さ:3~45mm



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	GGC t0.5	
2	枠	1	木 製	
3	アクセサリ	1	アクリル	乳白
4	取 付 金 具	2	SUS	
5	V バ ネ	2	SWP	
6	ソ ケ ッ ト	1	フェノール	DIS-3013
7	ラ ン プ	1		LW100V54W ホワイトランプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。

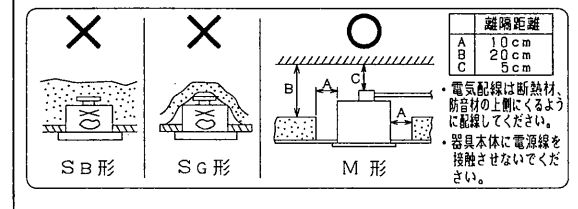

屋内用

電圧 100	適合光源 ホワイトランプ 60W以下	質量 (kg) 0.6	形名 SD-7730M	
設計 大里	担当 中島	検図 中島	承認 遠藤	品名 東芝白熱灯ダウンライト
単位 mm	第三角法	図番 L4422/A	発行	
東芝ライテック株式会社				