
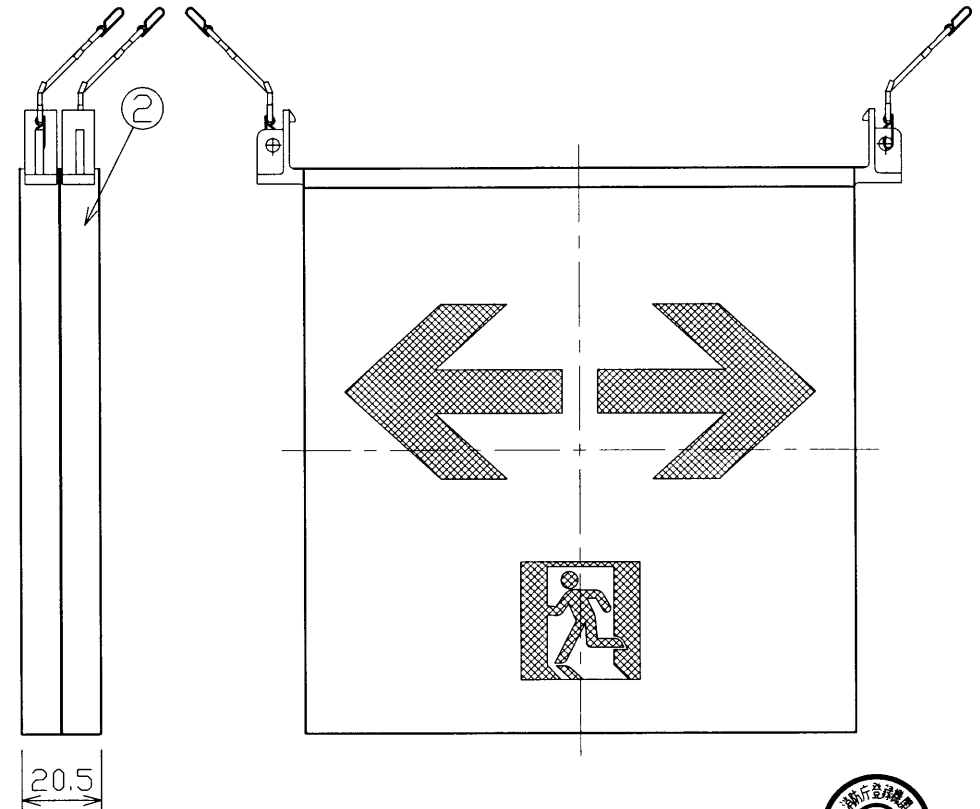


TOSHIBA (2000.01. 333) 2008.10. 333

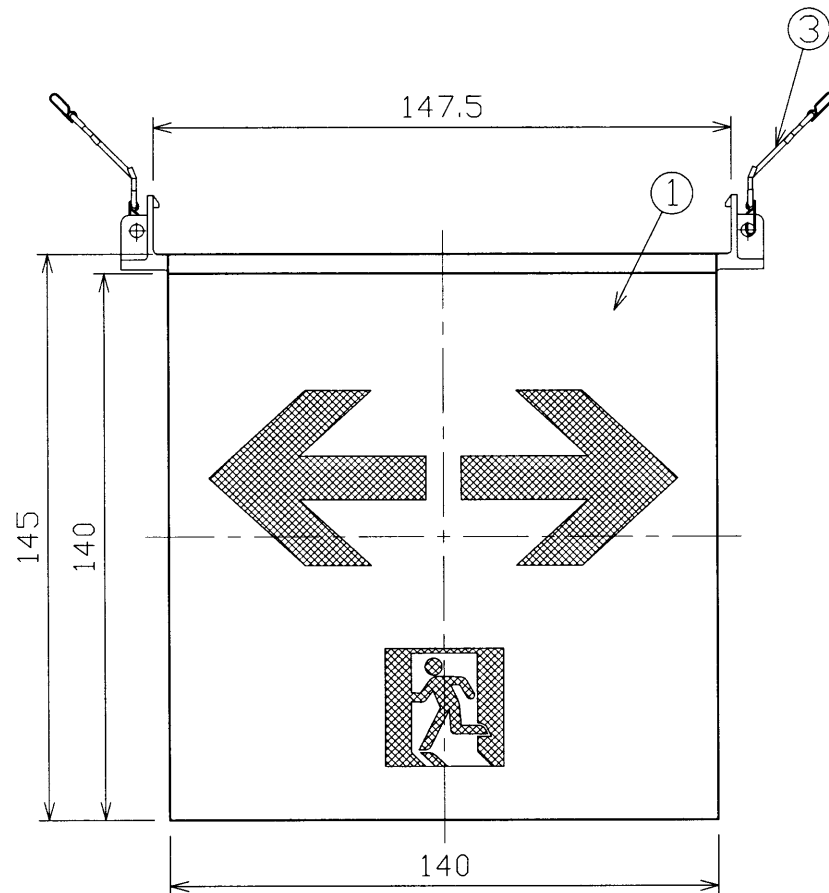

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	表 示 部	2		
2	ケ ー ス 部	1	PC-ABS	
3	落下防止ひも	2	ナイロン	L=100mm

⚠ 安全に関するご注意

- C級通路誘導灯専用表示板です。適合するC級通路誘導灯器具以外には使用できません。
- 直射日光の当たる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。変形・変色の原因となります。
- 器具への取付けは表示板を化粧枠に通した後、落下防止ひもを取付け、化粧枠ごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

有効表示面：135×135
 地 色：白
 シンボル：緑
 矢 印：緑
 C級(10形)・両面用



型式認定番号 PP1CS-501

電圧 (V)	適合器具	質量 (g)	形 名	品 名	図 番
	FBK-10310	400	ET-10366	東芝通路誘導灯表示板	AA2008-02704-01
承認	担当		東芝ライテック株式会社		
清水	井上				
単位 mm	第三角法				