TOSHIBA

東芝LED照明器具用リニューアルプレート取扱説明書

保管用

対象器具	LEDX-250017M	LEDX-250020M	LEDX-250025M	LEDX-250030M
埋込穴寸法	Φ175 +3, -1mm	Φ200 +3, -1mm	Φ250 +3, -1mm	Φ300 +3, -1mm
適合器具*	・LEDユニット交換形ダウンライト 代表形名：LEDD-18005M-LS9	・LED一体形ダウンライト 代表形名：LEKD35051MN2V-LD9	・LED電球形ダウンライト 代表形名：LEDD-28005	

対象器具	LEDX-259017M (軒下用)	LEDX-259020M (軒下用)
埋込穴寸法	Φ175 +3, -1mm	Φ200 +3, -1mm
適合器具*	・LEDユニット交換形ダウンライト 代表形名：LEDD-18905M-LS9	・LED一体形ダウンライト 代表形名：LEKD35951MN2-LD9 ・LED電球形ダウンライト 代表形名：LEDD-28905

*適合器具形名一覧はリニューアルプレートの商品図面をご参照ください。

■各部のなまえ

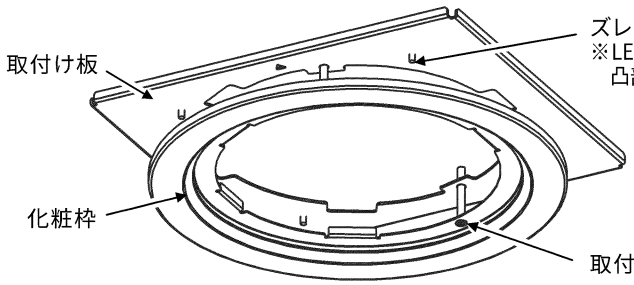

※この取扱い説明書は同種類のリニューアルプレートと共通となっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■リニューアルプレートの取り付けかた

※天井に適切な埋込穴（上記表の埋込穴寸法）があいていることを確認してください。
※取り付け前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
ロックウール等、柔らかい天井材への取り付けはしないでください。器具落下、天井材破損の原因となります。
取付可能天井厚さは、5mm～25mmです。
※LEDX-250017M、LEDX-259017Mを天井厚さ10mm未満へ取り付ける場合は、 取付け板のズレ防止用凸部（ねじ）(4か所)を取り外してください。

1.取付け板を（図1）のように埋め込み穴に挿入し、（図2）のように取付け板のズレ防止用凸部（４ヵ所）が天井裏に乗り上げないように配置してください。
2.化粧枠を付属の取付けねじ(2本)を用いて取り付けしてください。ねじの推奨締付トルクは0.3～0.5N・mです。（図3）
（注）取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

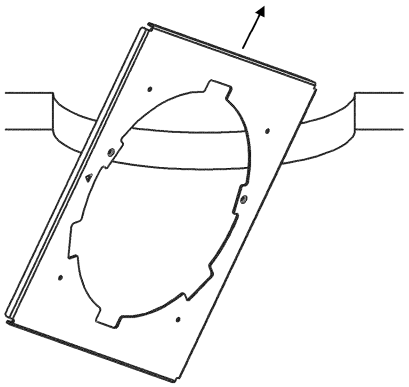

（図1）

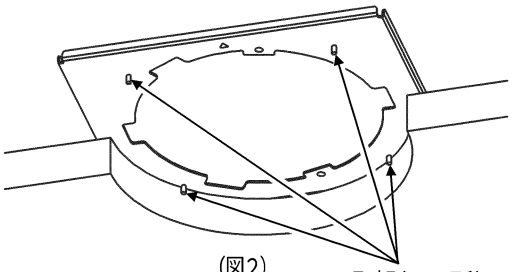

（図2）

凸部(４ヵ所)

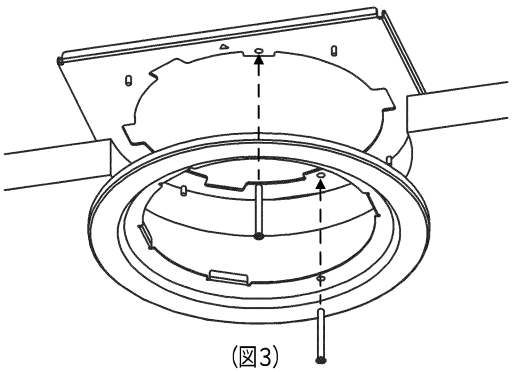

（図3）

B003AA004807AD

■器具の取り付けかた

器具を化粧枠に取り付けしてください。

●取付けばね方式の場合
器具の取付けばねを押さえながら、化粧枠に挿入してください。

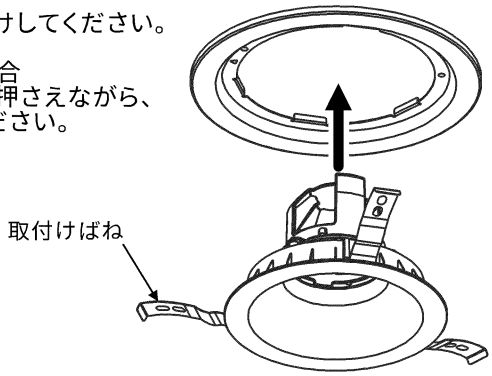



取付けばね3本の器具の挿入位置



取付けばね2本の器具の挿入位置

●取付金具方式の場合
器具を化粧枠に挿入し、取付金具で取付け板に固定してください。

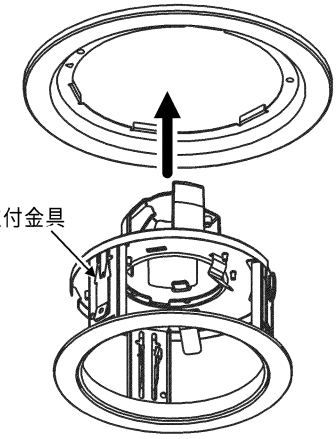

LEDX-250017M
LEDX-259017Mの場合
（取付金具2個の器具）



図の線の位置に取付金具を配置してください。

LEDX-250017M
LEDX-259017Mの場合
（取付金具3個の器具）



図の線の位置に取付金具を配置してください。

その他の機種の場合



図の線の位置に取付金具を配置してください。

※ねじ部を避けて取付けしてください。

※器具の取り付けは、付属の取扱説明書に従い、取り付けしてください。
※取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

保証とアフターサービス

弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。

メーカー保証規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm
修理サービス規程：https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm

メーカー保証規程

修理サービス規程

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
携帯電話 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）
ホームページアドレス https://www.tlt.co.jp/

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになったあとも必ず保管してください

B003AA004807AD